

با سلام

رنگ، که هسته اصلی کسب و کار گروه ماست، بر روی اقلام مختلف اطراف زندگی روزمره ما اعمال می‌شود، از مواد محافظت می‌کند تا دوام بیشتری داشته باشند، با رنگ‌ها و طرح‌های زیبا ارزش افزوده می‌کنند و عملکردهای خاصی را برای راحت‌تر و مفیدتر شدن به آن‌ها می‌دهند.

رنگ برای زندگی ما ضروری است و صنعت رنگ جهانی همچنان بازار خود را گسترش خواهد داد. بارلی تلاش خواهد کرد تا یک گروه شرکتی باشد که به محیط زیست و جامعه کمک می‌کند و بطور پایدار رشد می‌کند.

فنگی راخته می‌کنیم
کراعل پاشی

مشتریان، ارزشمندترین دارایی ما هستند.
این هدیه کوچک را به عنوان نشانه ای از قدردانی خود تقدیم می نماییم.

راههای ارتباطی ما

www.gencboya.com.tr



www.woodsol.com.tr

www.barligroup.com



barli_group



0901 757 0842




021 7621 3731

021 7621 3740





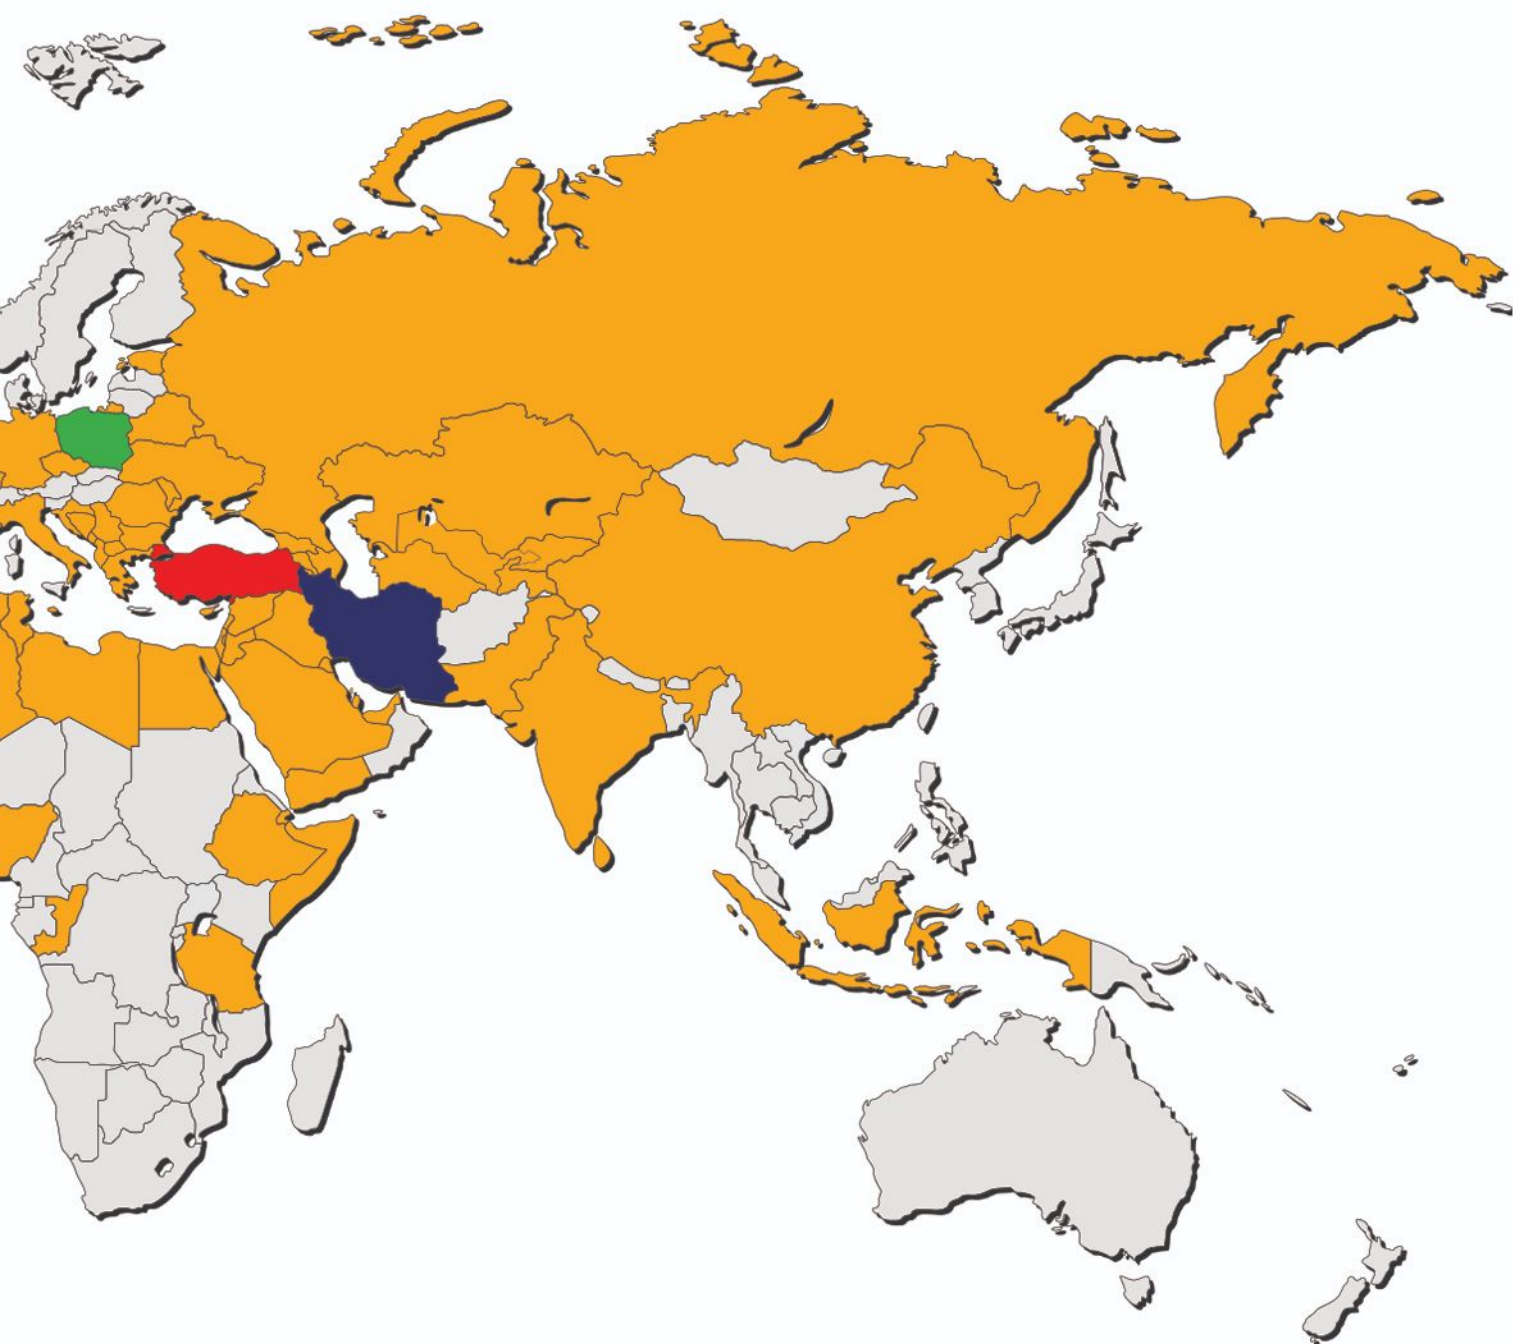

کشورهایی که GENC به آن صادرات دارد



معرفی برند

برند **Genc**، به عنوان یکی از محبوبترین برندهای رنگ و لاک چوبی در جهان، با بیش از ۳۰۰۰ محصول متنوع، پاسخگوی نیازهای متنوع مشتریان است. این برند با تمرکز بر نوآوری و تحقیق و توسعه، همواره محصولات جدید و باکیفیتی را روانه بازار می‌کند.

چرا Genc؟

- تجربه و تخصص
- محصولات باکیفیت بالا و متنوع
- فناوری پیشرفته و تولید پایدار
- خدمات فنی تخصصی و پشتیبانی
- برند جهانی با شهرت و اعتبار بالا
- تعهد به مشتری





GENÇ
PAINT • VARNISH

**GENÇ TINTING SYSTEM
PRODUCT GROUP**



BP100.77.9103


پرایمر مشکی

توضیحات محصول :

حداکثر ضخامت لایه
قدرت پوشش دهی بالا
تراز شدن عالی
سنباده دستی و مکانیکی
مقاومت بالا در برابر ترک خوردن

زمان خشک شدن:

خشک شدن سطحی ۱۵ دقیقه
آماده به سنباده ۱۰۰ دقیقه
خشک کن HP900.00
حلال TP100.00
پوشش دهی 150 g/m^2

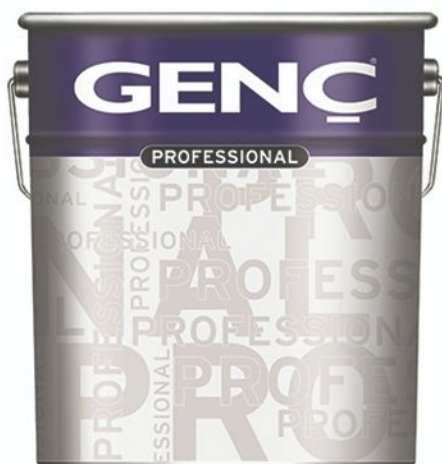

BP100.XX.9103

مشکی پلی اورتان

توضیحات محصول :

لایه ضخیم

براقیت و ماتی ماندگار

تراز شدن خیلی خوب

زمان خشک شدن:

خشک شدن سطحی ۱۵ دقیقه

قابل چینش بر روی هم ۲۵ ساعت

خشک کن HP900.00

حلال TP100.00

پوشش دهی 100 g/m^2



BP540.00

سفید براق ویژه پلی اورتان

توضیحات محصول :

مناسب برای سطوح عمودی بدون ریزش و چکه کردن
براقیت بالا و دائمی قبل و بعد از پولیش
ثبات رنگ طولانی مدت و تراز شوندگی عالی
قدرت پوشانندگی خوب

زمان خشک شدن:


خشک شدن سطحی ۳۰ دقیقه

قابل چینش بر روی هم ۳۵ ساعت

خشک کن HP540.00

تینر TP100.00

پوشش دهی 100 g/m^2

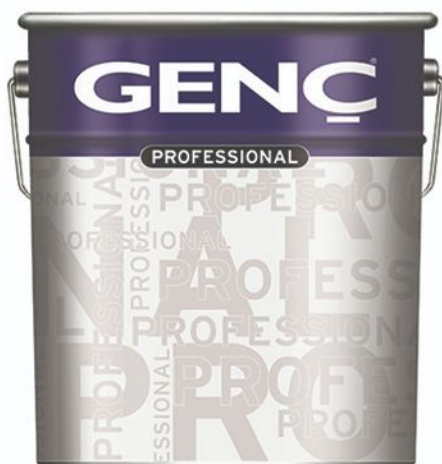

BP548.77.1000

پرایمر سفید

توضیحات محصول :

تیکسوتروپیک یا به زبان ساده‌تر مناسب برای پاشش‌های عمودی

انعطاف پذیری بالا

پوشش‌دهی بالا روی لبه‌های تیز

سنباده خور عالی

زمان خشک شدن:

خشک شدن سطحی ۲۰ دقیقه

آماده به سنباده خوردن ۱ ساعت

خشک کن HP548.00

تینر TP550.00

پوشش دهی 150 g/m^2



BP580.XX.1000

سفید پلی اورتان رویه

توضیحات محصول :

قدرت پوشش دهی و ثبات رنگ بالا
براقیت و ماتی ماندگار
تراز شوندگی و لمس ابریشمی خوب
مقاومت بسیار خوب در برابر خط و خش

زمان خشک شدن:


خشک سطحی ۱۲۰ دقیقه

قابلی چینش بر روی هم ۲۴ ساعت

هاردنر HP580.00

حلال TP550 یا TP100

پوشش دهی 100 g/m^2

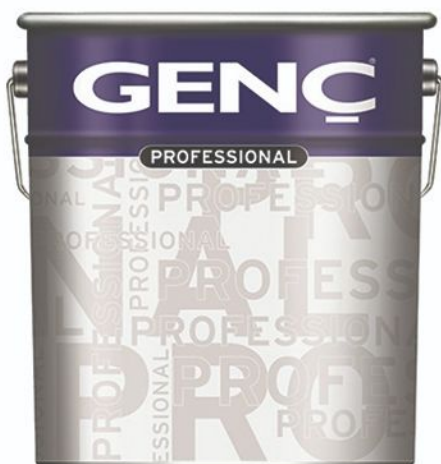

BP750.00.1136

سفید پلی اورتان با بافت ابری (مرواریدی)

توضیحات محصول :

ظاهر ابری و طبیعی

خشک شوندگی سریع و کاربرد آسان

مقاومت عالی در برابر زرد شدن

امکان رنگ بخشی با ZD820

همرنگی ZD900


زمان خشک شدن:

خشک شدن سطحی ۲/۵ ساعت

خشک شدن نهایی ۲۴ ساعت

خشک کن HP751



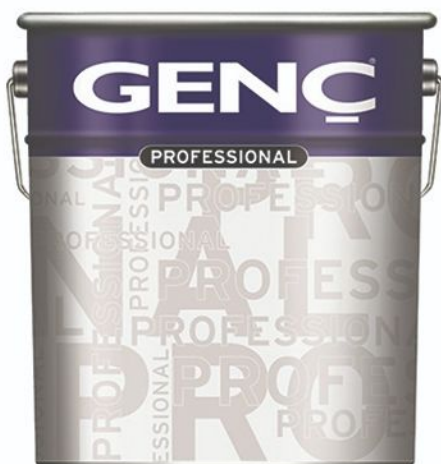

BP950.XX

VP950.XX

سفید و وارنیش ضد ضربه

توضیحات محصول :

مقاومت بالا در برابر ضربه

سلف سیلر و سلف پرایمر

مقاومت شیمیایی بالا و ضد خراش

لمس ابریشمی خوب، خشک شدن سریع

چند منظوره

آسان تمیز شدن به لطف ساختار دفع لکه

عایق حرارتی عالی

زمان خشک شدن :

خشک شدن سطحی ۱۷ دقیقه

قابل چینش بر روی هم ۲۴ ساعت

خشک کن HP950.00

پوشش دهی 100 g/m^2



CP535.00.1000

CP535.00.0200

سفید و مشکی سوپر براق پلی اورتان

توضیحات محصول :

مقاومت بالا در برابر زردگرایی
ثبات رنگ و قدرت پوشانندگی خیلی خوب
براقیت و ترازشوندگی عالی

زمان خشک شدن :

خشک شدن سطحی ۳۵ دقیقه
قابلیت چینش بر روی هم ۱۲ ساعت
خشک کن برای زمستان HP123.00
خشک کن برای تابستان HP135.00
تینر TA500.00
پوشش دهی 100 g/m^2

اجراهای پیشنهادی جهت بهترین کیفیت پتینه مات

پوششی

BP548.77.1000	110 g/m ²
VA104.77.0000	120 g/m ²
ZD420.00.XXXX	به مقدار اندک و پودری
VA500.XX.0000	110 g/m ²

وارنیشی

ZD820.00.XXXX	به مقدار مورد نیاز
VA104.77.0000	2x100 g/m ²
ZD420.00.XXXX	به مقدار اندک و پودری
VA500.XX.0000	110 g/m ²

اجراهای پیشنهادی جهت بهترین کیفیت ماتی

پلی اورتان پوششی مات

BP548.77.1000	3x140 g/m ²
CP558.XX.XXXX / BP580.XX.1000	110 g/m ²

اکریلیک پوششی مات

BP548.77.1000	3x140 g/m ²
BA500.XX.1000	110 g/m ²

اجراهای پیشنهادی جهت بهترین کیفیت ماتی

پلی اورتان وارنیشی مات

VP380.77.0000	3x140 g/m ²
VP508.XX.0000	110 g/m ²

اکریلیک وارنیشی مات

VA104.77.0000	4x140 g/m ²
VA500.XX.0000	110 g/m ²

* جهت ایجاد بیشترین براقیت از پرایمر و سیلر پلی استری استفاده کنید.

VE401.77 / BE401.77

* اگر از MDF با کیفیت نامرغوب استفاده می کنید بهتر است قبل از همه چیز یک لایه از کد BL193.77 استفاده کنید تا علاوه بر کاهش مصرف، مقاومت در برابر ترک خوردگی را افزایش می دهد.

اجراهای پیشنهادی جهت حداکثر براقیت

پلی اورتان پوششی براق

BP548.77.1000	3x140 g/m ²
CP535.00.XXXX	100+140 g/m ²

اکریلیک پوششی براق

BP548.77.1000	3x140 g/m ²
BA540.00.1000	100+140 g/m ²

اجراهای پیشنهادی جهت حداکثر براقیت

پلی اورتان وارنیشی براق

VP380.77.0000	3x140 g/m ²
VP525.00.0000	100+140 g/m ²

اکریلیک وارنیشی براق

VP380.77.0000	3x140 g/m ²
VA450.00.0000	100+140 g/m ²



VP380.77

سیلر پلی اورتان

توضیحات محصول :

سیلر شفاف باکیفیت بالا که دارای کاربرد عمومی می باشد.

خشک شوندگی سریع

سنباده خور آسان

پرکنندگی بالا

زمان خشک شدن:


بعد از ۲۰ دقیقه خشک شدن سطحی

بعد از ۹۰ دقیقه آماده سنباده خوردن

خشک کن HP777.00

حلال TP100.00

پوشش دهی 100 g/m^2

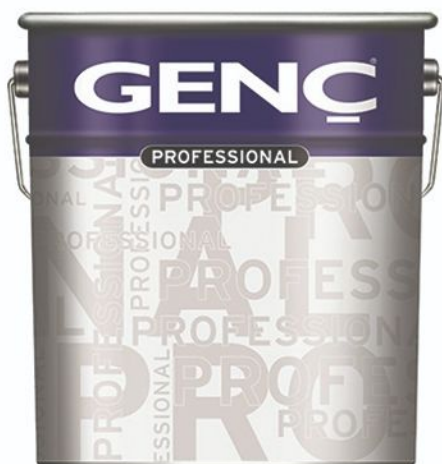

VP525.00


وارنیش رویه سوپر براق (کیلر)

توضیحات محصول :

خشک شوندگی سریع
ظاهر کریستالی و درخشان
تراز شدن عالی
براقیت دائم و بسیار بالا
مقاوم در برابر ضربه و خش

زمان خشک شدن:

خشک شدن سطحی ۳۰ دقیقه
قابل چینش بر روی هم ۸ ساعت
خشک کن HP125.00
پوشش دهی 100 g/m^2

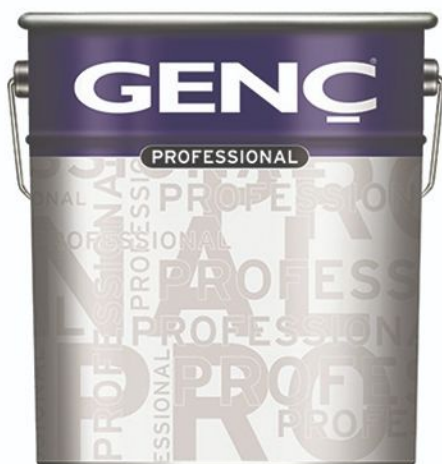

VP500.00

وارنیش رویه براق (کیلر)

توضیحات محصول :

مناسب برای پاشش‌های چند لایه
مقاومت بالا در برابر ترک خوردگی
مناسب برای استفاده درهای روکش شده
براقیت دائم و بسیار بالا
لایه ضخیم

زمان خشک شدن:

خشک شدن سطحی ۲۵ دقیقه
قابل چینش بر روی هم ۱۷ ساعت
خشک کن HP904.00
پوشش دهی 100 g/m^2



VP515.25

وارنیش کیلر مات ضد حرارت

توضیحات محصول :

مقاوم در برابر حرارت خشک تا دمای ۱۲۰ درجه

ضخامت لایه بالا

لمس ابریشمی عالی یکنواخت

مقاوم در برابر خراش

زمان خشک شدن:

خشک شدن سطحی ۴۰ دقیقه

قابل چینش روی هم ۱۶ ساعت

خشک کن HP515

حلال TP100.00

پوشش دهی 120 g/m^2



GENÇ
PAINT • VARNISH

**POLYURETHANE
FIRE RETARDANT
PRODUCT GROUP**



VP900.77

VP900.25

BP900.77

BP900.25

محصولات نسوز پلی اورتان

(سیلر. کیلر. پرایمر. سفید)

توضیحات محصول :

ضد حریق

قدرت پوشانندگی عالی

چسبندگی خوب و سنباده خور آسان

مناسب برای فضای عمومی (تئاتر، کتابخانه، مدرسه، بیمارستان و...)

زمان خشک شدن :

خشک شدن سطحی ۲۵ دقیقه

زمان پایان کار برای سیلر ۲۴ ساعت

برای پرایمر ۱۱۰ دقیقه

برای رویه ها ۲۰ ساعت

خشک کن HP180.00


پوشش دهی 150 g/m^2



Tinting Technology

ما با استفاده از منابع انسانی متخصص و فناوری‌های
توسعه یافته، کالیته RAL و GENC و NCS را با
بهترین دستگاه‌های ترکیب رنگ و با مرغوب‌ترین
مواد اولیه برای دکوراسیون چوبی تهیه می‌کنیم.

GENC[®]
PAINT • VARNISH

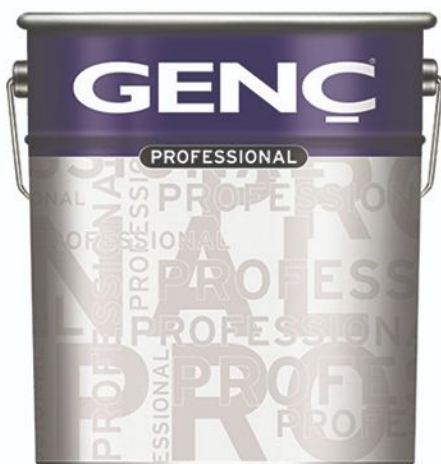

CP535.00

پایه‌های سوپر براق

توضیحات محصول :

مقاومت بالا در برابر زردشدن
ثبات رنگ و پوشانندگی بالا
درخشندگی و تراز شونندگی عالی
مناسب برای آشپزخانه، کابینت‌ها، سرویس بهداشتی

زمان خشک شدن:

خشک شدن سطحی ۳۵ دقیقه
قابل چینش روهم بعد از ۱۲ ساعت
خشک کن برای رنگ های روشن (مخصوص تابستان) HP135.00
خشک کن برای رنگ های تیره (مخصوص زمستان) HP123.00
بی رنگ و سفید
پرایمر پیشنهادی BP548.77
پرایمر جهت پایان کار آئینه‌ای BE401.77



CP558.XX

پایه های مات

توضیحات محصول :

بیشترین مقاومت در برابر زرد شدن
لمس ابریشمی و قدرت پوشانندگی بالا
مقاومت عالی در برابر خراش
خشک شوندگی سریع و ظاهر مات یکنواخت

زمان خشک شدن:

خشک شدن سطحی ۱۵ دقیقه
قابل چینش روهم پس از ۷ ساعت
خشک کن HP120.00
حلال TA500.00
دارای درصد ماتی های ۹۰٪، ۷۵٪، ۴۰٪



PP600.00

خمیر رنگ‌های سیستم ترکیب رنگ

توضیحات محصول :

طیف گسترده رنگ

قدرت رنگ بخش بالا

ثبات رنگ


COLOR OPTIONS

						
0001 White	0002 Lemon Yellow	0003 Red	0004 Bordeaux	0005 Blue	0006 Green	0007 Red Oxide
						
0008 Yellow Oxide	0009 Black	0010 Light Red	0011 Orange	0012 Dark Yellow	0013 Violet	0014 Rose
						
0015 Yellow	0016 Dark Blue					

A modern, minimalist interior scene featuring a white desk with a sleek, curved monitor and a keyboard. A blue upholstered chair with light wood legs is positioned next to the desk. In the background, a wooden shelving unit holds books and two white pendant lamps. The wall is a light, textured surface, and the floor is made of light wood planks.

GENC®
PAINT • VARNISH

**POLYESTER
PRODUCT GROUP**

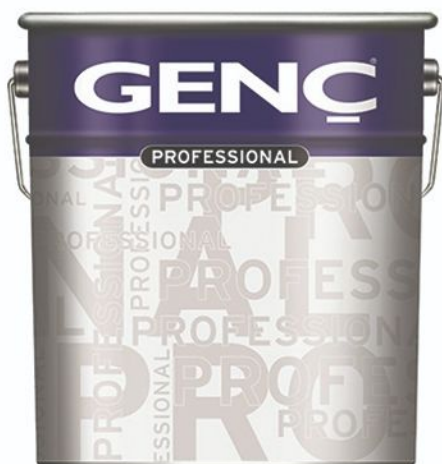

BE401.77

پرایمر پلی استری

توضیحات محصول :

سنباده خور آسان

قدرت پوشانندگی و پر کنندگی بسیار بالا

قابلیت اجرای عمودی و افقی

ضخیم ترین لایه بین پرایمرها

عالی برای کارهای سوپر براق

زمان خشک شدن:

خشک شدن سطحی ۲۰ دقیقه


آماده برای سنباده بعد از ۴ ساعت

خشک کن ۱ VH400

خشک کن ۲ HE400

حلال TN200.00

پوشش دهی 250 g/m^2

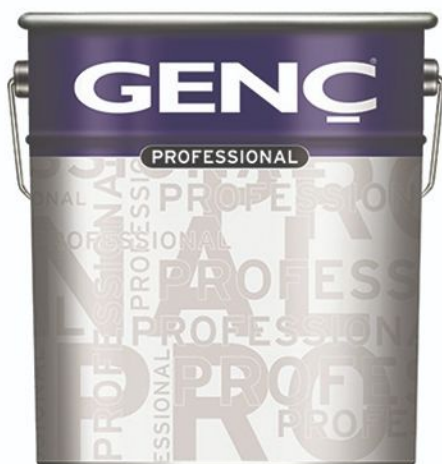

VE401.77

سیلر پلی استری

توضیحات محصول :

ضخیم ترین لایه بین سیلرها

تراز شدن عالی

سنباده خور آسان

عالی برای کارهای سوپر براق

زمان خشک شدن:

خشک شدن سطحی ۲۵ دقیقه

آماده به سنباده زدن ۱۲ ساعت

خشک کن ۱ VH400

خشک کن ۲ HE400

حلال TN200.00

پوشش دهی 200 g/m^2



GENÇ®

PAINT • VARNISH

**ACRYLIC
PRODUCT GROUP**



BA105.77

پرایمر اکریلیک

توضیحات محصول :

کاملاً بدون زردگرایی

مناسب چوب‌های طبیعی

قدرت پوشانندگی و سنباده خور بالا

زمان خشک شدن:


خشک شدن سطحی ۲۰ دقیقه

آماده‌ی سنباده ۹۰ دقیقه

خشک کن HA190.00

حلال TA500.00

پوشش دهی 150 g/m^2

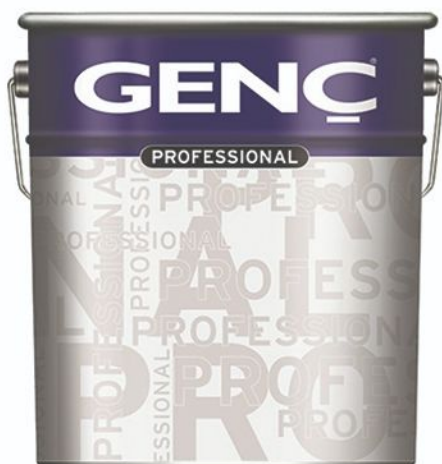

COLOR OPTIONS



1000
White

BA450.00

سفید سوپر براق اکریلیک

توضیحات محصول :

بالاترین مقاومت در برابر زردگرایی

براقیت بسیار بالا

تراز شوندگی عالی

پولیش آسان بعد ۲۴ ساعت


زمان خشک شدن :

خشک شدن سطحی ۳۰ دقیقه

قابل چینش بر روی هم بعد از ۳۶ ساعت

خشک کن HA450.00

حلال TA500.00

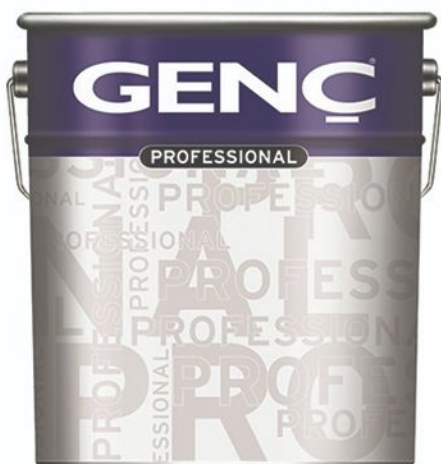

BA500.XX

رنگ سفید مات اکریلیک رویه

COLOR OPTIONS



1000
White

توضیحات محصول :

ظاهری عالی از منظر زیبایی شناختی

مقاومت بالا در برابر زردگرایی

لمس ابریشمی

تراز شدن عالی

مقاومت بالا در برابر خراش و ضربه


زمان خشک شدن:

خشک شدن سطحی ۲۵ دقیقه

قابل جابه جایی ۲۴ ساعت

خشک کن HA190.00

حلال TA500.00

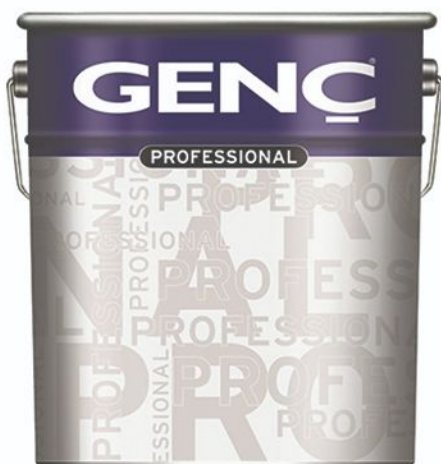

VA590.01

لاک مات اکریلیک

توضیحات محصول :

محافظت از بافت طبیعی چوب

لایه ای بدون زرد شدن

شفافیت و ترازشوندگی عالی

سلف سیلر و مناسب ترین برای استفاده در روکش های چوبی

مقرون به صرفه و ظاهر یکنواخت

آسان و تک جزئی (بدون نیاز به خشک کن)


حداقل مصرف حداکثر نتیجه

زمان خشک شدن:

خشک شدن سطحی ۱۵ دقیقه

قابل چینش بر روی هم ۱۲ ساعت

پوشش دهی 100 g/m^2

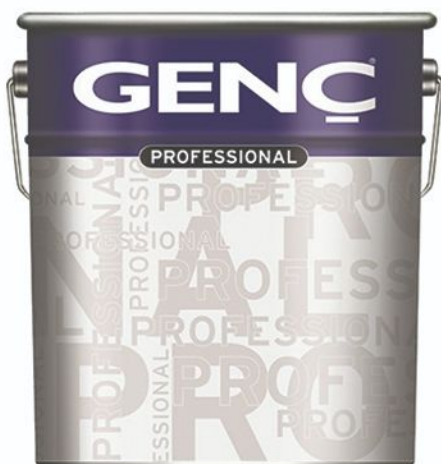

VA450.00

کیلر سوپر براق اکریلیک

توضیحات محصول :

مقاومت بالا در برابر زردگرایی

براقیت دائم و بالا

تراز شونندگی عالی و قابل پولیش بعد از ۲۴ ساعت

لایه یکنواخت قبل و بعد از پولیش

زمان خشک شدن:

خشک شدن سطحی ۳۵ دقیقه

قابل چینش بر روی هم ۳۶ ساعت

خشک کن HA450.00

حلال TA500.00

پوشش دهی 100 g/m^2



VA500.XX

وارنیش رویه اکریلیک (کیلر مات اکریلیک)

توضیحات محصول :

عمکرد عالی ضد زردگرایی

خشک شوندگی سریع

لمس ابریشمی

زمان خشک شدن:

خشک شدن سطحی ۱۵ دقیقه

قابل چینش بر روی هم ۱۷ ساعت

خشک کن HA190.00


حلال TA500.00



GENC[®]

PAINT • VARNISH

**WATER-BASED
PRODUCT GROUP**

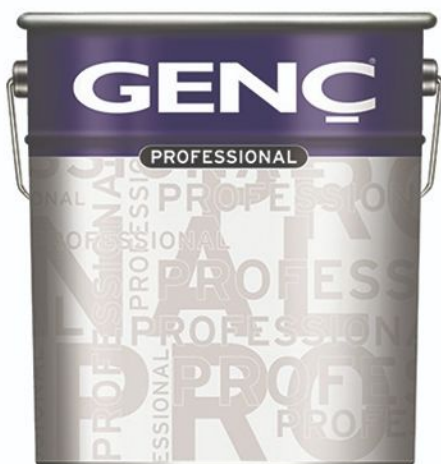

BW560.77.1000

پرایمر سفید حلال آب

توضیحات محصول :

کاربرد و اسپری آسان

قدرت پوشانندگی و پرکنندگی عالی

سنباده خور آسان و خشک شوندگی سریع

جذب یکنواخت روی سطح اعمال شده

قابل اجرا با پیستوله ایرمیکس، ایرلس یا معمولی

حداکثر ۱۰٪ آب اضافه شود.

برای بهترین بازدهی دولایه

پوشش دهی 150 g/m^2



BW570.XX.1000

رنگ سفید رویه حلال آب

توضیحات محصول :

قدرت پوشانندگی عالی
مقاومت ویزگی و شیمیایی بسیار بالا
یک لایه سخت و کاملاً صاف
براقیت و ماتی یکنواخت
مقاوم در برابر آب، بدون بو، فاقد فلزات سنگین
مناسب برای مهدکودک، اتاق کودک، بیمارستان و...
سازگار با محیط زیست

زمان خشک شدن:

خشک شدن سطحی ۱ ساعت
قابل چینش بر روی هم ۲۴ ساعت
پوشش دهی 120 g/m^2



VW716.XX

وارنیش رویه مات حلال آب سلف سیلر

توضیحات محصول :

مقاومت بالا در برابر زردگرایی

استحکام بسیار بالا و شفاف

یکنواختی در ماتی

زمان خشک شدن:

خشک شدن سطحی ۴۰ دقیقه

قابل چینش روی هم بعد از ۱۲ ساعت

پوشش دهی 120 g/m^2



VW728.XX

وارنیش پارکت حلال آب

توضیحات محصول :

بدون بو

مقاومت سایشی عالی


مقاومت فیزیکی و شیمیایی بالا

زمان خشک شدن:

خشک شدن سطحی ۱ ساعت


قابل چینش بر روی هم ۱۶ ساعت

پوشش دهی 120 g/m^2

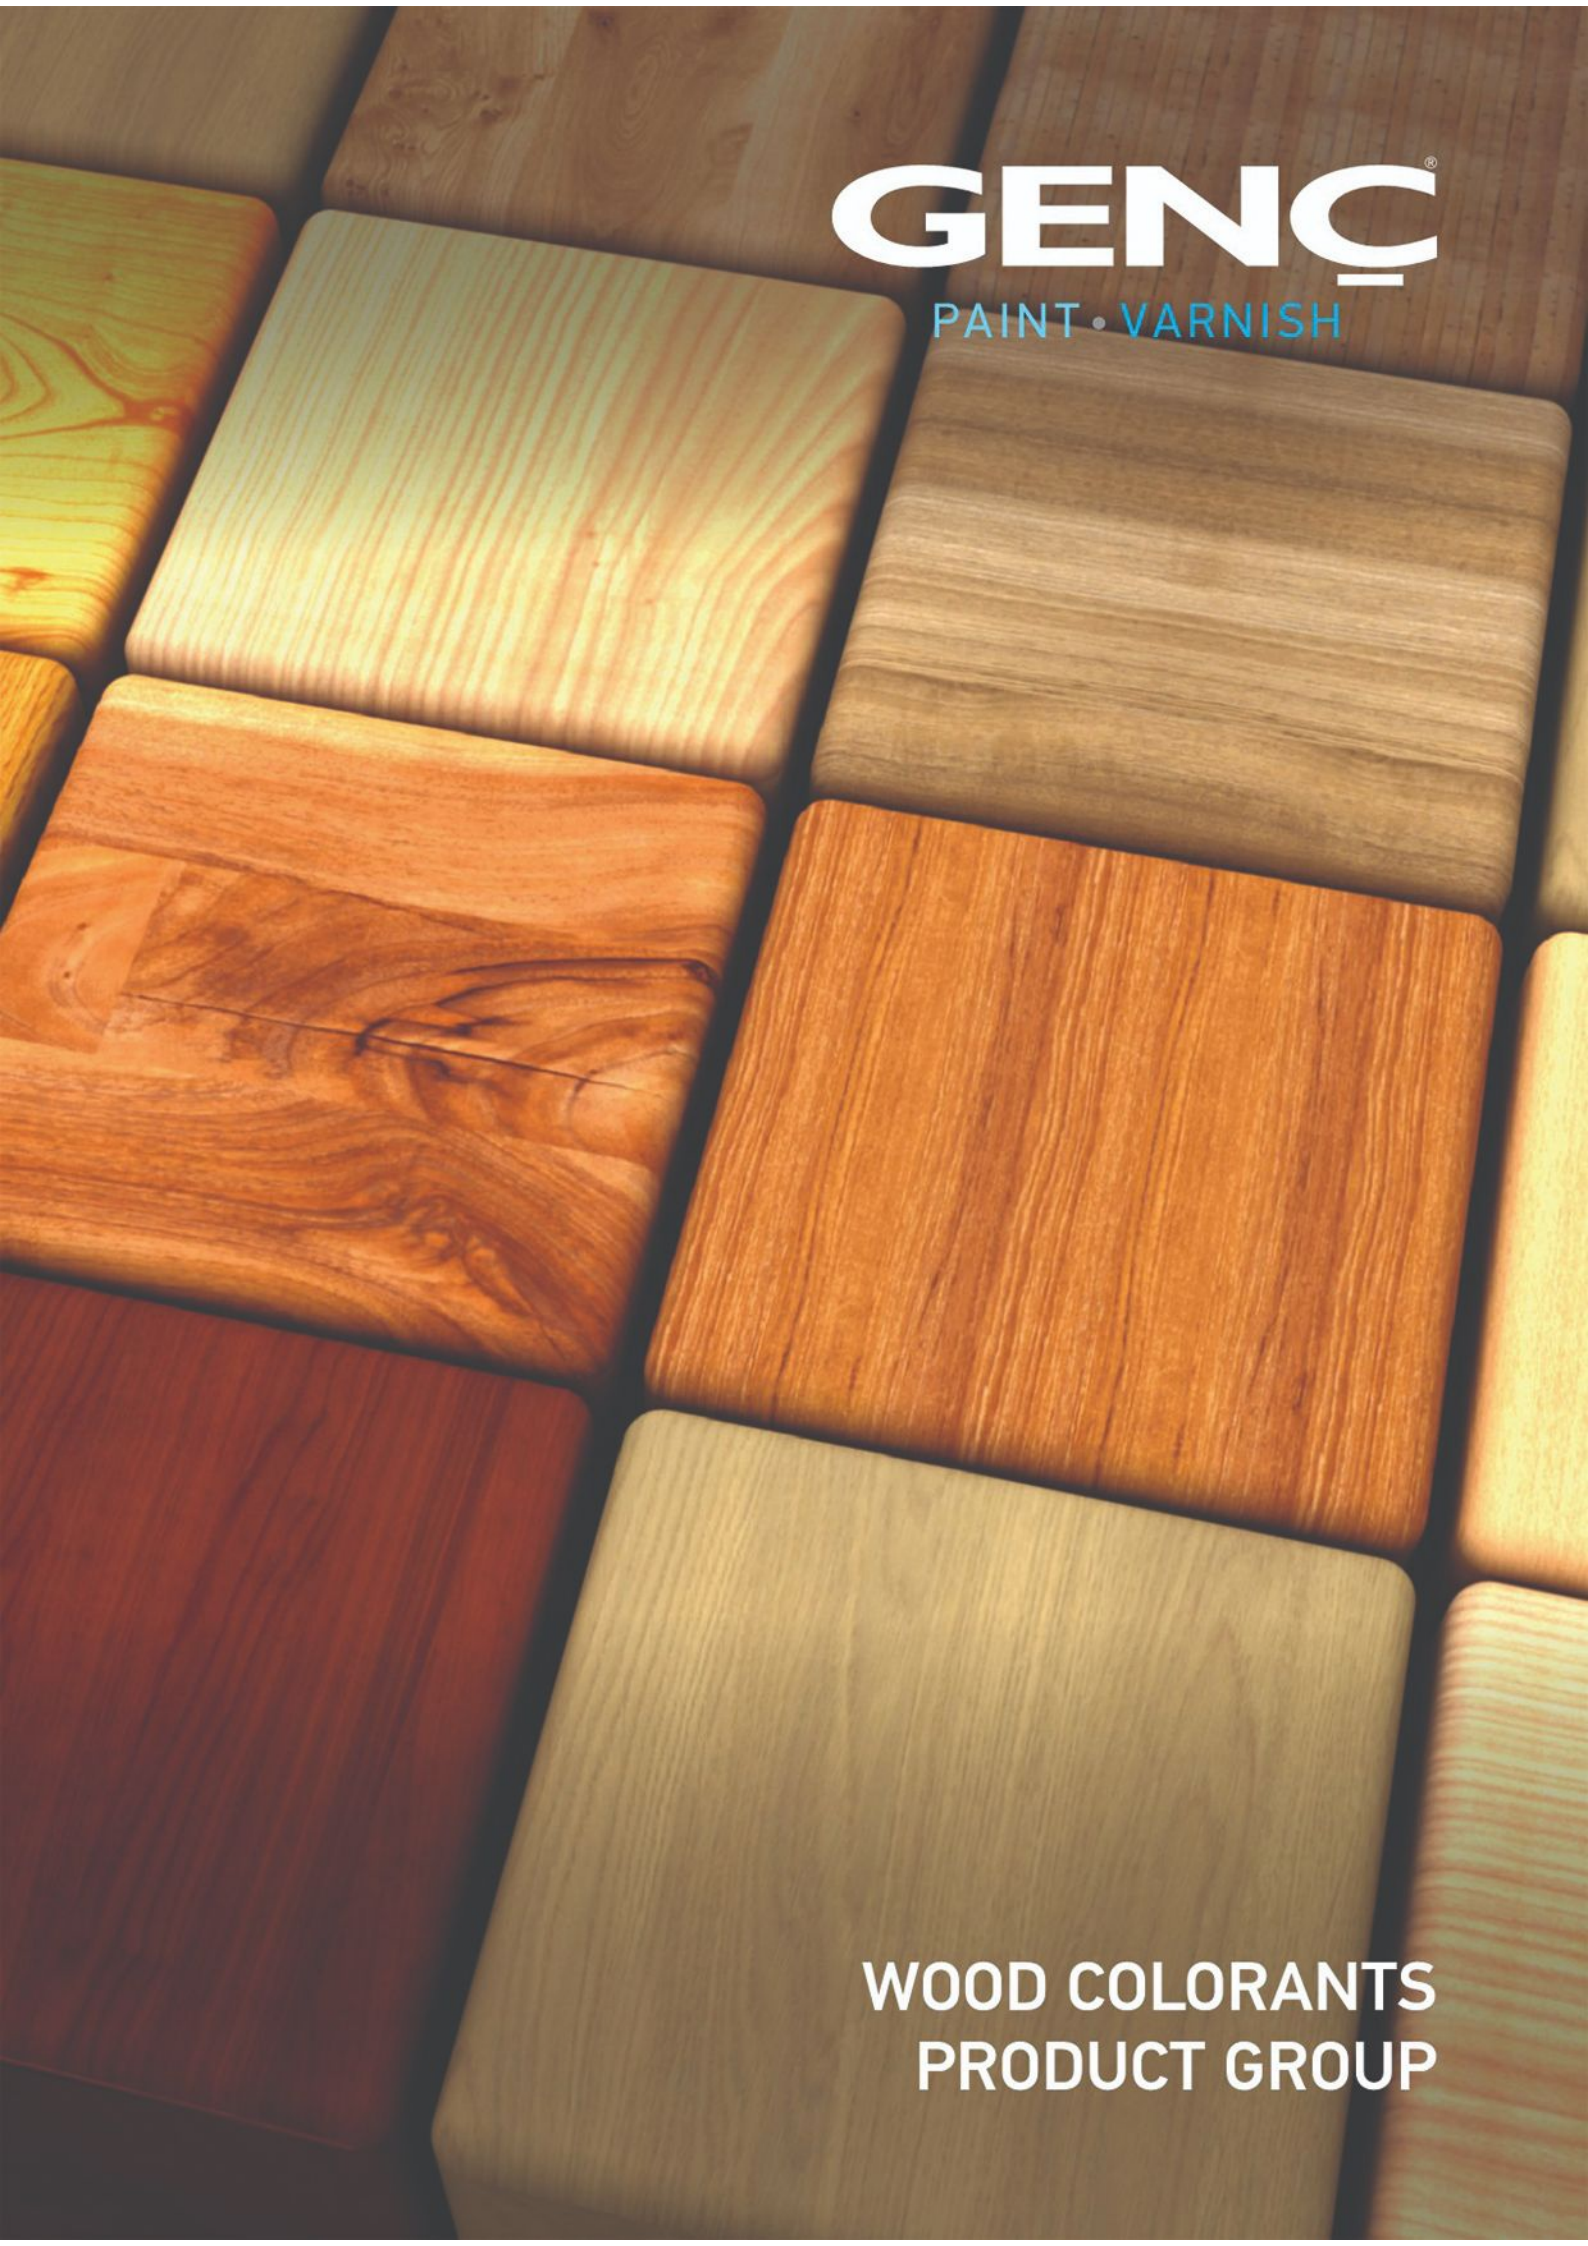

GENC[®]
PAINT • VARNISH

**WOOD COLORANTS
PRODUCT GROUP**

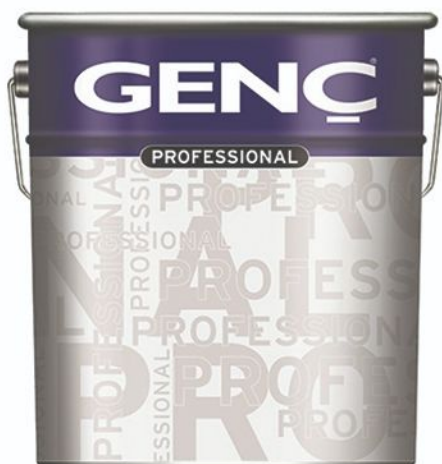

VN101.00

همرنگی فوری چوب

COLOR OPTIONS



0000
Transparent



8105
Nut



3111
Mahogany



3114
Wenge



8149
Walnut
2



8109
Walnut



8150
Walnut
3



8141
Walnut
1

توضیحات محصول :

تراز شوندگی خوب

کاربرد آسان

مقاومت در برابر فشار فیزیکی

زمان خشک شدن:

خشک شدن سطحی ۱۰ دقیقه

قابل چینش روهم ۱۲ ساعت

حلال TN200



ZD420.00

پتینه

COLOR OPTIONS




1004
Yellow



1008
Rose



1013
White



1015
Blue



1029
Dark
Coffee



1072
Black



1093
Nut



1065
Coffee
Bean

توضیحات محصول :

رنگ آمیزی بافت طبیعی چوب

ایجاد ظاهری عتیقه و زنده

زمان خشک شدن:

۲-۴ ساعت



ZD820.00

جوهر رنگ چوب

COLOR OPTIONS



توضیحات محصول :

قدرت رنگ بخشی بالا و خشک شوندگی سریع

رنگ های غلیظ و زنده

محلول رنگ آمیزی همه کاره برای چوب

به ازای هر ۱ لیتر ۳۰-۲۰ لیتر حلال

زمان خشک شدن:

خشک شدن سطحی با تینر ۱ دقیقه

خشک شدن با آب ۶ دقیقه

قابل چینش با تینر بعد از ۳ دقیقه

قابل چینش با آب ۲۰ دقیقه

پوشش دهی $40-60 \text{ g/m}^2$



ZD900.00

همرنگی وارنیش

توضیحات محصول :

رنگ های زنده و محبوب با رنگ دانه های غلیظ
قابل ترکیب با وارنیش های پلی اورتان، سلولزی، اکریلیک
برای ترمیم عیوب سنباده کاری و از بین بردن اختلاف رنگ

COLOR OPTIONS



1004
Yellow

1007
Tobacco

1008
Rose

1014
Ocean
Blue



1025
Red

1042
Green

1069
Orange

1072
Black



1084
Antique
Walnut

1089
Teak

1090
Dark
Mahogany

1092
Walnut



1065
Coffee
Bean

1096
Wenge

ظاهر رنگی یکنواخت

۵ تا ۵۰ % قابل افزودن به وارنیش



GENCO

PAINT • VARNISH

METALLIC PASTE SYSTEM
PRODUCT GROUP



PM901.00

سیستم خمیر متالیک

توضیحات محصول :

یک خمیر غلیظ و پایه حلال

حاوی رنگ دانه های آلومینیوم برای ایجاد جلوه ای تزئینی

سازگار با سیستم های پلی اورتان، اکریلیک و سلولزی

ایجاد سطح اکلیلی

ایجاد رنگ های اکلیلی مختلف با اضافه کردن کد ZD900.00 به مقدار

۵ - ۱۰ % و کد PM901.00 تا مقدار ۲۰ % در یک کیلو وارنیش رویه

در رنگ های طلایی، برنزی، نقره ای




نمونه ترکیب رنگ خمیر متالیک

*ترکیب‌های زیر هر کدام با ۱۰۰ واحد واریش می‌باشد.



Alnilam

3 Unit Metallic Paste Silver
5 Unit Gençmix 1025 Red

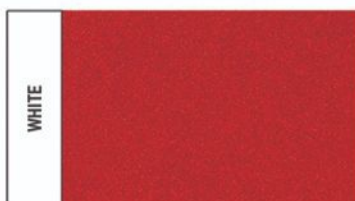

Şimal

3 Unit Metallic Paste Silver
5 Unit Gençmix 1025 Red



Vega

3 Unit Metallic Paste Silver
5 Unit Gençmix 1095 Coffee Bean



Capella

3 Unit Metallic Paste Silver
5 Unit Gençmix 1014 Ocean Blue



Electra

3 Unit Metallic Paste Silver
5 Unit Gençmix 1014 Ocean Blue




Meissa

3 Unit Metallic Paste Silver
5 Unit Gençmix 1095 Coffee Bean



Antares

3 Unit Metallic Paste Silver
5 Unit Gençmix 1072 Black

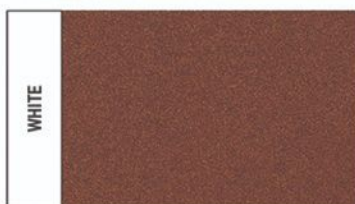

Sirius

3 Unit Metallic Paste Silver
5 Unit Gençmix 1095 Coffee Bean



Nashira

3 Unit Metallic Paste Silver
5 Unit Gençmix 1004 Yellow



Sarin

3 Unit Metallic Paste Silver
5 Unit Gençmix 1069 Orange




Sirius

3 Unit Metallic Paste Silver
1 Unit Gençmix 1092 Walnut



Vernalis

3 Unit Metallic Paste Silver
5 Unit Gençmix 1069 Orange

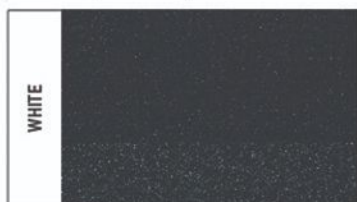

Uzay

3 Unit Pearl Paste
5 Unit Gençmix 1072 Black



Mira

3 Unit Metallic Paste Silver
5 Unit Gençmix 1069 Orange




Majoris

3 Unit Metallic Paste Silver
5 Unit Gençmix 1069 Orange



GENÇ
PAINT • VARNISH

UV PRODUCT GROUP

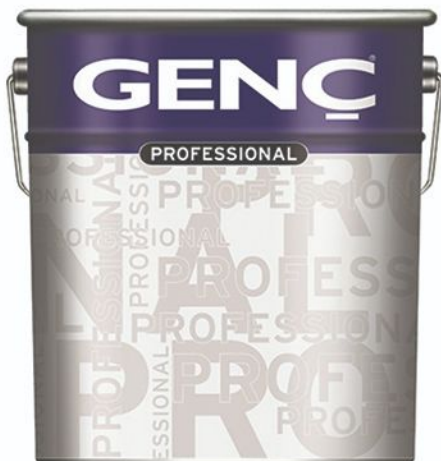

BW621.77.XXXX

پرایمر سفید واتر بیس یووی

توضیحات محصول :

قدرت پوشانندگی بالا

چسبندگی خوب

تراز شوندگی یک دست

خشک شوندگی سریع

غلطکی



Curtain Coater Products

محصولات آبخاری یووی

توضیحات محصول :

ترازشوندگی یا تسطیح خوب
چسبندگی عالی، سنباده خور آسان
مقاومت خوب در برابر زرد شدن
پرکنندگی و پوشانندگی خوب
مقاومت عالی در برابر خراش
شفافیت بالا، لایه سخت با ضخامت بسیار خوب

BU504.77.1000

پرایمر پلی اکریلیک یووی

VU505.77.0000

سیلر پلی اکریلیک یووی

BU510.00.1000

سفید براق پلی اکریلیک

VU505.00.0000

واریش رویه سوپر براق پلی اکریلیک (کیلر)



UV System Roller Product Group

گروه محصولات سیستم یووی غلتکی

توضیحات محصول :

- چسبندگی عالی به سطوح عایق ملامین
- قدرت پوشانندگی بالا و تسطیح بسیار خوب
- در رنگ‌های سفید - زرد - نارنجی - قرمز - مشکی (BU110)
- چسبندگی عالی به سطوح چوبی
- سنباده خور آسان و قدرت پر کنندگی بالا
- پایداری خوب روی غلتک
- شفافیت بالا و سختی سطح عالی
- مقاومت در برابر خراش و سایش
- واکنش پذیری بالا
- چسبندگی عالی به ورق ملامینه بدون افزودنی پرکننده
- اطمینان از جریان مناسب حتی با اعمال مقدار کم
- درصد جامد 93 ± 5
- چگالی ویژه $1,400 \pm 0,03$
- ویسکوزیته 35 ± 3 دردمای ۲۰

UV System Roller Product Group

گروه محصولات سیستم یووی غلتکی

- پرایمر اکریلیک یووی BU110.77.XXXX
- سیلر یووی VU105.76.0000
- سیلر اکریلیک یووی VU121.77.0000
- سیلر پلی اکریلیک یووی VU182.77.0000
- رنگ اکریلیک یووی مات BU120.XX.0000
- رنگ سفید اکریلیک یووی براق BU150.00.1000
- کیلر اکریلیک یووی مات VU113.XX.0000
- کیلر اکریلیک یووی براق VU150.00.000
- کیلر اکریلیک یووی براق VU160.00.000
- عایق اکریلیک یووی VU190.77.0000

GENÇ[®]

PAINT • VARNISH



**CELLULOSIC
PRODUCT GROUP**



COLOR OPTIONS



1000
White



9103
Black

BN100.77

پرایمر سفید سلولزی (بتونه فوری)

توضیحات محصول :

خشک شوندگی سریع

سنباده خور آسان

قدرت پوشانندگی و پرکنندگی بالا

زمان خشک شدن:

خشک شدن سطحی ۱۵ دقیقه

آماده به سنباده ۶۰ دقیقه

حلال TN200.00



BN100.XX

رنگ رویه سلولزی (فوری)

COLOR OPTIONS

1140 Cream	1445 Cappuccino	2183 Oxide Yellow	2185 Chrome Yellow
2184 Lemon Yellow	2702 Orange	7111 Metallic Grey	5190 Blue Coral
5800 Blue	5205 Grey Blue	6400 Grass Green	9123 Black
8505 Light Brown	8380 Milky Brown	8506 Dark Brown	3205 Red
3260 Bordeaux	4175 Wenge	1000 White	7016 Antrasit
5104 Dark Blue	2001 Pearl	7069 Metallic Silver	1810 Metallic Gold
3310 Metallic Bronze			

توضیحات محصول :

قدرت پرکنندگی بالا

براقیت و ماتی عالی

رنگهای محبوب و به روز

ترازشوندگی عالی

زمان خشک شدن:

خشک شدن سطحی ۱۵ دقیقه

پایان کار ۴۰ دقیقه

بدون خشک کن

حلال TN200.00



VN100.77

وارنیش زیرکار سلولزی (سیلر فوری)

توضیحات محصول :

خشک شوندگی سریع

سنباده خور آسان

زمان خشک شدن:

خشک شدن سطحی ۱۰ دقیقه

آماده برای سنباده ۴۵ دقیقه

حلال TN200.00



VN100.XX

وارنیش رویه سلولزی (کیلر فوری)

توضیحات محصول :

تراز شوندگی عالی

مقاومت در برابر عوامل فیزیکی و خراش

خشک شوندگی سریع

ظاهر (مات یا براق) یکنواخت

زمان خشک شدن:

خشک شدن سطحی ۰ ۱ دقیقه

قابل چینش بر روی هم ۸ ساعت

حلال TN200.00

GENC[®]
PAINT • VARNISH



**SPECIAL PURPOSE
PRODUCT GROUP**



BW100.76

بتونه آکوا

COLOR OPTIONS



1000
White

توضیحات محصول :

قدرت پرکنندگی و پوشانندگی بالا

سنباده خور آسان

خشک شدن سریع

برای آماده سازی سطح قبل از پاشش پرایمر

زمان خشک شدن :

خشک شدن سطحی ۳۰ دقیقه

آماده برای سنباده زدن ۲ ساعت

پوشش دهی 200 g/m^2



BW550.00

رنگ کاور

COLOR OPTIONS



1000
White



5166
Blue

توضیحات محصول :

لایه بسیار منعطف

با دوام در برابر ضربه مکانیکی

برای محافظت از مبلمانی که قرار است حمل و نقل شوند.

برای ماسکه کردن هنگام اعمال رنگ های مختلف

برای محافظت از سطوح مختلف

عدم آسیب رسانی به سطح اعمال شده

زمان خشک شدن :

خشک شدن نهایی ۲ ساعت


پوشش دهی 200 g/m^2

Supplementary Products Group

گروه محصولات مکمل



پوشش زیر | GP500

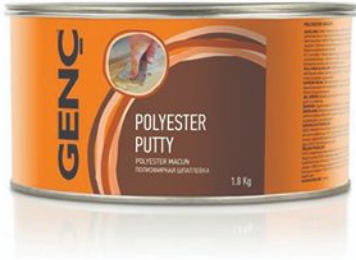

بتونه سنگی سفید | BE400.76.1000




بتونه ترمیمی | T.XXXX

بتونه ترمیمی



White



Cream



Natural



Light Pine



Maple



Light Oak



Ash



Pine



Oak



Hornbeam



Beech



Oregon



Pear



Cherry



Light Walnut



Dark Oak



Walnut



Dark Walnut



Nut



Mahogany



Grey



Black



Wenge



VX100.00.0000

رزین اپوکسی براق سوپر شفاف

توضیحات محصول :

مقاومت بالا در برابر زرد شدن و ترک‌های ریز
براقیت بالا قبل و بعد از پولیش
امکان اعمال ضخامت بالا در یک مرحله
مقاومت بالا در برابر خط و خش سطحی در طول زمان
حداقل کف کردن و قابلیت سنباده زنی آسان
قابل استفاده برای ساخت میز کارهای هنری در حمام و آشپزخانه
پوشش سطحی عکس‌ها و جواهرات تزئینی

زمان خشک شدن :


خشک شوندگی برای ریختن لایه بعدی با ضخامت ۳ cm ۳۲ ساعت
خشک شوندگی برای ریختن لایه بعدی با ضخامت ۵ cm ۲۵ ساعت
آماده برای چینش بر روی هم ۷۲ ساعت
خشک کن HX.100

GENC[®]

PAINT VARNISH



ADDITIVES
PRODUCT GROUP

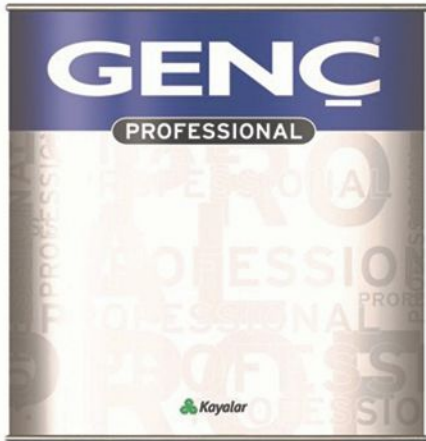

ADDITIVES

مواد افزودنی

KO100.00.0000

خمیر مات کن

KO400.00.0000

ضد کف یا حباب

KO500.00.0000

تراز کننده

KO520.00.0000

ضد ترک

KO540.00.0000

ریتارد ر پلی اورتان

KO620.00.0000

کاتالیزور پلی اورتان و اکریلیک

KO770.00.000

آنتی سیلیکون پلی اورتان و اکریلیک

KO800.00.0000

ضد یووی اکریلیک



GENC[®]

PAINT · VARNISH

THINNERS



THINNERS

تینرها

TA500.00

تینر اکریلیک و پلی اورتان

TN200.00

تینر سلولزی

TP100.00

تینر پلی اورتان

TP550.00

تینر پرایمر

GENÇ
BOYA · VERNİK

ARCHITECTURAL PAINT





Concrete Primer

پرایمر بافت دار

توضیحات محصول :

برپایه آب

کاربرد آسان

بهبود چسبندگی رنگ رویه به سطوح گچی، بتنی، سیمانی

زمان خشک شدن:

خشک شدن سطحی ۱-۲ ساعت

خشک شدن عمقی ۲۴ ساعت

پوشش دهی 300 g/m^2



Eco Sun

رویه مات

توضیحات محصول :

اجرای راحت سازگار با انسان و محیط زیست

پوشش دهی بالا

مقاومت قلیایی و رطوبت

زمان خشک شدن :

خشک شدن سطحی ۳ - ۱ ساعت

خشک شدن عمقی ۲۴ ساعت

پوشش دهی 12 M²/L



Exterior Putty

بتونه

توضیحات محصول :

پرکردن ترک‌های دیوار و ایجاد سطحی صاف

مقاوم در برابر آب و رطوبت

دارای ضریب نفوذ پذیری بخار آب بالا

کاربرد آسان

باعث صرفه جویی زمان و هزینه پروژه برای رنگ‌های بعدی

اجرای راحت، بدون بو، سازگار با محیط زیست

زمان خشک شدن :

خشک شدن سطحی ۱-۳ ساعت

خشک شدن عمقی ۱۲ ساعت

پوشش دهی 1 kg/m^2



Hydro Isolation

رنگ رویه آبگریز

توضیحات محصول :

مناسب برای انواع مکان‌های نیازمند عایق رطوبتی و ضدآب
قابل استفاده در گاراژها، بالکن‌ها، سقف‌های موج دار و بدون موج،
سطوح دارای آربست، دیوارهای همکف، تراس‌ها، سطوح افقی و عمودی،
لبه‌ی پنجره‌ها، استخرها و مخازن آب

زمان خشک شدن :

خشک شدن سطحی ۳-۴ ساعت

خشک شدن عمقی ۲۴ ساعت

پوشش دهی

سطح عمودی 1 kg/m^2

سطح افقی $1,5 \text{ kg/m}^2$



Silicone Plus رویه مات پلاس

توضیحات محصول :

پوشش دهی و سفیدی عالی
دارای ضریب نفوذ پذیری بخار آب بالا
اجرای راحت بر روی انواع بتن، گچ، سیمان
ضد سایش و مقاوم در برابر آلودگی
مقاوم در برابر کپک، جلبک، قارچ
بدون بو و سازگار با محیط زیست


زمان خشک شدن:

خشک شدن سطحی ۳۰ دقیقه

خشک شدن عمقی ۲۴ ساعت

پوشش دهی $12 \text{ M}^2/\text{L}$



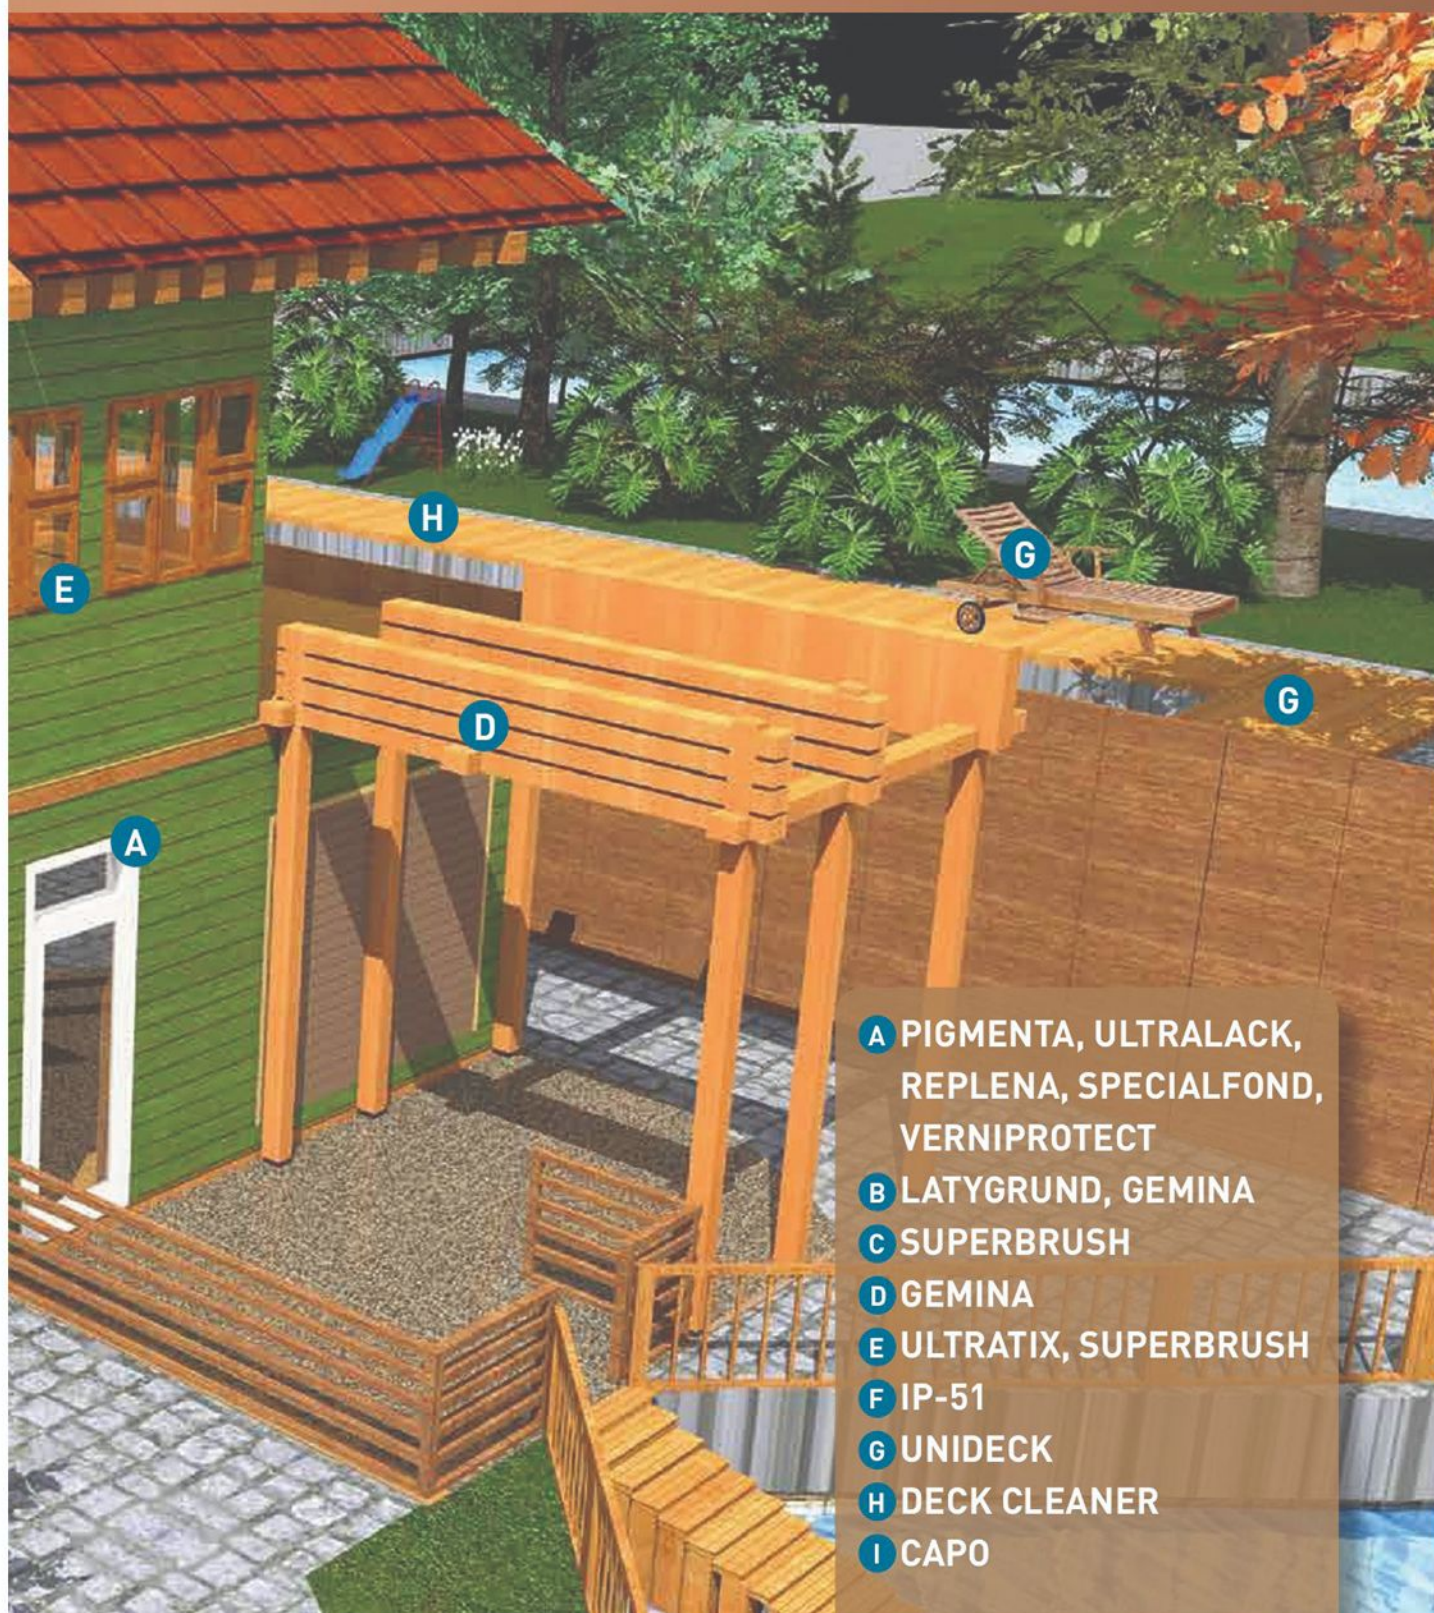

- A** PIGMENTA, ULTRALACK, REPLENA, SPECIALFOND, VERNIPROTECT
- B** LATYGRUND, GEMINA
- C** SUPERBRUSH
- D** GEMINA
- E** ULTRATIX, SUPERBRUSH
- F** IP-51
- G** UNIDECK
- H** DECK CLEANER
- I** CAPO

TYPES OF WOODSOL PRODUCTS AND AREAS OF USE





BW426.40.XXXX

رنگ رویه واتر بیس

توضیحات محصول :

کشسانی بالا، مقاومت بالا در برابر اشعه یووی
مقاومت بالا در برابر شرایط آب و هوایی
استفاده در پانل‌ها، نماها، کرکره‌ها
درب‌ها و پنجره‌های چوبی



1000 WHITE




1715 IVORY



7235 LIGHT GRAY



7243 LIGHT GRAY



5224 RUSTIC BLUE



5212 SKY BLUE



2704 YELLOW



6305 DARK GREEN



8416 BROWN



3304 RED

نحوه‌ی اجرا :

پیستوله، غلتک، قلم مو
تعداد لایه پیشنهاد ۲ لایه

زمان خشک شدن:

خشک شدن سطحی ۱ ساعت
سنباده ۴ ساعت، لایه دوم ۶ ساعت
قابل چینش روی هم ۲۴ ساعت
پوشش دهی ۱۰ M²/L



BW430.77

پرایمر سفید واتر بیس

توضیحات محصول :

پرکنندگی بالا

حاوی IPBC (ضد قارچ) و عاری از آفت کش ها و جیوه

مقاومت در برابر شرایط آب و هوایی شدید

استفاده در نماهای چوبی، کرکره ها، درب ها و پنجره های چوبی

نحوه ی اجرا :

پیستوله، غلتک، قلم مو

تعداد لایه پیشنهاد ۲ لایه

زمان خشک شدن:

خشک شدن سطحی ۲ ساعت

آماده برای سنباده ۴ ساعت

پوشش دهی ۱۰ M²/L



DC.120

شوینده عرشه

توضیحات محصول :

یک پاک کننده پایه آب برای سطوح چوبی قدیمی و لکه دار خارجی کاربرد آسان و آماده به استفاده

لکه های ناشی از کپک و قارچ را از روی چوب از بین می برد.

مناسب برای انواع چوب ها، مناسب مواد WPC (کامپوزیت چوب پلاستیک)

نحوه ی اجرا :

پیستوله، غلتک، قلم مو، دستگاه و اتر جت (پمپ آب فشار قوی)

پوشش دهی $10 \text{ M}^2/\text{L}$



IP.51

ضد پوسیدگی چوب

توضیحات محصول :

خواص نگهدارندگی

محافظت چوب در برابر پوسیدگی و گندیدگی

نفوذ بالا به عمق چوب ، خشک شوندگی سریع

عاری از آفت کش ها جیوه، حاوی Ipbc

مناسب تمامی سازه های چوبی



1556 WALNUT



1550 GREEN



0000 CLEAR

نحوه ی اجرا :

دیپینگ، پخش رنگ روی سطح، قلم مو

تعداد لایه اجرا ۲ لایه

زمان خشک شدن:

خشک شدن سطحی ۳۰ دقیقه

سنباده ۱۲ ساعت، قابل چینش بر روی هم ۲۴ ساعت

پوشش دهی $14 M^2/L$



PV454 وارنیش واتریس پارکت

توضیحات محصول :

مقاومت بالا در برابر سایش
مقاومت شیمیایی بالا و بدون بو
خشک شوندگی سریع
دربراقت های ۲۰٪، ۵۰٪، ۷۰٪

نحوه ی اجرا :

قلم مو، غلتک
تعداد لایه اجرا ۲ لایه

زمان خشک شدن:

خشک شدن سطحی ۱/۵ ساعت
لایه دوم ۴ ساعت
پوشش دهی ۱۸ M²/L



VW440.77

سیلرواٹر بیس رنگی محوطه

توضیحات محصول :

مقاوم در برابر اشعه یووی، احساس عمق بافت چوب
مقاومت بالا در برابر رطوبت و نم، حاوی IPBC (ضد قارچ)
عاری از آفت کش‌ها و جیوه
استفاده در پانل و درها، آلاچیق، پنجره، کرکره‌ها
نما خارجی خانه های چوبی

نحوه ی اجرا :

پیستوله، قلم مو، دیپینگ

زمان خشک شدن :

خشک شدن سطحی ۱۰ دقیقه

سنباده ۲ ساعت، لایه دوم ۵ ساعت

قابل چینش رویه هم ۱۲ ساعت

پوشش دهی ۱۲ M²/L



0000 CLEAR



1559 OAK



1553 PINE



1558 CHERRY



1557 MAHGRONY



1556 WALNUT



1554 CHESTNUT



1564 TEAK



1555 DARK WALNUT



1550 GREEN



1570 GREY



VW450.00.XXXX

کیلر رنگی واتر بیس سلف سیلر براق

توضیحات محصول :

اجرای راحت، براقیت بالا، تراز شوندگی عالی
کاربرد آسان و مقاوم در برابر شرایط آب و هوایی
استفاده در اسباب بازیها، پانلها و دربها
آلاچیق، پنجرهها و کرکرههای چوبی

نحوه ی اجرا :

پیستوله و قلم مو

زمان خشک شدن:

خشک شدن سطحی ۲۰ دقیقه

لایه دوم ۶ ساعت

قابل چینش روی هم ۲۴ ساعت

پوشش دهی ۱۲ M²/L



0000 CLEAR




1562 TOBACCO



1567 NUT



1564 TEAK



1565 WALNUT



1568 OLIVE



1563 DARK WALNUT



1569 MISTY GREY



9300 WENGE



VW455.20.0000

کیلر مات واتر بیس

توضیحات محصول :

کشسانی و غلظت بالا، کاملاً شفاف

مقاومت بالا در برابر اشعه یووی و شرایط محیطی خارجی

استفاده در درب ها و پانل های چوبی، نمای های خارجی، کرکره و پنجره ها

نحوه ی اجرا :

پیستوله، قلم مو، غلتک

تعداد لایه پیشنهاد ۲ لایه

زمان خشک شدن:

خشک شدن سطحی ۳۰ دقیقه

سنباده ۴ ساعت، لایه ی دوم ۶ ساعت

قابل چینش روی هم ۲۵ ساعت

پوشش دهی ۱۰ M²/L

[illegible]

WOODSOL AREAS OF APPLICATION

						
	LG-445	ULTRATIX	ULTRA LACK	SPECIALFOND	SUPERNOVA INTERMEDIO	VERNIPROTECT
APPLICATION AREA						
Wood						
Metal						
Stone, Concrete, Brick						
Wooden Windows, Exterior Wooden Doors						
Timber House and Wooden Beams						
Wooden Exterior Facades						
Roof						
Wooden Balcony and Rails						
Garden Furniture and Pergolas						
Wooden Decks						
Interiors						
Wet surfaces, Saunas						
Stairs and Parquets						
Interior Yacht Furniture						
Furniture						
Indoor Parquet						
SUGGESTED NUMBER OF APPLICATION COATS	2	2	2	2	2	2

Application Suggestions for Woodsol products:

Conventional spray: Apply with 2 to 2.5 mm gun nozzle and 3 to 4 bars of air pressure is suggested.

Dipping: Only stainless steel tanks must be used.

Brush: Only brushes with synthetic hair must be used.

Flow Coating: Diaphragm pump must be used.

Depending on the absorbcency of the surface, the amount of application coat may vary.





TWOOD
SOL

The image shows a complex industrial piping system. In the foreground, a large grey pipe runs diagonally from the bottom left towards the center. To its right, a blue pipe runs horizontally. A red valve with a handwheel is mounted on the grey pipe. Further back, another blue pipe with a red valve is visible. The background features more blue pipes and valves, all set against a yellow-painted metal structure. The overall scene is an industrial facility, likely a water treatment plant or a chemical processing unit.

GENC[®]
PAINT • VARNISH

**PLATIN INDUSTRIAL
RAPID PAINTS**



BI100.00

رنگ رویه صنعتی

COLOR OPTIONS

			
1000 White	1252 Beige	1021 Chrome Yellow	2282 Caterpillar Yellow
			
2701 Traktor Orange	3162 Traktor Red	6178 John Deere Green	1428 John Deere Yellow
			
3020 Flag Red	3011 Bordeaux	8002 Light Coffee	8016 Dark Coffee
			
5005 Blue	5090 Ultramarine Blue	6001 Grass Green	6005 Green
			
6113 Machine Green	7035 Pale Grey	7001 Light Grey	7040 Grey
			
7011 Machine Grey	7100 Metalic Grey	9103 Black	

توضیحات محصول :

چسبندگی عالی به سطح فلز

پوشش دهی کامل در یک لایه

خشک شوندگی سریع و کشسانی خوب

بادوام

استفاده در قطعات مختلف ماشین آلات

ابزارهای کشاورزی و باغبانی

بشکه‌ها و شیر آلات، قطعات خودرو

زمان خشک شدن:

خشک شدن سطحی ۴۵ دقیقه


آماده برای سنباده ۲۴ ساعت




BI100.77.1000

پرایمر صنعتی

COLOR OPTIONS



1000
White



7040
Grey

توضیحات محصول :

چسبندگی عالی به سطح فلز

پوشش دهی کامل در یک لایه

خشک شوندگی سریع و کشسانی خوب

بادوام

برای قطعات مختلف ماشین آلات، ابزارهای کشاورزی و باغبانی

بشکه ها و شیر آلات، قطعات خودرو

زمان خشک شدن:

خشک شدن سطحی ۱۵ دقیقه

آماده برای سنباده ۲۴ ساعت



BI500.00

رنگ چکشی

COLOR OPTIONS



توضیحات محصول :

خشک شوندگی سریع

براق

پوشاندگی و چسبندگی عالی

برای استفاده سطوح فلزی اداری

قطعات خودرو، پنل های الکترونیکی، ماشین آلات

زمان خشک شدن:

خشک شدن سطحی ۱ ساعت

قابل چینش بر روی هم ۲۴ ساعت



COLOR OPTIONS



1000
White

BS100.77.1000

پرایمر سفید

توضیحات محصول :

قدرت پوشانندگی بالا

کاربرد آسان

چسبندگی عالی

تک جزئی

زمان خشک شدن:

خشک شدن سطحی ۳۰ دقیقه

آماده برای سنباده ۲۴ ساعت



BS100.78

ضد زنگ

COLOR OPTIONS



3105
Red



7103
Grey

توضیحات محصول :

قدرت پوشانندگی بالا

اجرای آسان

چسبندگی عالی

زمان خشک شدن:

خشک شدن سطحی ۳۰ دقیقه

آماده برای سنباده ۲۰ ساعت



BS200.00

رنگ براق

COLOR OPTIONS



توضیحات محصول :

تراز شوندگی عالی

مقاومت در برابر عوامل فیزیکی و شیمیایی

سطح براق و انعطاف پذیر

کاربرد آسان

نماندن رد خط قلم مو

زمان خشک شدن:

خشک شدن سطحی ۶ ساعت

آماده برای سنباده ۲۴ ساعت



BS200.10

رنگ رویه مات

COLOR OPTIONS



1000
White



9103
Black

توضیحات محصول :

تراز شوندگی عالی

مقاوم در برابر علائم فیزیکی و شیمیایی

کاربرد آسان

زمان خشک شدن:

خشک شدن سطحی ۶ ساعت

قابل چینش بر روی هم ۴۸ ساعت

شرکت والد سپید فام
برند بارلی
بنیان گذار کرمعلی پاشایی

فعالیت‌های شرکت :

نماینده مرکزی برند **GENC** در ایران

امکان تهیه تمامی ملزومات رنگ

آموزشگاه دائمی رنگ کاری تخصصی چوب

مشاوره و اجرا رنگ کاری تخصصی

چرا بارلی؟

بارلی، با تکیه بر نوآوری و فناوری‌های برتر، محصولات و خدماتی را ارائه می‌دهد که زندگی شما را بهبود می‌بخشد. ما به مشتری‌مداری، صداقت و احترام به همه ذینفعان خود پایبندیم.

– محصولات و خدمات با کیفیت

– تیم حرفه‌ای و متعهد

– رویکرد کارآفرینی

– اخلاق‌مداری

– مسئولیت اجتماعی

– اهمیت نیروی انسانی

– فرهنگ سازمانی قوی

بارلی انتخابی هوشمندانه برای شما



عاملیتهای فروش محصولات GENC در ایران

