



شرکت

تتایان صنعت



• تولید کننده تخصصی دستگاه شیرینگ پک

شماره تماس کارخانه
۰۲۶۳۴۷۰۵۵۲۷



کارخانه شایان صنعت از سال ۱۳۴۲ فعالیت خود را در زمینه ساخت انواع ماشین آلات صنعتی آغاز نموده و بیش از نیم قرن در خدمت صنعتگران این مرز و بوم بوده است. این مجموعه با گذشته ای درخشان و استفاده از دانش فنی و مهندسی روز دنیا توانسته در عرصه تولید تخصصی انواع دستگاه شیرینگ پک، پرکن و استرچ پالت رتبه بالایی هم در کشور ایران و هم در صادرات به کشورهای همسایه کسب نماید. شایان ذکر است که دستگاه های تولیدی شایان صنعت تماما توسط تیم طراحی داخلی تولید شده است.



انواع دستگاه شیرینگ پک تولیدی مجموعه شایان صنعت

● دستگاه های شیرینگ پک عمومی

دستگاه های شیرینگ پک عمومی در ۲۰ ابعاد مشخص و ۲ نوع اتومات (با جک پیش برنده) و نیمه اتومات (بدون جک پیش برنده) تولید میشوند.

۷۵×۴۰	دستگاه شیرینگ پک مدل	۵۵×۴۰	دستگاه شیرینگ پک مدل
۹۵×۴۰	دستگاه شیرینگ پک مدل	۸۵×۴۰	دستگاه شیرینگ پک مدل
۱۱۵×۴۰	دستگاه شیرینگ پک مدل	۱۰۵×۴۰	دستگاه شیرینگ پک مدل
۷۵×۵۰	دستگاه شیرینگ پک مدل	۱۲۵×۴۰	دستگاه شیرینگ پک مدل
۷۵×۶۰	دستگاه شیرینگ پک مدل	۸۵×۵۰	دستگاه شیرینگ پک مدل
۹۵×۶۰	دستگاه شیرینگ پک مدل	۸۵×۶۰	دستگاه شیرینگ پک مدل
۱۱۵×۶۰	دستگاه شیرینگ پک مدل	۱۰۵×۶۰	دستگاه شیرینگ پک مدل
۱۳۵×۶۰	دستگاه شیرینگ پک مدل	۱۲۵×۶۰	دستگاه شیرینگ پک مدل

۸۵×۶۰	دستگاه شیرینگ پک تمام اتومات	۷۵×۶۰	دستگاه شیرینگ پک تمام اتومات
-------	------------------------------	-------	------------------------------

۵۵×۴۰	دستگاه شیرینگ پک دوخت L نیمه اتومات	۵۵×۴۰	دستگاه شیرینگ پک دوخت L اتومات
-------	-------------------------------------	-------	--------------------------------


● دستگاه های شیرینگ پک اختصاصی

این نوع دستگاه ها به صورت اختصاصی برای محصول شما طراحی و ساخته میشوند، مانند دستگاه شیرینگ پک مخصوص بطری، خرما، طاقه پارچه، کولر آبی و هر آنچه که مورد نیاز شماست.



دستگاه شیرینگ پک تونلی

با جک پیش برنده

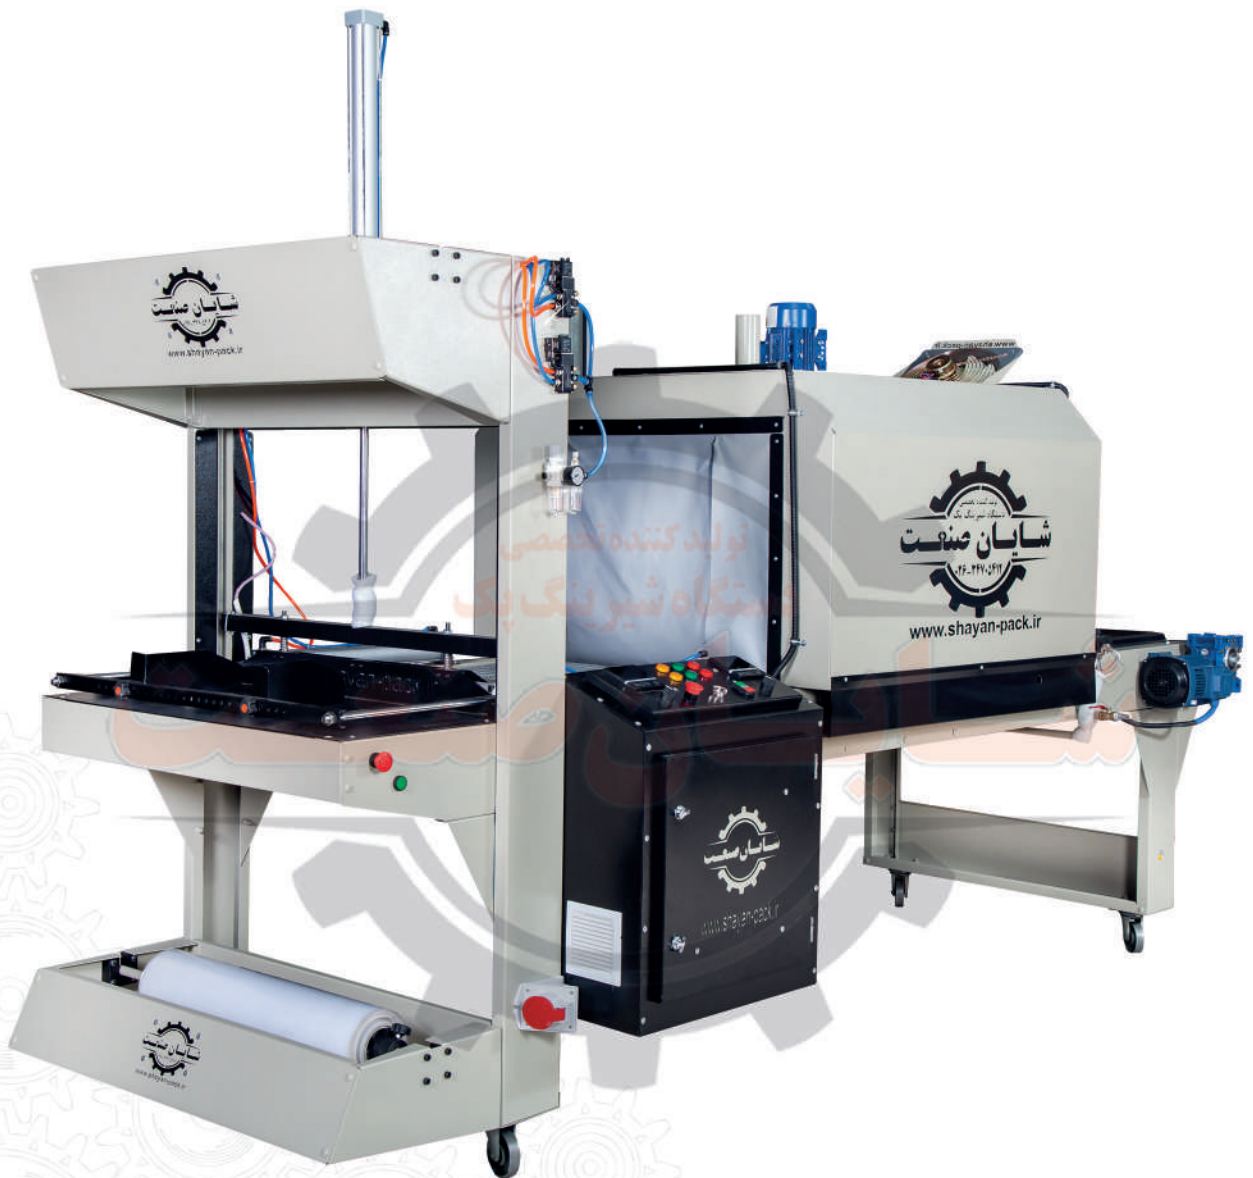

مشخصات دستگاه شیرینگ پک تونلی

- سوخت دستگاه: دوگانه سوز / برقی / گازسوز
- برق دستگاه : سه فاز / تکفاز
- جنس بدنه دستگاه ورق ۲ میل لیزری با پوشش رنگ الکترو استاتیک کوره ای ضد زنگ و ضدخش
- جنس نوار نقاله دستگاه مفتول گالوانیزه (ضد رطوبت) ۲ میل بسیار ضخیم و محکم که قابلیت تحمل وزن تا ۴۰ kg را دارد. (لازم به ذکر است اگر وزن کار بالای ۵۰ kg است نیاز است نوار نقاله دستگاه را از نوع تسمه و زنجیر سفارش دهید.)
- جنس بخش داخلی کوره، عایق پشم سنگ با تراکم ۱۸۰ و ضخامت ۵ سانتیمتر است که از انتقال حرارت به بیرون بدنه دستگاه جلوگیری میکند و بدنه دستگاه داغ نمی شود.
- جنس تیغه دوخت سه لبه آلومینیوم با روکش تفلون است.
- دارای پایه تنظیم تراز دستگاه
- چهار عدد چرخ بلبرینگی بر زیر پایه های دستگاه جهت جابه جایی آسان دستگاه نصب شده است.
- سیستم گاز دستگاه دارای استاندارد ملی ایران میباشد و برای تمامی انواع دستگاه ها دودکش تعبیه شده است.
- برشکاری ورق های دستگاه توسط دستگاه لیزر و موتاژ به صورت پیچ و مهره ای پرچی انجام میشود.



مشخصات دستگاه شیرینگ پک تونلی

- سرعت شیرینگ دستگاه به ابعاد محصول، سرعت اپراتور، ضخامت نایلون حرارتی و دمای تونل بستگی دارد.
- تابلو برق دیجیتالی و قطعات تابلو از برند هیوندا و پارس فانال و میکرو مکس بوده و موتور ها از برند موتوژن تبریز یا گوانگجو با یکسال گارانتی و گیربکس از بهترین برند های بازار انتخاب شده است.
- رله دستگاه از برند فیندر یا پارس فانال میباشد.
- دارای کوره چهار جداره با عایق نسوز GLASS WOOL BQ مقاوم تا بالای ۷۰۰ درجه سانتی گراد
- کلیه کنتاکتور ها اعم از قدرت و فرمان از برند پارس فانال و فیوزها مصرفی برند هیوندا ساخت کشور کره
- تابلو برق دستگاه توسط کنترل فاز و محافظ میکرومکس محافظت شده و در صورت نوسانات برق و قطع و وصل شدن هیچ آسیبی به تابلو نمی رسد.
- وزن دستگاه های شیرینگ از ۴۵۰kg تا ۹۰۰kg است. (با توجه به ابعاد کوره متغیر است)
- دستگاه با ۲ عدد رول نایلون حرارتی کار میکند.
- دستگاه به کمپرسور باد نیاز دارد.
- سفارش رنگ طبق کاتالوگ کارخانه امکان پذیر است.

مشخصات دستگاه شیرینگ پک تونلی

- تعداد اپراتور مورد نیاز جهت قرار دادن محصول روی دستگاه ۱ نفر است و دوخت نایلون به دور محصول توسط سیستم دوخت دستگاه انجام میشود.
- در صورتی که جنس محصول ۷U دار و یا جنس خاصی باشد که پلاستیک شیرینگ به آن بچسبد، به منظور جمع شدن هوا بین پلاستیک شیرینگ و محصول باید سوراخ هایی بر روی پلاستیک شیرینگ ایجاد شود .
- قابلیت تنظیم درجه حرارت ،تنظیم سرعت تولید، اضافه نمودن اینورتر و جک پیش برنده بر روی این دستگاه وجود دارد.
- ترموستات: دیجیتال کیبوردی
- دارای فن خنک کننده
- دارای واحد مراقبت پنوماتیکی برای روغن کاری جک و آبگیری کمپرسور باد.
- دستگاه های شیرینگ در حال تکفاز باید از سوخت گاز استفاده کنند.
- ابعاد دستگاه متناسب با بزرگترین محصول مشتری تعیین می گردد.
- دستگاه های شیرینگ به حافظه تنظیم دما بدون نیاز به تنظیم مجدد مجهز هستند.
- برق مصرفی دستگاه سه فاز ۳۸۰ ولت و تک فاز ۲۲۰ ولت است.
- امکان تعویض سریع المنت های حرارتی از خارج تونل وجود دارد.
- لوله کشی و کانال کشی داخل تونل جهت عبو سیم ها و کابل ها
- ایمنی بالا جهت حفاظت از سوختن موتور ها و لوازم برقی در صورت بروز مشکل وجود دارد.



دستگاه دوخت نیمه اتومات





مشخصات دستگاه دوخت L نیمه اتومات

- سوخت دستگاه: دوگانه سوز / برقی / گازسوز
- برق دستگاه : سه فاز / تکفاز
- وزن دستگاه ۴۵۰ کیلوگرم
- دستگاه نیاز به کمپرسور باد ندارد.
- جنس بدنه دستگاه ورق ۲ میل با پوشش رنگ الکترو استاتیک کوره ای ضد زنگ
- دارای آلارم دوخت و تیغه سرامیکی
- دارای المنت های میله ای ۲۰۰۰ وات اتحاد
- دارای جک گازی ۴۰۰ نیوتن
- دارای ترموستات کنترل دمای دیجیتالی
- دارای پرده نسوز سرامیکی
- جنس نوار نقاله دستگاه مفتول گالوانیزه (ضد رطوبت) ۲ میل بسیار ضخیم و محکم که قابلیت تحمل وزن تا ۵۰ kg را دارد. (لازم به ذکر است اگر وزن کار بالای ۵۰kg است نیاز است نوار نقاله دستگاه را از نوع تسمه و زنجیر سفارش دهید).
- جنس بخش داخلی کوره، عایق پشم سنگ با تراکم ۱۸۰ و ضخامت ۵ سانتیمتر است که از انتقال حرارت به بیرون بدنه دستگاه جلوگیری میکند و بدنه دستگاه داغ نمی شود.
- چهار عدد چرخ بلبرینگی زیر پایه های دستگاه جهت جابه جایی آسان دستگاه نصب شده است.

مشخصات دستگاه دوخت L نیمه اتومات

- سرعت شیرینگ دستگاه به ابعاد محصول، سرعت اپراتور، ضخامت نایلون حرارتی و دمای تونل بستگی دارد.
- تابلو برق دیجیتالی و قطعات تابلو از برند هیوندا و پارس فانال و میکرو مکس بوده و موتور ها از برند موتوژن تبریز یا گوانگجو با یکسال گارانتی و گیربکس از بهترین برند های بازار انتخاب شده است. رله دستگاه از برند فیندر یا پارس فانال میباشد.
- سیستم گاز دستگاه دارای استاندارد ملی ایران میباشد و برای تمامی انواع دستگاه ها دودکش تعبیه شده است.
- کلیه کنتاکتور ها اعم از قدرت و فرمان از برند پارس فانال و فیوزها مصرفی برند هیوندا ساخت کشور کره
- تابلو برق دستگاه توسط کنترل فاز و محافظ میکرومکس محافظت شده و در صورت نوسانات برق و قطع و وصل شدن هیچ آسیبی به تابلو نمی رسد.
- سفارش رنگ طبق کاتالوگ کارخانه امکان پذیر است.
- برشکاری ورق های دستگاه توسط دستگاه لیزر و مونتاژ به صورت پیچ و مهره ای پرچی انجام میشود.



دستگاه دوخت اتومات





مشخصات دستگاه دوخت L اتومات


- سوخت دستگاه: دوگانه سوز / برقی / گازسوز
- برق دستگاه : سه فاز / تکفاز
- وزن دستگاه ۴۵۰ کیلوگرم
- جنس بدنه دستگاه ورق ۲ میل با پوشش رنگ الکترو استاتیک کوره ای ضد زنگ
- دارای آلارم دوخت و تیغه سرامیکی
- دارای المنت های میله ای ۲۰۰۰ وات اتحاد
- دارای جک پنوماتیک ۶۳ در ۱۰۰
- دارای ترموستات کنترل دمای دیجیتالی
- دارای پرده نسوز سرامیکی و پدال
- دارای واحد مراقبت پنوماتیکی برای روغن کاری جک و آبیگری کمپرسور باد.
- نوار نقاله اول دستگاه از جنس مدولار است.
- جنس نوار نقاله دوم دستگاه مفتول گالوانیزه (ضد رطوبت) ۲ میل بسیار ضخیم و محکم که قابلیت تحمل وزن تا ۵۰ kg را دارد. (لازم به ذکر است اگر وزن کار بالای ۵۰kg است نیاز است نوار نقاله دستگاه را از نوع تسمه و زنجیر سفارش دهید.)
- دارای المنت میله ای ۲۰۰۰ وات اتحاد.
- جنس بخش داخلی کوره، عایق پشم سنگ با تراکم ۱۸۰ و ضخامت ۵ سانتیمتر است که از انتقال حرارت به بیرون بدنه دستگاه جلوگیری میکند و بدنه دستگاه داغ نمی شود.
- دستگاه به کمپرسور باد نیاز دارد.

مشخصات دستگاه دوخت L اتومات

- سرعت شیرینگ دستگاه به ابعاد محصول، سرعت اپراتور، ضخامت نایلون حرارتی و دمای تونل بستگی دارد.
- تابلو برق دیجیتالی و قطعات تابلو از برند هیوندا و پارس فانال و میکرو مکس بوده و موتور ها از برند موتوژن تبریز یا گوانگجو با یکسال گارانتی و گیربکس از بهترین برند های بازار انتخاب شده است. رله دستگاه از برند فیندر یا پارس فانال میباشد.
- سیستم گاز دستگاه دارای استاندارد ملی ایران میباشد و برای تمامی انواع دستگاه ها دودکش تعبیه شده است.
- کلیه کنتاکتور ها اعم از قدرت و فرمان از برند پارس فانال و فیوزها مصرفی برند هیوندا ساخت کشور کره
- تابلو برق دستگاه توسط کنترل فاز و محافظ میکرومکس محافظت شده و در صورت نوسانات برق و قطع و وصل شدن هیچ آسیبی به تابلو نمی رسد.
- سفارش رنگ طبق کاتالوگ کارخانه امکان پذیر است.
- برشکاری ورق های دستگاه توسط دستگاه لیزر و مونتاژ به صورت پیچ و مهره ای پرچی انجام میشود.
- چهار عدد چرخ بلبرینگی زیر پایه های دستگاه جهت جابه جایی آسان دستگاه نصب شده است.



دستگاه لیبل شیرینگ

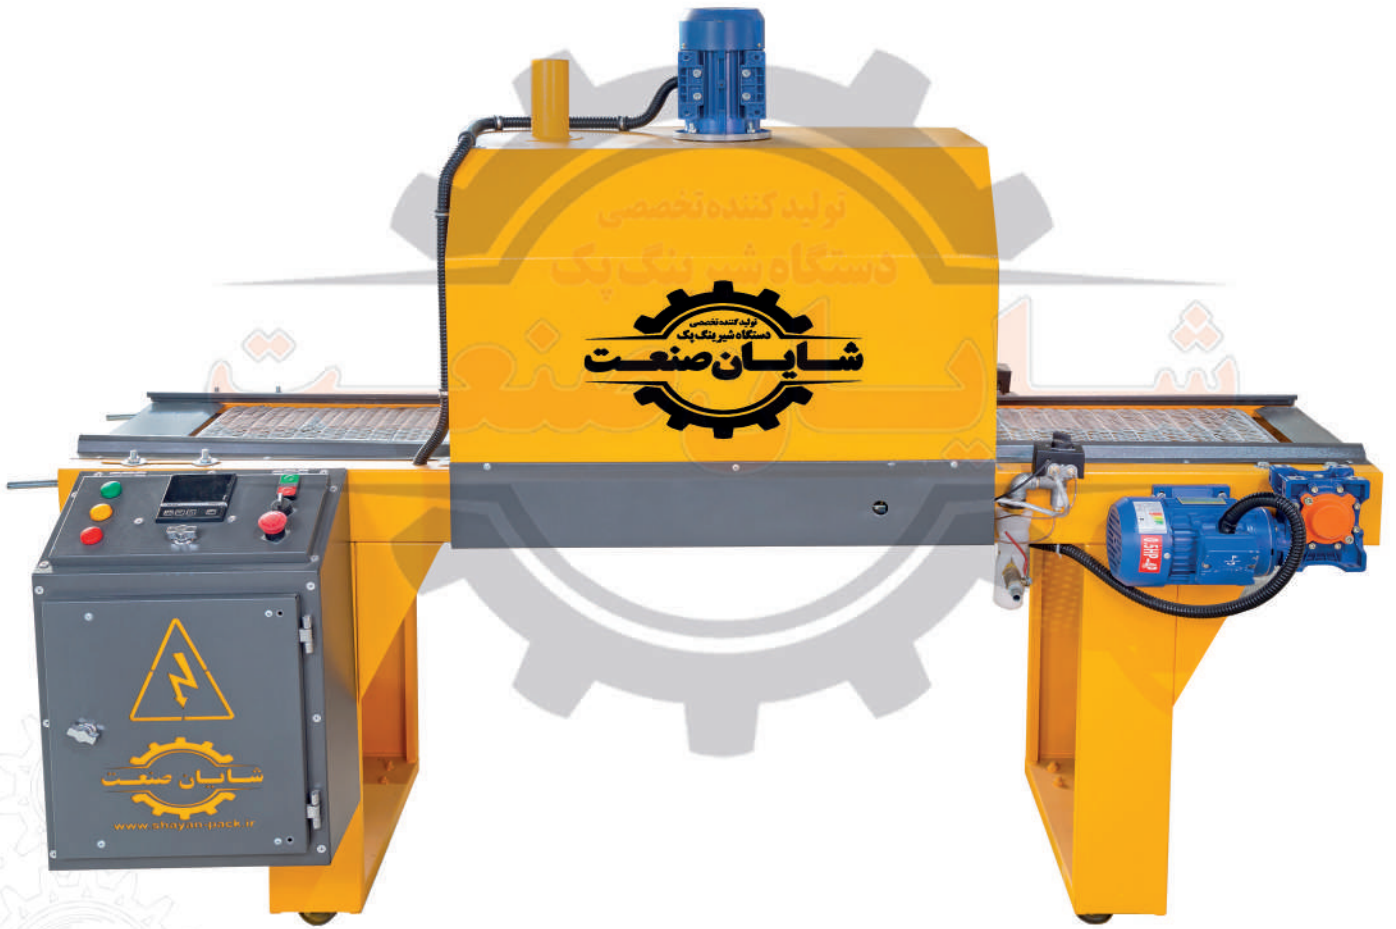

مشخصات دستگاه لیبل شیرینگ

- سرعت شیرینگ دستگاه به ابعاد محصول، سرعت اپراتور، ضخامت نایلون حرارتی و دمای تونل بستگی دارد.
- تابلو برق دیجیتالی و قطعات تابلو از برند هیوندا و پارس فانال و میکرو مکس بوده و موتور ها از برند موتوژن تبریز یا گوانگجو با یکسال گارانتی و گیربکس از بهترین برند های بازار انتخاب شده است.
- رله دستگاه از برند فیندر یا پارس فانال میباشد.
- دارای کوره چهار جداره با عایق نسوز GLASS WOOL BQ مقاوم تا بالای ۷۰۰ درجه سانتی گراد
- کلیه کنتاکتور ها اعم از قدرت و فرمان از برند پارس فانال و فیوزها مصرفی برند هیوندا ساخت کشور کره
- تابلو برق دستگاه توسط کنترل فاز و محافظ میکرومکس محافظت شده و در صورت نوسانات برق و قطع و وصل شدن هیچ آسیبی به تابلو نمی رسد.
- وزن دستگاه ۱۵۰ کیلوگرم
- دارای ترموستات کنترل دمای دیجیتالی و موتور گیربکس
- دارای المنت های میله ای ۲۰۰۰ وات اتحاد
- قابلیت حمل وزن کالا تا ۲۰ کیلوگرم
- سفارش رنگ طبق کاتالوگ کارخانه امکان پذیر است.

مشخصات دستگاه لیبل شیرینگ

- سوخت دستگاه: دوگانه سوز / برقی / گازسوز
- برق دستگاه : سه فاز / تکفاز
- جنس بدنه دستگاه ورق ۲ میل لیزری با پوشش رنگ الکترو استاتیک کوره ای ضد زنگ و ضدخش
- جنس نوار نقاله دستگاه مفتول گالوانیزه (ضد رطوبت) ۲ میل بسیار ضخیم و محکم که قابلیت تحمل وزن تا ۴۰ kg را دارد. (لازم به ذکر است اگر وزن کار بالای ۵۰kg است نیاز است نوار نقاله دستگاه را از نوع تسمه و زنجیر سفارش دهید.)
- جنس بخش داخلی کوره، عایق پشم سنگ با تراکم ۱۸۰ و ضخامت ۵ سانتیمتر است که از انتقال حرارت به بیرون بدنه دستگاه جلوگیری میکند و بدنه دستگاه داغ نمی شود.
- چهار عدد چرخ بلبرینگی بر زیر پایه های دستگاه جهت جابه جایی آسان دستگاه نصب شده است.
- سیستم گاز دستگاه دارای استاندارد ملی ایران میباشد و برای تمامی انواع دستگاه ها دودکش تعبیه شده است.
- برشکاری ورق های دستگاه توسط دستگاه لیزر و موتاژ به صورت پیچ و مهره ای پرچی انجام میشود.
- نیاز به کمپرسور باد ندارد.



دستگاه شیرینگ پک کابینی مدل E5545





مشخصات دستگاه شیرینگ پک کابینی

- دستگاه کابینی به صورت برقی با برد الکترونیکی دیجیتالی تکفاز ساخته میشود.
- دارای طلق ۴ میل
- بدنه دستگاه ورق ۲ میل لیزری پرچی
- کنترل دمای کوره و تیغ دوخت به صورت دیجیتالی و دارای حافظه
- تابلو دستگاه توسط کنترل فاز و محافظ میکرومکس محافظت شده و در صورت نوسانات برق قطع و وصل شدن هیچ آسیبی به تابلو نمی رسد.
- جهت جابجایی آسان دستگاه از چهارچرخ گردان چدنی محکم استفاده شده است.
- ظرفیت شیرینگ ۳۰۰ الی ۳۵۰ بسته در ساعت بسته به توان اپراتور
- پوشش رنگ الکترو استاتیک (ضد زنگ، خش و ضربه)
- دارای مگنت و ریل شفقی زخیم تابلو برق جلوی دستگاه دور از المنت ها تعبیه شده
- وزن دستگاه ۱۵۰
- دارای سیم المنت تخت با محافظ سرامیکی
- المنت ها در محفظه استیل قرار داده میشوند که دارای ۴ لایه عایق از جنس پشم شیشه دارد.
- قابلیت استفاده با سلفون PVC و POF
- دارای فن چرخش هوای گرم غیرمستقیم و فن خنک کننده اتومات بعد از کار
- جنس تیغه دوخت المنت سیمی نگیر همراه با ریل سرامیکی
- درب کابین دارای مگنت می باشد.
- کلیه کنتاکتور ها اعم از قدرت و فرمان از برند پارس فانال و فیوزها مصرفی برند هیوندا می باشند.
- سفارش رنگ طبق کاتالوگ کارخانه امکان پذیر است.
- دارای جک گازی ۲۰۰ نیوتن .
- کلیه قطعات مربوط به تابلو برق از بهترین برندهای بازار با ۱۲ ماه گارانتی طلایی تعویض می باشند.

انواع دستگاه استرچ پالت تولیدی مجموعه شایان صنعت

ارتفاع دکل : ۲۰۰ ارتفاع کارگیر : ۱۵۰

**استرچ پالت
(۵۰۰ کیلوگرم)**

ارتفاع دکل : ۲۵۰ ارتفاع کارگیر : ۲۰۰
ارتفاع دکل : ۳۰۰ ارتفاع کارگیر : ۲۵۰

**استرچ پالت
(یک تن)**

ارتفاع دکل : ۲۵۰ ارتفاع کارگیر : ۲۰۰
ارتفاع دکل : ۳۰۰ ارتفاع کارگیر : ۲۵۰

**استرچ پالت
(دو تن)**

ارتفاع دکل : ۲۵۰ ارتفاع کارگیر : ۲۰۰
ارتفاع دکل : ۳۰۰ ارتفاع کارگیر : ۲۵۰

**استرچ پالت
(سه تن)**

● امکان طراحی استرچ پالت های اختصاصی برای محصول شما وجود دارد.



دستگاه استرچ پالت صفحه گردان



تولید کننده تخصصی
دستگاه شیرینگ پگ

شایان صنعت



مشخصات دستگاه استرچ پالت صفحه گردان

- رنگ بدنه الکترواستاتیک کوره ای ضد خش و ضد ضربه
- توان مصرفی: ۱.۵ kw * ولتاژ ورودی ۲۲۰ ولت
- قابلیت تنظیم تعداد دور صفحه گردان برای مکث پایین و بالای نگهدارنده سلفون
-
- سرعت دستگاه ۳۰ پالت در ساعت
- قابلیت تنظیم میزان کشش سلفون توسط پیچ نگهدارنده
- دارای ۲ عدد رولیک و سایز لوله ۱ اینچ است.
- سایز زنجیر صفحه گردان ۶۰ و سایز زنجیر بالابر نایلون ۴۰ است.
- از غلطک های پلی آمید و جفت بلبرینگ در زیر صفحه گردان جهت تحمل بارهای سنگین استفاده شده است.
- دستگاه ۲ عدد اینوتر دارد که با آن می توانید سرعت صفحه گردان و نگهدارنده سلفون را تنظیم کنید.
- نشانگر دیجیتال Digital Keypad روی تابلو برق تعبیه شده است.
- جهت اطمینان بیشتر، دستگاه دارای یک میکروسویچ یدک است و اگر میکروسویچ اصلی دچار مشکل شود زنجیر از دور خارج نمیشود و کارکرد دستگاه دچار مشکل نمیشود.
- در ۲ طرف دستگاه محلی برای اتصال به لیفت تراک تعبیه شده و جابه جایی دستگاه به کمک آن راحتتر انجام میشود.
- تایمر دیجیتالی Digital Timer امکان تنظیم ۶ برنامه زمانی به دستگاه را فراهم میسازد. (اگر یکی از پالت های شما به زمان بیشتر یا کمتری نیاز داشت در این بخش می توانید آن را تنظیم کنید.) بعد از به اتمام رسیدن زمان وارد شده دستگاه خاموش میشود و نیاز به نظارت دائم اپراتور ندارد.
- موتور گیربکس از بهترین ترین برند های بازار تهیه شده و دارای ۱۲ ماه گارانتی طلایی تعویض میباشد.

انواع پرکن مایعات تولیدی مجموعه شایان صنعت

● پرکن مایعات رقیق (ثقیلی)

- مناسب مایعات رقیق مانند آب معدنی، آب میوه و ...
- دارای مخزن پلی اتیلن و مجهز به سنسور تشخیص سطح مایع مخزن
- نازل استیل ۳۰۴ پنوماتیک

● پرکن مایعات نیمه غلیظ (پمپی)

- مناسب مایعات نیمه غلیظ مانند روغن موتور، شامپو، مایع ظرفشویی
- دارای پمپ اضافه نسبت به پرکن ثقیلی
- دارای مخزن پلی اتیلن و مجهز به سنسور تشخیص سطح مایع مخزن
- نازل استیل ۳۰۴ پنوماتیک

● پرکن مایعات غلیظ (سیلندر پیستونی)

- مناسب مایعات غلیظ و غیر خمیری مانند عسل، کره
- دارای مخزن ۳۰ لیتری

● پرکن بای پس

- مخصوص مایعات رقیق و مایعاتی که کف میکنند.
- دارای نازل بای پس استیل ۳۱۶ پنوماتیک
- در صورت نبودن بطری ، مایع از نازل خارج نمیشود و از هدر رفت محصول جلوگیری میشود .

● پرکن روتاری

- مناسب مایعات رقیق و مایعاتی که کف میکنند.
- دارای درب گذار و درب بند اتومات و تابلو برق PLC
- دارای نازل بای پس استیل ۳۱۶ پنوماتیک
- در صورت نبودن بطری در صفحه گردان، مایع از نازل خارج نمیشود و از هدر رفت محصول جلوگیری میکند.



دستگاه پرکن مایعات پمپی

مناسب مایعات نیمه غلیظ





دستگاه پرکن مایعات ثقیلی

مناسب مایعات رقیق



مشخصات دستگاه پرکن مایعات

- ابعاد تقریبی میز: ارتفاع ۱۸۰ طول ۱۵۰ عرض ۸۰
- بدنه دستگاه قوطی ۴۰ در ۴۰ ورق ۲ میل
- ۴ نازله (قابل تغییر با سفارش مشتری)
- جنس نازل استیل ۳۰۴ (در صورت نیاز نازل ضداسیدی UPVC اضافه میشود)
- دارای درب بند دستی برق دستگاه : سه فاز
- قابلیت پر کردن از ۲۰۰ میلی لیتر تا ۵ لیتر + - ۵ الی ۱۵ گرم
- ظرفیت پرکردن ۷۰۰ الی ۱۰۰۰ عدد بطری ۱ لیتری در ساعت
- مخزن دستگاه ۲۰۰ لیتری پلی اتیلن همراه با سنسور تشخیص سطح مایع مخزن
- در صورت نیاز مشتری مخزن استیل اضافه میشود.
- جنس بدنه استیل یا رنگ کوره طبق سفارش مشتری
- تابلو دستگاه توسط کنترل فاز و محافظ میکرومکس محافظت شده و در صورت نوسانات برق قطع و وصل شدن هیچ آسیبی به تابلو نمی رسد.
- ترموستات ها و کلید قطعات مربوط به تابلو برق از بهترین برندهای بازار با ۱۲ ماه گارانتی طلایی تعویض می باشند. (دستگاه ۶ برنامه کاری در حافظه خود حفظ میکند.)
- کلید کنتاکتورها اعم از قدرت و فرمان از برند پارس فانال فیوزها مصرفی برند هیوندا ساخت کشور کره میباشد.
- سفارش رنگ طبق کاتالوگ کارخانه امکان پذیر است.
- مخصوص بطری پت ۲۸ دهانه در صورت سفارش تا دهانه ۳۸
- دستگاه نوار نقاله ندارد و انتقال بطری ها به صورت دستی انجام میشود.



دستگاه کیسه پرکن توزین دار



مشخصات دستگاه پرکن توزین دار

- بدنه ی دستگاه ورق ۲ میل قوطی ۴۰×۴۰
- مناسب مواد گرانولی و غیر پودری مانند برنج، گندم، سویا، بادام، گردو، حبوبات و ...
- رنگ بدنه دستگاه، الکترواستاتیک کوره ای ضد خش و ضد ضربه
- در بخش داخلی به دلیل تماس با مواد اولیه از استیل ۳۰۴ (ضد زنگ و بهداشتی) استفاده شده است.
- عملکرد دستگاه به صورت پنوماتیک و PLC
- دارای مخزن تغذیه هاپرها (۵۰ کیلویی)
- دارای بالابر Z اتوماتیک برای انتقال مواد به دستگاه پرکن
- عملکرد قیف خروجی مواد به صورت اتوماتیک
- ظرفیت پر کردن کیسه های ۵ تا ۵۰ کیلو (۱ الی ۴ گرم + -)
- بخش نرم افزاری دارای صفحه نمایشگر HMI میباشد
- دو درگاه USB و کابل RS ۲۳۴ با قابلیت برورسانی روی دستگاه تعیبه شده است.
- قابلیت ردیابی و کنترل تعداد کیسه های پر شده با نمایش تاریخ و زمان
- ظرفیت تولید دستگاه تک توزین : ۳۰۰ تا ۳۵۰ کیسه در ساعت
- ظرفیت تولید دستگاه دو توزین : ۶۰۰ تا ۶۵۰ کیسه در ساعت
- در نوع دو توزین این دستگاه ، دو هاپر روی دستگاه تعیبه شده است. زمانی که هاپر اول تخلیه میشود، همزمان هاپر دوم در حال وزنکشی است به همین دلیل دستگاه دو توزین سرعت بیشتری دارد.
- نوار نقاله از جنس مدولار با قابلیت تنظیم ارتفاع 10cm



دستگاه پرکن روتاری



شایان صنعت



مشخصات دستگاه پرکن روتاری

- دستگاه دارای ۴ نازل پرکن ، درب گذار اتومات و ۲ هد دربند میباشد.
- تابلو برق PLC و دارای صفحه مانیتور ۷ اینچی رنگی
- سرعت دستگاه در ساعت حدودا ۷۰۰ بطری ۱ لیتری است.
- دستگاه پایه های قابل تنظیم برای تزار روی زمین دارد.
- سیستم دربند به صورت چرخشی و فشاری است.
- سیستم حرکت سینی به صورت پله ای با حرکت دورانی میباشد.
- دستگاه برای بطری های پت با گلولی ۲۸ طراحی شده و برای هر بطری نیاز به تنظیم ندارد.
- تمامی قسمت های داخلی و درگیر با مایعات از جنس استیل ۳۰۴ است.
- در صورت نبودن بطری، مایع از آن نازل خارج نمیشود و از هدررفت محصول جلوگیری میشود. (باقی نازل ها به کار خود ادامه میدهند.)
- دارای سیستم عیب یاب هوشمند و نمایش پیغام خطا در صفحه مانیتور
- امکان تغییر زمان درب بند وجود دارد.
- ساعت کارکرد دستگاه در مانیتور PLC قابل مشاهده است.
- امکان اعمال تنظیمات برای خاموش شدن دستگاه در ساعت مشخص وجود دارد.
- دارای بطری شمار
- تمامی قطعات دستگاه ۱۲ ماه گارانتی طلایی تعویض دارند.