



THE
PROFESSIONAL'S
CHOICE
FOR PERFECT
CONNECTIONS



Topfix_company

FAST ADHESIVE SPRAY

اسپری چسب ۱۲۳

قدرت چسبندگی بسیار بالا قابل استفاده روی سطوح عمودی بدون چکه یا ریزش ایده آل برای چسباندن سطوح متخلخل یا ناهموار، با جلوگیری از جذب چسب توسط سطح و افزایش استحکام اتصال، اسپری فعال کننده با گاز شیرین پر شده است که در مقایسه با محصولات مشابه که از گاز شهری استفاده می کنند، بوی بسیار کمتری دارد و تجربه ای راحت تر و ایمن تر را برای کاربر فراهم می کند

مولد کاربرد:

مناسب برای طیف گسترده ای از مواد، از جمله سطوح اسیدی و متخلخل که نیاز به چسبندگی سریع دارند. قابل استفاده روی: سنگ، ام دی اف، چوب، نئوپان، لاستیک، اغلب پلاستیک ها، چرم و بسیاری از سطوح رایج. ایده آل برای پروژه هایی که نیاز به افزایش سرعت خشک شدن دارند. تا حدی قابلیت پر کردن فاصله ها را دارد؛ ولی در کل برای قطعات نزدیک به هم توصیه می شود.

قابل استفاده:

سنگ، ام دی اف، چوب، نئوپان، لاستیک، بیشتر پلاستیک ها، چرم و بسیاری از سطوح رایج
ایده آل برای پروژه هایی که نیاز به افزایش سرعت خشک شدن دارند

Technical Properties

Glue

Basis	: Ethyl Cyanoacrylate
Appearance	: Liquid gel
Color	: Colorless
Application Temperature	: +5°C to +35°C
Density	: 1.06 ± 0.01 gr/cm³
Flashpoint	: > 81 °C
Viscosity	: 1200 - 1800 Cps at 25°C
Temperature Resistance	: -20°C to +70°C

Activator

Basis	: Hexane
Appearance	: Aerosol
Color	: Colorless
Application Temperature	: +5°C to +35°C
Temperature Resistance	: -20°C to +70°C



بسته بندی

Box	Volume	GEL	Type	Product
72	100ml	25 gr	FAST ADHESIVE	MDF KIT
24	400ml	100 gr	FAST ADHESIVE	MDF KIT
24	400ml	80 gr	FAST ADHESIVE	MDF KIT RED
24	500ml	120 gr	FAST ADHESIVE	MDF KIT

MULTI PURPOSE SILICONE



سیلیکون همه کاره

یک درزگیر سیلیکونی تک جزئی با پخت استوکسی برای طیف وسیعی از کاربردهای عمومی آببندی و لعابکاری است. این محصول چسبندگی قوی ایجاد می‌کند و برای استفاده روی مصالح ساختمانی غیر متخلخل رایج مناسب است.

ویژگی‌ها:

انعطاف پذیری بالا در دماهای پایین و بالا
چسبندگی قوی به سطوح غیرمتخلخل مانند شیشه، کاشی، سرامیک، فلز و بدون افت رنگ یا ترک‌خوردگی در طول زمان

موارد کاربرد:

درزگیری اطراف پنجره‌ها، درها، شیشه‌ها و چهارچوب‌ها
آببندی سرویس‌های بهداشتی، آشپزخانه‌ها و کابین دوش
درزگیری اتصالات فلزی و پلاستیکی
استفاده در کارهای نصب و تاسیسات خانگی و ساختمانی
مناسب برای کارهای تزئینی، لبه‌گیری



سفید

بسته بندی

Technical Properties

Basis	: Silicone Polymer	
Curing System	: Acetoxo	
Density	: 0.96 – 0.98 g/ml	(ASTM D 792)
Shore A Hardness	: 15-25 (after 28 days)	
Skin formation	: 8-20 min. (23°C and 50% R.H)	
Curing Rate	: Min. 2.5 mm/day (23°C and 50% R.H)	
Tensile Strength	: ≥ 0.7 N/mm ²	(ASTM D 412)
Elongation At Break	: $\geq 350\%$	(ASTM D 412)
Sagging	: 0 mm	(ISO 7390)
Application Temperature	: +5°C to +40°C	

Box	Volume	Type	Product
24	280 GR	SILICONE	MULTI PURPOSE

ACRYLIC SEALANT



سیلیکون اکریلیک

درزگیر اکریلیک یک ماده آب‌بندی است که عمدتاً از رزین‌های اکریلیک پایه آب به دست می‌آید. این ماده برای استفاده در مکان‌هایی که در معرض مستقیم آب هستند مناسب نیست. از آنجایی که این ماده قابل رنگ‌آمیزی است، درزگیر اکریلیک ماده‌ای ایده‌آل برای دکوراسیون داخلی و خارجی است. پس از خشک شدن خشک می‌شود. این ماده سازگار با محیط زیست است. از گرد و غبار و آفات ناشی از حفره‌های مختلف سطحی محافظت می‌کند.

ویژگی‌ها:

قابل رنگ‌آمیزی پس از خشک شدن مقاومت عالی در برابر ترک‌خوردگی، گرد و غبار و آفتاب، بدون بو و بدون حلال‌های مضر، چسبندگی خوب به اکثر مصالح ساختمانی مانند آجر، بتن، گچ، چوب و... اجرای بسیار آسان، ابزارپذیر و پاک‌سازی سریع با آب قبل از خشک شدن، محافظت از درزها و ترک‌ها در برابر نفوذ هوا، رطوبت و آلودگی قابلیت انعطاف‌پذیری جزئی برای تحمل حرکات ساختمانی سبک سازگار با محیط زیست و فاقد مواد سمی

موارد کاربرد:

آب‌بندی درزهای کم حرکت بین مصالح ساختمانی مختلف (چوب، بتن، آجر و غیره) پر کردن ترک‌ها در دیوارها و سقف‌ها.



Technical Properties

Basis	: Acrylic Dispersion
Consistency	: Smooth paste
pH	: 7,5-9
Specific gravity	: $0,85 \pm 0,05 \text{ gr/cm}^3$ (ASTM D 792)
Tack-Free time	: 5-10 min (23°C and 50% R.H) (ASTM C 679)
Curing Rate (mm/day)	: 2 mm/day (23°C and 50% R.H)
Shore A hardness	: 40-70 Shore A
Volume shrinkage	: %35 (ASTM D 412)
Weight loss	: %30
Elongation	: >%100
Modulus 100 % elongation	: $\geq 0,30 \text{ Mpa}$
Max. tensile strenght	: $\geq 0,10 \text{ Mpa}$
Tensile strenght	: $\geq 0,40 \text{ Mpa}$
Temperature resistance	: -10°C to +80°C
Application Temperature	: +5°C to +40°C



مشکی



سفید

بسته بندی

Box	Volume	Type	Product
24	450 GR	SEALANT	ACRYLIC

MIRROR SILICONE



سیلیکون آینه

چسب با عملکرد بالا که به طور خاص برای چسباندن آینه‌ها در اندازه‌های مختلف بدون آسیب رساندن به آینه طراحی شده است. آینه چسبانده شده ایمن‌تر است زیرا در صورت شکستن، خطر افتادن قطعات بزرگ شیشه وجود ندارد.

ویژگی‌ها:

الاستیسیته بالا، +۲۵٪ جابجایی.
خشک شدن سریع. ۱۰۰٪ سیلیکون، بدون حلال.
بوی بسیار کم. قابل تنظیم، کاربرد آسان.
فرمول بدون شره با ویسکوزیته بالا. خشک شدن تک جزئی با رطوبت.

کاربردها:

دیوارهای آینه‌ای در مغازه‌ها، رستوران‌ها، سالن‌های ورزشی.
اتصال آینه‌ها به گچ سالم، بتن، چوب و غیره.
اتصال آینه‌ها به درها یا کاشی‌های دیواری سرامیکی.



Technical Properties

Basis	: Silicone Polymer(Oxime)
Curing System	: Neutral
Density	: 1.00± 0.03 g/ml (ASTM D 792)
Hardness Shore A	: 17-25 (after 28 days)
Tensile Strength	: ≥ 1 N/mm ² (23°C and 50% R.H) (ASTM D412)
Skin formation	: 5-10 min. (23°C and 50% R.H)
Curing Rate	: Min. 2,5 mm/day (23°C and 50% R.H)
Efficiency	: Approx. 10 meters. (For 10 mm width 3mm thickness)
Elongation At Break	: ≥ 400% (ASTM D412)
Elastic Recovery	: Approx. 100% (ISO 7389)
Sagging	: 0 mm (ISO 7390)
Temperature Resistance	: -60°C to +180°C
Application Temperature	: +5°C to +40°C



سفید



شفاف

بسته بندی

Box	Volume	Type	Product
24	320 GR	SILICONE	MIRROR

GASKET MAKER SILICONE



سیلیکون واشر ساز

سیلیکون واشرساز یک درزگیر تخصصی و مقاوم در برابر حرارت بالا است که برای ساخت و جایگزینی انواع واشر در سیستم‌های صنعتی، خودرو، تجهیزات گرمایشی و دستگاه‌هایی با دمای بالا طراحی شده است. این محصول بر پایه سیلیکون خالص و بدون حلال تولید شده و پس از اجرا، در تماس با رطوبت هوا خشک شده و به ماده‌ای انعطاف‌پذیر، مقاوم و آب‌بند تبدیل می‌شود.

ویژگی‌ها:

تحمل دمای بالا تا ۳۵۰ درجه سانتی‌گراد (دائم) و ۳۰۰ درجه (موقت)
عدم ترک‌خوردگی یا جمع‌شدگی پس از خشک شدن
مقاوم در برابر فشار، لرزش، روغن و بخار
چسبندگی عالی به فلز، شیشه، سرامیک و سطوح متداول صنعتی

زمینه‌های کاربرد:

درزگیری و ساخت واشر برای درب سوپاپ، کارتر روغن، پمپ آب، پمپ بنزین، درزهای ترموستات، گیربکس و موتور
آب‌بندی اتصالات اجاق گاز، بخاری، شومینه، کوره، دودکش و هواکش‌های صنعتی
درزگیری اتصالاتی که در معرض حرارت یا ارتعاش هستند، مثل کوره‌های صنعتی یا تجهیزات گرمایشی



قرمز

بسته بندی

Technical Properties

Basis	: Silicone Polymer
Curing System	: Acetoxy
Density	: 1.05± 0.03 g/ml
Hardness Shore A	: 24-30 (after 28 days)
Tensile Strength	: ≥ 1,5 N/mm ² (23°C and 50% R.H) (ASTM D412)
Skin formation	: 7-13 min. (23°C and 50% R.H)
Curing Rate	: Min. 3 mm/day (23°C and 50% R.H)
Elongation At Break	: ≥ 250%
Elastic Recovery	: ≥ 60%
Sagging	: 0 mm
Temperature Resistance	: -40°C to +350°C
Application Temperature	: +5°C to +40°C

Box	Volume	Type	Product
24	480 GR	SILICONE	GASKET MAKER

AUTO GLASS SILICONE

سیلیکون شیشه اتومبیل

سیلیکون شیشه اتومبیل، به نوع چسب و درزگیر سیلیکونی مخصوص که برای نصب و آببندی شیشه‌های خودرو استفاده می‌شود. این سیلیکون با خاصیت چسبندگی بالا، انعطاف‌پذیری، مقاومت در برابر شرایط جوی سخت مثل باران، گرما، سرما و ماندگاری طولانی داشته باشد.


ویژگی‌ها:

چسبندگی فوق‌العاده: باعث می‌شود شیشه محکم به بدنه خودرو بچسبد و از افتادن یا لق شدنش جلوگیری کند.
مقاومت در برابر شرایط جوی،
انعطاف‌پذیری

جلوی نفوذ آب و رطوبت به داخل خودرو رو می‌گیرد

زمینه‌های کاربرد:

نصب شیشه‌های جلو، عقب و جانبی خودرو
آب‌بندی و درزگیری اتصالات بدنه خودرو
تعمیر شیشه و درزهای ماشین



مشکی

بسته بندی

Technical Properties

Chemical Base	: MS Polymer
Curing System	: Moisture
Density	: 1.49 ± 0.03 gr/ml
Appearance/Color	: Paste, Black
Tack Free	: 15-20 min (23°C and %50 R.H.)
Curing Rate	: Approx. 3,5 mm/ 24 hr (23°C and %50 R.H.)
Sagging (ISO 7390)	: 0 mm
Shore A Hardness (ISO 868)	: 55 ±5
Elongation at Break % (ISO 37)	: ≥ % 300 Volume Loss : < -%3 (23°C and %50 R.H.)
Tensile Strength (ISO 37)	: Min. 3,5 N/mm²
Heat Resistance	: -40°C and +90°C
Application Temperature	: +5°C and +40°C

Box	Volume	Type	Product
24	280 GR	SILICONE	AUTO GLASS

AQUARIUM SILICONE

سیلیکون آکواریوم

سیلیکون آکواریوم یک چسب و درزگیر سیلیکونی تخصصی است که به طور ویژه برای نصب و آببندی انواع آکواریوم‌های شیشه‌ای طراحی شده است. این محصول دارای خاصیت چسبندگی بسیار بالا، انعطاف‌پذیری مطلوب و مقاومت عالی در برابر آب و رطوبت می‌باشد که تضمین‌کننده دوام و استحکام سازه آکواریوم در شرایط محیطی مختلف است.

ویژگی‌ها:

چسبندگی قوی به سطوح شیشه
مقاومت بالا در برابر نفوذ آب، رطوبت و مواد شیمیایی
انعطاف‌پذیری مناسب جهت تحمل تغییرات دمایی و فشار آب
بدون بو و غیر سمی پس از خشک شدن، ایمن برای زندگی آبزیان
زمان خشک شدن و کیورینگ استاندارد جهت سهولت استفاده در کارگاه و تولید

کاربردها:

نصب و آببندی آکواریوم‌های خانگی و صنعتی
آببندی سازه‌های شیشه‌ای با نیاز به مقاومت در برابر رطوبت مداوم
استفاده در پروژه‌های تعمیر و نگهداری آکواریوم



شفاف

بسته بندی

Technical Properties

Basis	: Silicone Polymer
Curing System	: Acetoxxy
Density	: 1.02 ± 0.03 g/ml
HardnessShore A	: 24-30 (after 28 days)
Tensile Strength	: ≤ 0.4 N/mm ² (ISO 8339)
Skin formation	: 7-13 min. (23°C and 50% R.H)
Curing Rate	: Min. 3 mm/day(23°C and 50% R.H)
Elongation At Break	: $\geq 250\%$ (ASTM)
Elastic Recovery	: %100 D412) (ISO 7389)
Sagging	: 0 mm (ISO 7390)
Change in volume	: < 5%
Temperature Resistance	: -50°C to +200°C (ISO 10563)
Application Temperature	: +5°C to +40°C

Box	Volume	Type	Product
24	280 GR	SILICONE	GASKET MAKER

POLYURETHANE FOAM



اسپری فوم پلی اورتان

فوم پلی اورتان بدون تفنگ، یک محصول پرکاربرد در صنعت عایق کاری و درزگیری است که برای استفاده آسان و سریع در پروژه های ساختمانی و صنعتی طراحی شده است. این فوم از ترکیبات پلی اورتانی با کیفیت بالا تشکیل شده و بدون نیاز به تجهیزات تخصصی (مانند تفنگ فوم) قابل استفاده می باشد.

ویژگی ها:

قابلیت انبساط و پرکردن دقیق درزها و شکافها
عایق حرارتی و صوتی مؤثر
چسبندگی عالی به انواع سطوح مانند چوب، فلز، بتن و پلاستیک
سرعت خشک شدن مناسب برای استفاده در پروژه های فوری
مقاوم در برابر رطوبت و تغییرات دمایی
سهولت در استفاده بدون نیاز به ابزار تخصصی
کاهش مصرف انرژی و افزایش بهره وری در ساختمان ها

موارد کاربرد

پرکردن درزها، شکافها و فضای خالی در ساختمان ها
عایق بندی پنجره ها، درب ها و سایر اتصالات
استفاده در نصب پنل های عایق حرارتی و صوتی
مناسب برای پروژه های تعمیراتی و ساخت و ساز خانگی و صنعتی



بسته بندی

Technical Properties

Basis	: Polyurethane Prepolymer	
Curing System	: Moisture cure	
Specific Gravity	: 15±3 kg/m ³	(ASTM)
Tack-Free Time (1 cm width)	: 6±2min	D1622)
Cutting Time (1cm width)	: 15-25 min	(ASTM)
Cure-Time	: 24 hours	C1620)
Foam Colour	: Light yellow	(ASTM C1620)
Yield	: 60-65 L	(ASTM C1536)
Fire Class of the Cured Foam : B3 (DIN 4102-1)		
Thermal Conductivity	: 0,036 W/m.k (at 20°C)	(DIN 52612)
Compression Strength	: 0,03 MPa	(DIN 53421)
Water Absorption	: max. 1 vol%	(DIN 53428)
Optimum Can Temperature	: min.+5°C max. +30°C	
Temperature Resistance	: -40°C to +80°C	
Application Temperature	: +5°C to +30°C	

Box	Volume	Type	Product
12	750 ML	POLYURETHANE	FOAM

LUBRICANT SPRAY



اسپری روان کننده

اسپری روان کننده یکی از محصولات چندکاره و محبوب در صنایع مختلف، تعمیرات و نگهداری است که به دلیل ترکیب منحصر به فرد خود، کاربردهای گسترده و اثربخشی بالا شناخته شده است. این محصول با فرمولاسیون تخصصی، عملکرد روان کنندگی، محافظت و تمیزکاری را به صورت همزمان ارائه می دهد.

ویژگی ها:

کاهش اصطکاک و ساییدگی قطعات متحرک، افزایش طول عمر ابزار و تجهیزات ایجاد لایه محافظ بر روی فلزات در برابر رطوبت، عوامل خورنده محیطی حذف چربی، گرد و غبار، رسوبات و سایر آلودگی ها از سطوح فلزی و مکانیکی جلوگیری از نفوذ آب به قطعات، افزایش دوام و کارایی تجهیزات در شرایط مرطوب نفوذ به داخل درزها و شکاف های ریز برای آزادسازی قطعات قفل شده

موارد کاربرد:

روان کاری لولاهای، چرخ دنده ها، زنجیرها و قطعات متحرک محافظت از ابزارآلات دستی و برقی در برابر زنگ زدگی آزادسازی پیچ ها، مهره ها و اتصالات قفل شده تمیزکاری و زدودن چربی و آلودگی های سطحی جلوگیری از ایجاد صداهای مزاحم در قطعات متحرک استفاده در صنایع خودرو، ساخت و ساز، کشاورزی، دریایی، و کارگاه های تعمیراتی



Technical Properties

Basis	: Solvent and oil mixture with MoS ₂
Appearance	: Black colored liquid
Specific gravity	: 0,77±0,03 gr/cm ³
Odor	: Characteristic

بسته بندی

Box	Volume	Type	Product
24	400 ML	LUBRICANT	WD40

Contact Adhesive LIQUID



چسب فوری

محصولی قدرتمند و کاربردی با فرمولاسیون ویژه برای اتصال سریع و محکم انواع سطوح نرم و نیمه سخت است. این چسب با خاصیت چسبندگی بالا و خشک شدن فوری، گزینه‌ای ایده‌آل برای پروژه‌های نصب و تعمیر در صنایع مختلف از جمله موکت‌کاری، کفش‌سازی، چسباندن چمن مصنوعی و سایر کاربردهای چندمنظوره محسوب می‌شود.

ویژگی‌ها:

چسبندگی فوق‌العاده به مواد متنوع مانند پارچه، لاستیک، پلاستیک، موکت، چمن مصنوعی و فلزات سبک
انعطاف‌پذیری بالا مقاوم در برابر رطوبت، نور خورشید و شرایط محیطی گوناگون
سهولت در استفاده و پخش یکنواخت روی سطوح مختلف

زمینه‌های کاربرد:

نصب و تعمیر انواع موکت در فضاهای مسکونی، تجاری و اداری
چسباندن چمن مصنوعی در زمین‌های ورزشی، باغ‌ها و فضای سبز
استفاده در ساخت و تعمیر کفش، اتصال لایه‌ها و قطعات مختلف
کاربرد در پروژه‌های دکوراسیون داخلی و نصب انواع سطوح چندمنظوره



بسته بندی

Technical Properties

Basis	: Chloroprene Rubber
Curing Mechanism	: Physical Drying
Tack-Free	: 25-30 min. (ASTM C679)
Density	: 0,808 – 0,812 gr/cm ³ (ASTM D1875)
Viscosity	: 3000-4500 Cps (ASTM D1084)
Temperature Resistance	: -20oC to +90 oC
Application Temperature	

Box	Volume	Type	Product
48	250 GR	LIQUIED	ADHESIVE
12	1 KG	LIQUIED	ADHESIVE
6	4 KG	LIQUIED	ADHESIVE
1	17 KG	LIQUIED	ADHESIVE



SUPER FAST GLUE

چسب قطره ای فوری

چسب قطره ای فوری یک چسب همه کاره و فوق العاده سریع خشک شونده است که برای اتصال انواع مواد به کار می رود. این چسب با فرمولاسیون خاص خود، اتصال محکم، بادوام و بدون نیاز به فشار زیاد ایجاد می کند و در کمترین زمان ممکن خشک می شود. به دلیل سرعت بالای چسبندگی، چسب قطره ای فوری انتخاب اول در تعمیرات خانگی، صنایع دستی، کارهای هنری و کاربردهای صنعتی سبک است.

ویژگی ها:

اتصال نهایی ظرف چند ثانیه برقرار می شود و نیاز به انتظار طولانی ندارد.
ایجاد پیوند مستحکم بین انواع مواد از جمله پلاستیک، فلز، چوب، سرامیک، لاستیک و چرم.
پایداری در برابر رطوبت، دماهای متغیر و فشار مکانیکی.
حمل و نگهداری آسان، مناسب برای مصرف خانگی و حرفه ای

زمینه های کاربرد:

تعمیر سریع و بادوام قطعات شکسته یا ترک خورده در لوازم خانگی،
الکترونیکی و اسباب بازی ها
اتصال قطعات کوچک در صنایع دستی، کارهای هنری و مدل سازی
چسباندن قطعات پلاستیکی، فلزی، چوبی، سرامیکی و لاستیکی در پروژه های متنوع
استفاده در تعمیرات فوری کفش، کیف و لوازم چرم کاربرد در مونتاژ قطعات الکترونیکی سبک و اتصالات دقیق



Technical Properties

Basis	: Ethyl Cyanoacrylate : Liquid gel	
Appearance	: Colourless	
Colour	: +5°C to +30°C	
Application Temperature	: 1,05 ± 0,01 g/cm ³	
Density	: >80°C	ASTM D1875
Flashpoint	: 2 - 5 Cps	
Viscosity	ASTM D1084	

بسته بندی

Box	Volume	Type	Product
216	70gr	ADHESIVE	SUPER GLUE

MULTI PURPOSE SILICONE TUBE

درزگیر سیلیکونی پمادی

درزگیر سیلیکونی ضد کپک ، با کارایی بالا و عملکرد بالا، برای پر کردن شکاف ها و درزگیری در طیف وسیعی از کاربردهای بهداشتی طراحی شده است.

ویژگی‌ها:

۱۰۰٪ سیلیکون، فاقد هرگونه حلال. از تشکیل کپک روی سطح خود جلوگیری می‌کند. به لطف مقاومت برجسته در برابر کپک و قارچ، درخشان و تمیز می‌ماند. مدول کم، خاصیت ارتجاعی بالا. مقاومت عالی در برابر نور مستقیم خورشید، باران، برف و ازن. چسبندگی بدون پرایمر به بسیاری از سطوح متخلخل و غیر متخلخل. ترک نمی‌خورد و تغییر رنگ نمی‌دهد. در برابر مواد شوینده، پاک‌کننده‌ها و مواد شیمیایی مقاوم است. خشک شدن سریع. بدون انقباض. سیستم پخت استوکسی.

موارد کاربرد:

درزگیری اطراف پنجره‌ها، درها، شیشه‌ها و چهارچوب‌ها
آب‌بندی سرویس‌های بهداشتی، آشپزخانه‌ها و کابین دوش
درزگیری اتصالات فلزی و پلاستیکی
استفاده در کارهای نصب و تاسیسات خانگی و ساختمانی
مناسب برای کارهای تزئینی، لبه‌گیری



Technical Properties

Basis	: Silicone Polymer		
Curing System	: Acetoxy		
Density	: 0.96 – 0.98 g/ml	(ASTM D 792)	
Shore A Hardness	: 15-25 (after 28 days)		
Skin formation	: 8-20 min. (23°C and 50% R.H)		
Curing Rate	: Min. 2.5 mm/day (23°C and 50% R.H)		
Tensile Strength	: ≥ 0,7 N/mm²	(ASTM D 412)	
Elongation At Break	: ≥ 350%	(ASTM D 412)	
Sagging	: 0 mm	(ISO 7390)	
Application Temperature	: +5°C to +40°C		

بسته بندی

Box	Volume	Type	Product
120	30GR	SILICONE	MULTIPURPOSE

PVC ELECTRICAL TAPE

چسب برق نسوز

نوار چسب برق، که با نام چسب پی وی سی نیز شناخته می‌شود، یک نوار عایق با پایه وینیل است که برای ایزوله‌سازی سیم‌ها، کابل‌ها و اتصالات الکتریکی در ولتاژهای پایین استفاده می‌شود. این نوار با انعطاف‌پذیری بالا، خاصیت کشسانی مناسب و چسبندگی قوی، یکی از ملزومات اصلی در صنعت برق، تعمیرات خانگی، خودرو و صنایع الکترونیک به شمار می‌رود.

ویژگی‌ها:

مقاوم در برابر جریان برق، مناسب برای ایزوله‌سازی و افزایش ایمنی در اتصالات الکتریکی.

مقاومت در برابر شعله و نسوز بودن

تنوع رنگ برای کدگذاری سیم‌ها و تشخیص آسان مسیرهای کابل‌کشی

موارد کاربرد :

ایزوله‌سازی اتصالات و سر سیم‌های الکتریکی

تعمیرات و نگهداری سیم‌کشی در لوازم خانگی، خودرو و دستگاه‌های صنعتی

دسته‌بندی، کدگذاری رنگی و علامت‌گذاری مسیرهای کابل‌کشی



بسته بندی

Box	Volume	Type	Product
500	10 YARD	TAPE	PVC ELECTRICAL

CRYSTAL CLEAR TAPE



نوار چسب شفاف



چسب کریستال نواری، یک نوار چسب شفاف و مقاوم است به همراه لایه‌ای از چسب اکریلیک یا پایه رزین ساخته شده است. این محصول به دلیل شفافیت بالا، چسبندگی مناسب و مقاومت در برابر کشش، یکی از پرکاربردترین ابزارها در بسته‌بندی، امور اداری و مصارف خانگی به شمار می‌رود.

ویژگی‌ها:

شفافیت بالا، مناسب برای بسته‌بندی چسبندگی قوی و یکنواخت، اتصال مطمئن روی کاغذ، مقوا، نایلون و پلاستیک. مقاومت در برابر پارگی و کشش، قابل استفاده در بسته‌بندی‌های متوسط تا نیمه‌سنگین باز شدن روان از رول، مناسب برای استفاده با دستگاه‌های چسب زن دستی

موارد کاربرد:

بسته‌بندی و درزگیری جعبه‌های مقوایی و کارتن‌ها
استفاده روزمره در منازل، مدارس و ادارات
چسباندن و محافظت از اسناد و مدارک
پوشش‌دهی، لمینت موقت و کاربردهای عمومی در محیط‌های اداری و فروشگاهی

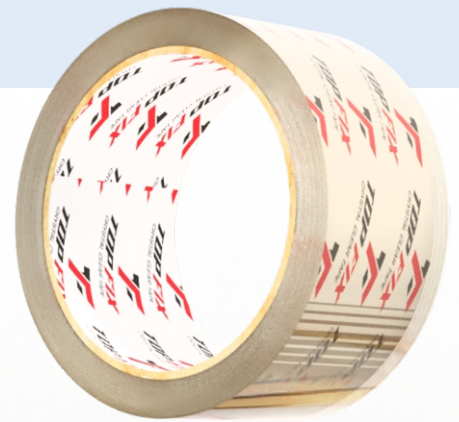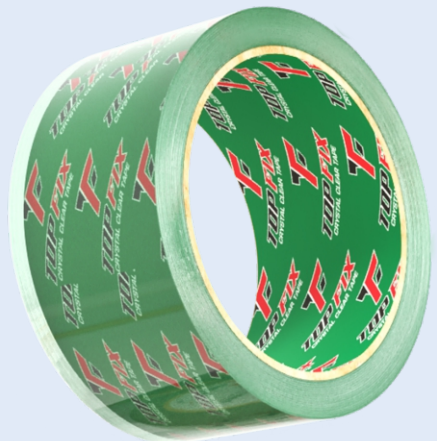

بسته بندی

Box	Volume	Type	Product
60	35 MICRON	TAPE	CRYSTAL CLEAR
60	45 MICRON	TAPE	CRYSTAL CLEAR

CONCRETE ADHESIVE

چسب بتن

چسب بتن یک امولسیون پلیمری با قدرت چسبندگی بالا است که به منظور افزایش استحکام چسبندگی بین لایه‌های قدیمی و جدید بتن، ملات‌های سیمانی، ترمیم‌کننده‌ها و همچنین تقویت خواص مکانیکی ملات‌ها طراحی شده است. این محصول قابلیت نیز قابل ترکیب با ملات‌های پایه سیمانی را دارد و به عنوان پوشش پیوند دهنده استفاده است.

ویژگی‌ها:

افزایش چشمگیر چسبندگی بین بتن قدیمی و جدید
بهبود دوام و مقاومت مکانیکی ملات
کاهش نفوذپذیری آب و مواد شیمیایی
افزایش مقاومت در برابر سیکل‌های یخ‌زدگی و ذوب
کاهش جمع‌شدگی و ترک‌خوردگی ملات
قابلیت استفاده به عنوان پرایمر برای اجرای کف‌سازی و تعمیرات سطحی بدون حلال و کاملاً سازگار با محیط زیست

برای استفاده به عنوان پرایمر:

سطح زیرکار باید تمیز، بدون گرد و غبار، چربی یا ذرات سست باشد. چسب بتن را به نسبت ۱ به ۱ با آب مخلوط کرده و سپس روی سطح اجرا کنید. پیش از خشک شدن کامل این لایه، ملات یا بتن جدید را اجرا نمایید.



بسته بندی

Box	Volume	Type	Product
1	4 KG	ADHESIVE	CONCRETE (grade a)
1	8 KG	ADHESIVE	CONCRETE (grade a)
1	20 KG	ADHESIVE	CONCRETE (grade a)
1	4 KG	ADHESIVE	CONCRETE (grade b)
1	8 KG	ADHESIVE	CONCRETE (grade b)
1	20 KG	ADHESIVE	CONCRETE (grade b)



تفنگ سیلیکون

تفنگ سیلیکون ابزاری ضروری و دقیق برای اعمال انواع چسب‌ها و درزگیرهای کارتریجی مانند سیلیکون، پلی‌اورتان، آکرلیک و سایر مواد مشابه می‌باشد. این ابزار با طراحی ارگونومیک، عملکرد روان و بدنه مستحکم، گزینه‌ای عالی برای استفاده در پروژه‌های حرفه‌ای ساختمانی، کاشی‌کاری، نصب درب و پنجره، آب‌بندی و تعمیرات خانگی است.

ویژگی‌ها:

طراحی سبک با دوام بالا در برابر ضربه، سایش و مواد شیمیایی
فشار یک‌دست و یکنواخت در هنگام تزریق چسب، بدون خستگی دست در استفاده طولانی‌مدت
اهرم فشار با طراحی فنی برای کنترل دقیق و عدم برگشت‌پذیری چسب
دارای صفحه فشاری با پایه سیلیکونی برای ثبات و جلوگیری از سر خوردن هنگام توقف کار

قابل استفاده برای انواع چسب‌های سیلیکونی و درزگیرهای رایج موجود در بازار

کاربردها:

نصب پنجره و قاب‌های درب
درزگیری بین کاشی‌ها، سینک‌ها و دیوارها
تعمیرات صنعتی و خانگی
آب‌بندی سرویس‌های بهداشتی و آشپزخانه
کارهای دقیق تزئینی و فنی در صنعت ساختمان و دکوراسیون داخلی



بسته بندی

Box	Volume	Type	Product
32		ACCESSORIES	GUN



THE
**PROFESSIONAL'S
CHOICE**
FOR PERFECT
CONNECTIONS