

Industrial wood machines



ماشین آلات صنعتی صفحه‌ای چوب

NTC | نوین تاک
Novin Talk

یک دوست خوب

شرکت نوین تاک با بیش از دو دهه فعالیت در حوزه ماشین آلات صنایع چوب و لیزر نامی آشنا در عرصه ماشین آلات صنعتی و فناوری‌های پیشرفته و توزیع انواع قطعات این دستگاه‌ها می‌باشد.

تعهد نوین تاک به کیفیت بالا، نوآوری مداوم و ارائه راه‌حل‌های سفارشی به مشتریان در راستای تحقق این شعار، نوین تاک را به یک دوست خوب و مورداعتماد در صنعت تبدیل کرده است.
ما در نوین تاک با بهره‌گیری از حضور متخصصان مجرب، افتخار خدمت‌رسانی به مشتریان خود را داریم.

021-49063

1

 Novin.talk

 www.novintalk.com

- دارای المنت‌های کواتز تابشی با زمان گرم شدن سریع
- قابلیت استفاده برای انواع روکش PVC، روکش چوب طبیعی
- مکانیزم حرکتی ریل و واگن
- مجهز به سیستم ضد چروک



ابعاد سینی 310x150

سایز مفید میزکار 2800x1300mm

ظرفیت پمپ وکیوم 150 مترمکعب روغنی

برق دستگاه 380-7/3hp

021-49063

2

 Novin.talk

 www.novintalk.com

- بالا پایین بردن ارّه اصلی به صورت برقی
- تغییر زاویه ۰ تا ۴۵ درجه تیغ به صورت برقی
- نمایشگر زاویه دیجیتال
- طراحی جدید بازوی دستگاه (جهت کاهش تنش در هنگام برش)
- ریل آلیاژ سخت (مقاوم در برابر خط و خش)
- مجهز به جدیدترین هود مکنده در قسمت بالای ارّه اصلی



NT-3800E	مدل
430x3800 mm	ابعاد ریل واگنی
1250 m	حداکثر اندازه گونیا پشت ارّه
300-350-400 mm	قطر ارّه اصلی
120 mm	قطر ارّه خط زن
75-110 mm	ارتفاع برش در حالت ۹۰ درجه
55-80 mm	ارتفاع برش در حالت ۴۵ درجه
7.5 Hp	قدرت موتور اصلی
1 Hp	قدرت موتور خط زنی
3ph/380v	برق دستگاه
برقی	تنظیم ارتفاع تیغ
برقی	تنظیم زاویه
4000/6000	قابلیت تغییر دور تیغ اصلی
دارد	کلمپ - سفت کن
دارد	گونیا نقاله زاویه
۶ عدد	غلطک بازویی
2/50 cm	شاسی سنگین

- بالا پایین بردن اژه اصلی به صورت دستی
- تغییر زاویه ۰ تا ۴۵ درجه به صورت دستی
- نمایشگر زاویه دیجیتال
- طراحی جدید بازوی دستگاه (جهت کاهش تنش در هنگام برش)
- ریل آلایژ سخت (مقاوم در برابر خط و خش)



NT3800M	مدل
430×3800 mm	ابعاد ریل واگنی
1250 m	حداکثر اندازه گونیا پشت اره
300-350-400 mm	قطر اره اصلی
120 mm	قطر اره خط زن
75-110 mm	ارتفاع برش در حالت ۹۰ درجه
55-80 mm	ارتفاع برش در حالت ۴۵ درجه
5.5Hp - 7.5Hp	قدرت موتور اصلی
1 Hp	قدرت موتور خط زنی
دستی	تنظیم ارتفاع اره اصلی و خط زن
دستی	تنظیم زاویه
4000/6000	قابلیت تغییر دور تیغ اصلی
2.50 mm	شاسی سنگین
دارد	کامپ - سفت کن
دارد	گونیا نقاله زاویه
۶ عدد	غلطک بازویی



- بالا پایین بردن اژه اصلی به صورت برقی
- تغییر زاویه ۰ تا ۴۵ درجه تیغ به صورت دستی
- نمایشگر زاویه دیجیتال
- طراحی جدید بازوی دستگاہ (جهت کاهش تنش در هنگام برش)
- ریل آلیاژ سخت (مقاوم در برابر خط و خش)




NT-3200E	مدل
430x3200 mm	ابعاد ریل واگنی
1250 m	حداکثر اندازه گونیا پشت اره
300 mm	قطر اره اصلی
120 mm	قطر اره خط زن
75 mm	ارتفاع برش در حالت ۹۰ درجه
55 mm	ارتفاع برش در حالت ۴۵ درجه
۳ فاز - تکفاز	قدرت موتور اصلی
1 Hp	قدرت موتور خط زنی
برقی	تنظیم ارتفاع تیغ
دستی	تنظیم زاویه
4000/6000	قابلیت تغییر دور تیغ اصلی
دارد	گونیا نقاله زاویه
دارد	کلمپ

- بالا و پایین بردن اره اصلی دستی
- تغییر زاویه ۰ تا ۴۵ درجه تیغ به صورت دستی
- نمایشگر زاویه دیجیتال
- طراحی جدید بازوی دستگاه (جهت کاهش تنش در هنگام برش)
- ریل آلایژ سخت (مقاوم در برابر خط و خش)



مدل	NT-2200M
ابعاد ریل واگنی	430x2200 mm
حداکثر اندازه گونیا پشت اره	1250 m
قطر اره اصلی	300 mm
قطر اره خط زن	120 mm
ارتفاع برش در حالت ۹۰ درجه	75 mm
ارتفاع برش در حالت ۴۵ درجه	55 mm
قدرت موتور اصلی	تک فاز 5.5hp-4hp سه فاز
قدرت موتور خط زنی	1 Hp
تنظیم ارتفاع اصلی	دستی
تنظیم زاویه	دستی






- سیستم حرکتی محورهای استپ موتور، سروو موتور به همراه پایه موتور
- کنترلر دستگاه dsp بدون نیاز به PC - رادونیکس

ابعاد میز کار	4000x2000 mm - 1300x3000 mm - 1300x2500mm
نوع میز کار	وکیوم - Tshot (ثابت)
سرعت حرکت محورها	XYZ ۳۰ متر بر دقیقه / ۲۰ متر بر دقیقه
توان اسپیندل	3/2kw-5/5kw-7/5kw-9kw
سرعت اسپیندل	24000RPM
تعویض ابزار	دستی و تولز چنج
قدرت سروو / استپ موتور	450w
شیرهای میز کیوم	دستی
سیستم روغن کاری	اتوماتیک و دستی
سیستم حرکتی محور X	ریل واگن و دنده شانه مورب
سیستم حرکتی محور Y	ریل واگن و دنده شانه مورب
سیستم حرکتی محور Z	ریل واگن و بالسکرو
سیستم خنک کننده اسپیندل	آب خنک / هوا خنک


- ایستگاه صنعتی
- ایستگاه سر و ته زن دو موتور
- تنظیم ارتفاع فک برقی - دستی
- دارای تیغچه نظافت غلطک فشار
- طراحی جدید اتاق (جهت کاهش سر و صدای مزاد)
- قابلیت نوار زدن قطعات با عرض ۵۵ میلی متر
- قابلیت زدن نوار چوبی و PVC
- مخزن چسب تفلون
- دارای پیش گرمایش دو مرحله‌ای (قطعه کار - نوار)




مدل	FM-228
حداقل قطعه کار	120x120 mm
ضخامت قطعه کار	10-60 mm
سرعت جلو برنده	20-16-12 متر در دقیقه
مخزن چسب	۳ لیتری
فشار باد مورد نیاز	۸-۶ بار
ظرفیت لبه چسبانی روزانه	3500 متر
برق مصرفی	تکفاز

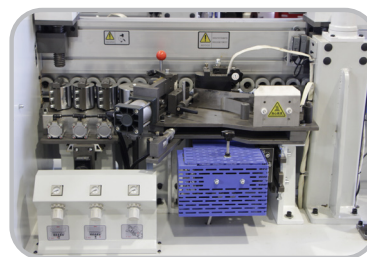

مخزن چسب

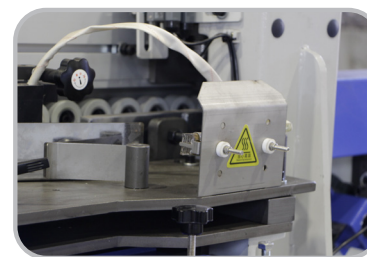


پیش گرمایش نوار

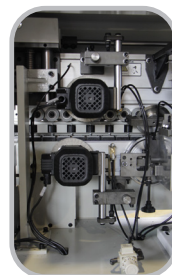

ایستگاه پولیش




ایستگاه لیسه

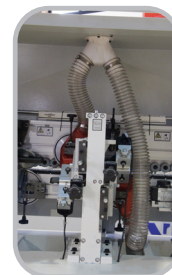


ایستگاه فرز بالا و پایین




ایستگاه سر و ته زن

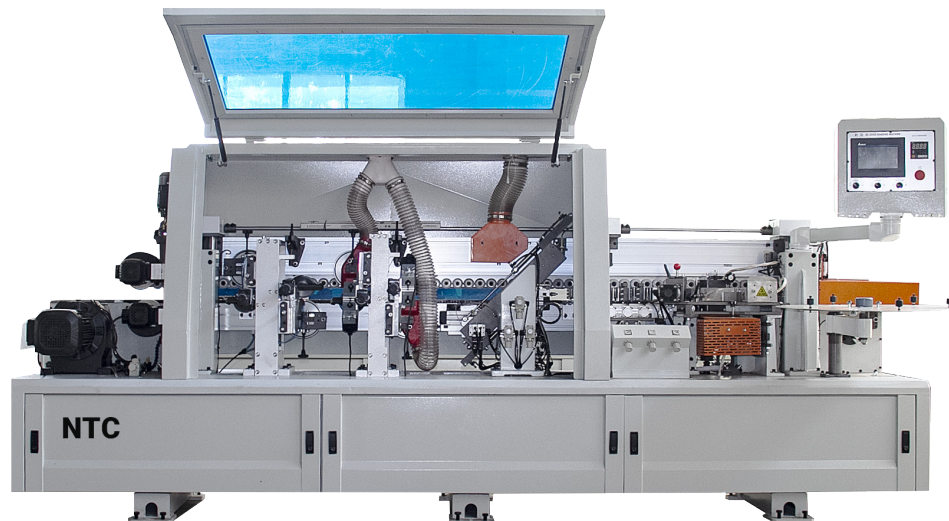

- قابلیت تک فاز شدن بدون کاهش قدرت دستگاه
- قابلیت نوار زدن قطعات با عرض ۵۵ میلی متر
- قابلیت زدن نوار چوبی و PVC
- مخزن چسب تفلون
- تنظیم ارتفاع فک برقی - دستی
- دارای پیش گرمایش دو مرحله‌ای (قطعه کار - نوار)
- دارای تیغچه نظافت غلطک فشار
- طراحی جدید اتاق (جهت کاهش سر و صدای مزاد)

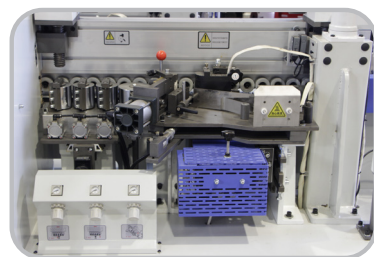

مخزن چسب

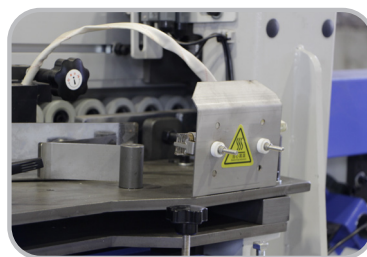

پیش گرمایش نوار



ایستگاه سر و ته زن



ایستگاه فرز بالا و پایین




ایستگاه لیس



ایستگاه پولیش

FS-328	مدل
120x120 mm	حداقل قطعه کار
10-60 mm	ضخامت قطعه کار
20-16-12 متر در دقیقه	سرعت جلو برنده
۳ لیتری	مخزن چسب
۸-۶ بار	فشار باد مورد نیاز
3500 متر	ظرفیت لبه چسبانی روزانه
۳ فاز	برق مصرفی


- قابلیت تک فاز شدن بدون کاهش قدرت دستگاه
- قابلیت زدن نوار چوبی و PVC
- مخزن چسب تفلون
- تنظیم ارتفاع فک برقی - دستی
- دارای پیش گرمایش دو مرحله‌ای (قطعه کار - نوار)
- دارای تیغچه نظافت غلطک فشار
- طراحی جدید اتاق (جهت کاهش سر و صدای مزاد)

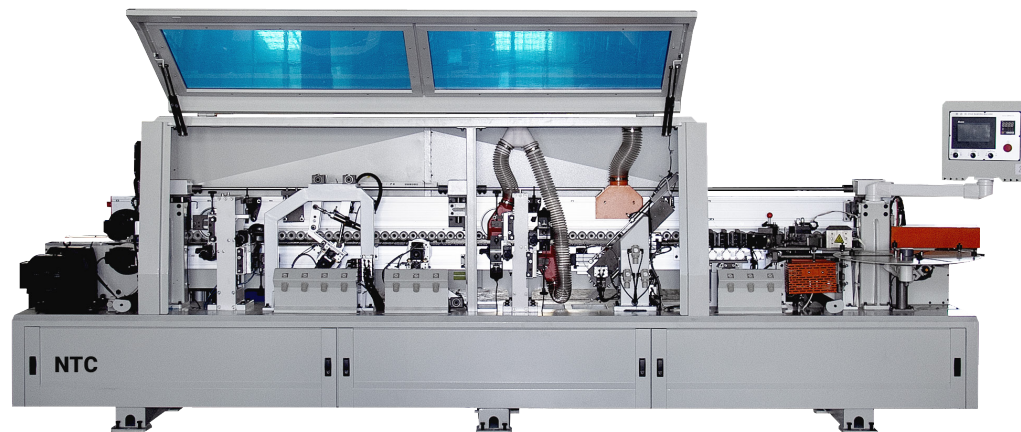



FS-428	مدل
120x120 mm	حداقل قطعه کار
10-60 mm	ضخامت قطعه کار
20-16-12 متر در دقیقه	سرعت جلو برنده
۳ لیتری	مخزن چسب
۸-۶ بار	فشار باد مورد نیاز
3500 متر	ظرفیت لبه چسبانی روزانه
۳ فاز	برق مصرفی



ایستگاه سر و ته زن ایستگاه فرز بالا و پایین



ایستگاه چسب

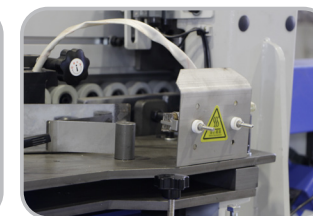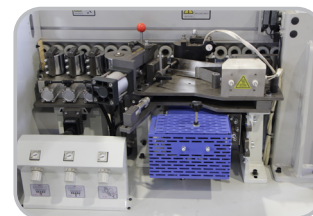


پیش گرمایش نوار




ایستگاه پولیش



ایستگاه لیسه

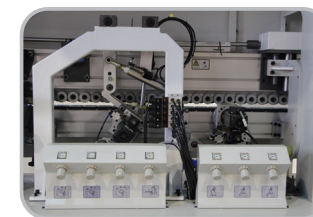


ایستگاه کرنر

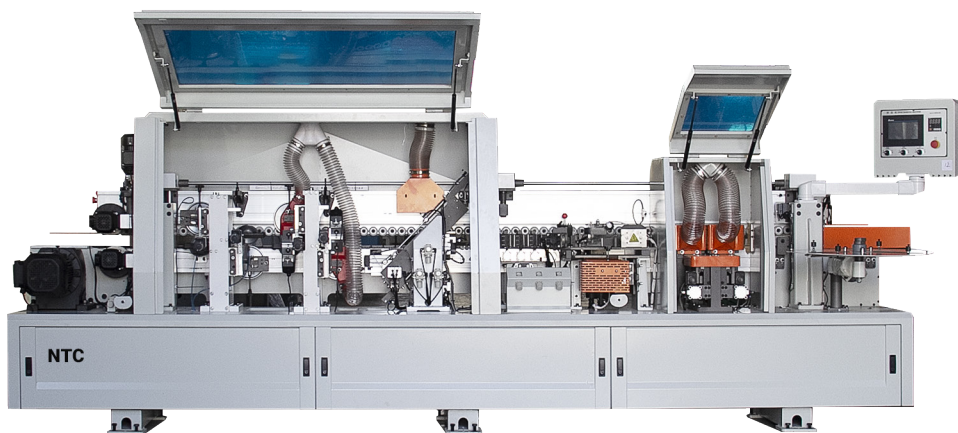


- قابلیت تک فاز شدن بدون کاهش قدرت دستگاه
- قابلیت زدن نوار چوبی و PVC
- مخزن چسب تفلون
- تنظیم ارتفاع فک برقی - دستی
- دارای پیش گرمایش دو مرحله‌ای (قطعه کار - نوار)
- دارای تیغچه نظافت غلطک فشار
- طراحی جدید اتاق (جهت کاهش سر و صدای مزاد)



ایستگاه سر و ته زن

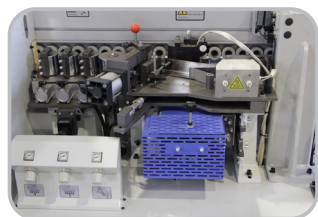

ایستگاه چسب



پیش گرمایش نوار




ایستگاه پیش فرز



ایستگاه پولیش



ایستگاه لیسه

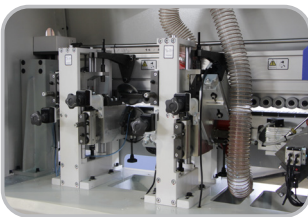

ایستگاه فرز بالا و پایین



FS-328J	مدل
120x120 mm	حداقل قطعه کار
10-60 mm	ضخامت قطعه کار
20-16-12 متر در دقیقه	سرعت جلو برنده
۳ لیتری	مخزن چسب
۸-۶ بار	فشار باد مورد نیاز
3500 متر	ظرفیت لبه چسبانی روزانه
۳ فاز	برق مصرفی

- مخزن چسب دورو چسب
- قابلیت زدن نوار چوبی و PVC
- قابلیت نوار زدن قطعات صاف (غلطک فشار)
- دور متغیر (قابلیت تنظیم سرعت دستگاه)



EB-210	مدل
10-50 mm	ارتفاع نوار مصرفی
0.4 - 3 mm	ضخامت نوار مصرفی
250 mm	حداقل طول قطعه کار
۲/۳۰ کیلووات در ساعت	توان مصرفی
۸-۶ بار	باد مصرفی
1-10 متر در دقیقه	سرعت تغذیه نوار
تک فاز	برق مصرفی

021-49063

12

Novin.talk

www.novintalk.com



مدل	R-Rp1300
رول سنباده	دو ایستگاه سنباده قوی جهت لایه برداری اسلب‌های چوبی
عرض کارگیر	130cm
ارتفاع کارگیر	19cm
سیستم برق	CHiNT
توان موتور	دو موتور / 22kw و 37kw
وزن دستگاه	3400 کیلوگرم

نوین تاک | NTC

Novin Talk

خط ویژه

۰۲۱۴۹۰۶۳ • ۰۲۱۴۴۲۰۶۳۶۳

همراه

۰۹۱۲۹۵۹۵۱۸۰ • ۰۹۱۲۰۷۰۲۴۳۶

Instagram

Novin.talk

همراه تبریز

۰۹۱۴۳۰۲۴۷۷۰

همراه مشهد

۰۹۱۵۱۱۱۵۶۲۳

همراه مازندران- گلستان

۰۹۱۳۴۵۴۵۶۸۵

دفتر مرکزی و نمایشگاه دائمی

کیلومتر ۲۰ جاده مخصوص کرج، پلاک ۱۲

کارخانه ماشین سازی

شهرک صنعتی شمس آباد، بلوار نارنجستان، گلبرگ ۹، پلاک ۱۱

کارخانه تولید بنر

شهرک صنعتی شمس آباد، بلوار گلستان، گلشن ۱۴، پلاک ۶

دفتر تبریز

مجمع فلزکاران، ۱۴ متری اول، پلاک ۲۸۳

دفتر مشهد

پیامبر اعظم ۷۷ آزادی ۱۳/۱۴، پلاک ۱۸

دفتر مازندران- گلستان

گرگان، روبروی نمایشگاه بین المللی، نبش آفتاب ۱۶

 www.novintalk.com

 ۰۲۱۴۹۰۶۳

 Novin.talk