




► Rahmani Iran pack machinery industry

Manufacturer and designer Packaging Machinery and automatic lines

- :: Automatic and semi automatic shrink pack in the Electric and dual fuel models (gas/electric) in different dimensions
- :: Automatic banding sorter products machines in edge/ non edge flatbed and carton
- :: overcapper device, capped for easy open cans
- :: Viscose of shrink -stretch devices for can / glass door and label shrink furnace
- :: The types of Conveyor belts in different sizes and in a simple, rotational and angular models and product lift truck.

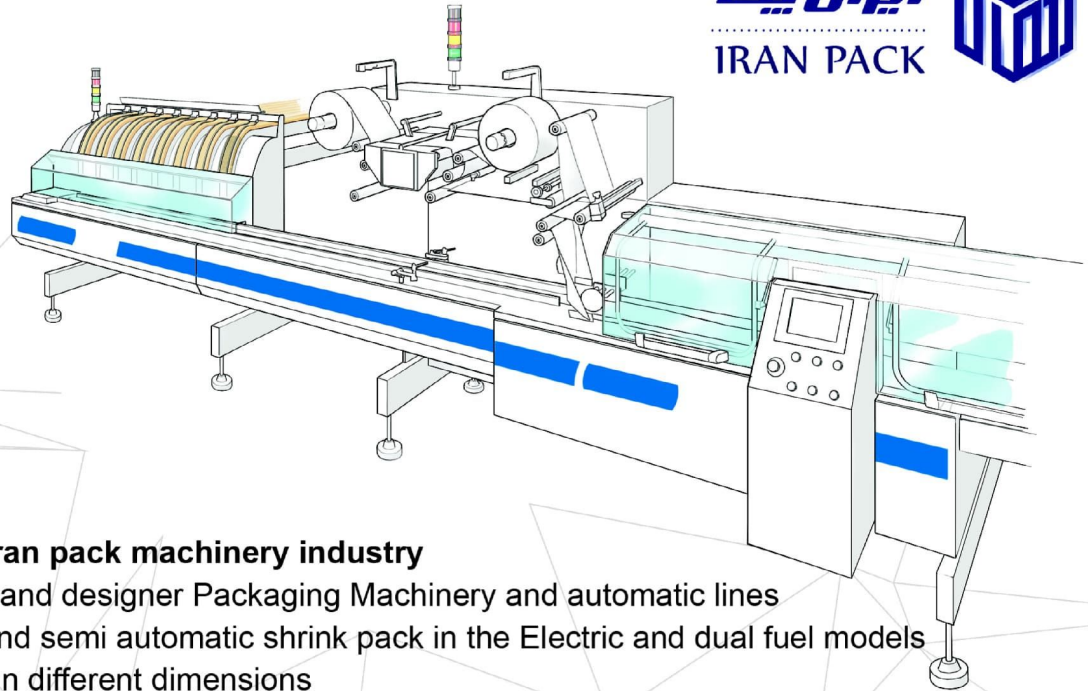

◀ شرینگ پک اتومات (مدل SH-S106)

- :: تمام مراحل جلو بر و طاقه باز کن پلاستیک و مرحله دوخت و برش اتومات می باشد .
- :: سرعت بسته بندی ۱۸ بسته در دقیقه می باشد (با ابعاد ۳۰*۴۵ cm) و مصرف برق و باد نسبت به دستگاه های سرعت پایین تر یکسان می باشد .
- :: سیستم گرمادهی با کوره به صورت مجزا در ۲ حالت برقی یا گازی می باشد ، که با برق به وسیله المنت فنری و قاب المنت هم به صورت خشابی می باشد و با گاز بوسیله مشعل کوچک می باشد .
- :: قسمت طاقه های پلاستیک دارای رول بازکن و به صورت ۲ رول طاقه هم زمان می باشد که ۱ رول از طاقه های پلاستیک به عنوان یدکی در کنار رول دیگر در حال آماده به کار می باشد .
- :: سیستم دوخت در برابر ضربه و گرما مقاوم بوده و از طول عمر بالایی برخوردار می باشد (در ۲ مدل سیم برش دار و تیغه ای تفنون دار قابلیت نصب دارد)
- :: دستگاه مجهز به دو سیستم خنک کن از بالا و زیر بسته در انتهای تونل می باشد .
- :: قابلیت اتصال به انواع خطوط تولید و ردیف کن بچین های اتومات می باشد .
- :: طول دستگاه ۵۰۵ cm و عرض آن ۱۰۰ cm می باشد .



► Shrink pack (model SH-S106)

All of the forwarder steps and plastic cluster device, the sewing and cutting step is automatic.

- :: Packing speed is 18 packs/min (with 30*45 cm) , wind and power consumption than other lower speed devices are identical .
- :: Heating system of device furnace is as a separation in two electrical/gas modes, that with electricity by Springy element and element panel and as a cartridge and by gas through the small torch is done
- :: Plastic clusters section has roll opener and as a 2 roll cluster simultaneous that 1 roll from plastic clusters as a spare in the next other roll is in standby.
- :: Sewing system is resist against shock and heat and durable(in 2 model Cut-out wire and blade impregnated Teflon is installed)
- :: This machine equipped with two cooling system from up/down pack is in the end of tunnel
- :: Connectable to different production lines and has automatic banding sorter
- :: The length of device 505 cm and its width is 170 cm .

- ◌◌ نوار ریل ورودی دستگاه به صورت چرخشی می باشد که بسته را از حالت افقی به عمودی (و یا برعکس آن) تبدیل میکند و مناسب جهت انواع خطوط یا مکان هایی با مترآژ مختلف می باشد و تمام مراحل جلوبر و طاقه بازکن پلاستیک و مرحله دوخت و برش اتومات می باشد .
- ◌◌ سرعت بسته بندی ۱۵ بسته در دقیقه می باشد (با ابعاد ۳۰*۴۵ cm)
- ◌◌ قسمت طاقه های پلاستیک دارای رول بازکن و به صورت ۲ رول طاقه هم زمان میباشد که ۱ رول از طاقه های پلاستیک به عنوان یدکی در کنار رول دیگر در حال آماده به کار می باشد .
- ◌◌ سیستم دوخت در برابر ضربه و گرما مقاوم بوده و از طول عمر بالایی برخوردار می باشد (در ۲ مدل سیم برش دار و تیغه ای تفلون دار قابلیت نصب دارد)
- ◌◌ دستگاه مجهز به دو سیستم خنک کن از بالا و زیر بسته در انتهای تونل می باشد .
- ◌◌ قابلیت اتصال به انواع خطوط تولید و ردیف کن بچین های اتومات می باشد .
- ◌◌ طول دستگاه ۵۰۵ cm و عرض آن ۱۷۰ cm می باشد .

► Shrink pack (model SH-NCH-F101)


- ◌◌ Rail strip of Input device is as rotational that the pack converts from horizontal to vertical mode (vice versa) and for different assembly lines or the locations with different distances is suitable and all of the forwarder steps and plastic cluster opener, the sewing and cutting step is automatic.
 - ◌◌ Packing speed is 15 packs/min (with 30*45 cm dimensions)
 - ◌◌ Sewing system is resist against shock and heat and durable(in 2 model Cut-out wire and blade impregnated Teflon is installed)
 - ◌◌ This machine equipped with two cooling system from up/down pack is in the end of tunnel
 - ◌◌ Connectable to different production lines and has automatic banding sorter
- The length of device 505 cm and its width is 170 cm





◀ شرینگ پک اتومات (مدل SH-S105)

- :: تمام مراحل جلو بر و طاقه باز کن پلاستیک و مرحله دوخت و برش اتومات می باشد .
- :: سرعت بسته بندی ۱۸ بسته در دقیقه می باشد (با ابعاد ۴۵*۳۰ cm) و مصرف برق و باد نسبت به دستگاههای (سرعت پایین تر) یکسان می باشد
- :: قسمت طاقه های پلاستیک دارای رول باز کن و به صورت ۲ رول طاقه هم زمان می باشد که ۱ رول از طاقه های پلاستیک به عنوان یدکی در کنار رول دیگر در حال آماده به کار می باشد .
- :: سیستم دوخت در برابر ضربه و گرما مقاوم بوده و از طول عمر بالایی برخوردار می باشد .
- (در ۲ مدل سیم برش دار و تیغه ای تفلون دار قابلیت نصب دارد)
- :: دستگاه مجهز به دو سیستم خنک کن از بالا و زیر بسته در انتهای تونل می باشد .
- :: قابلیت اتصال به انواع خطوط تولید و ردیف کن بچین های اتومات می باشد .
- :: طول دستگاه ۵۰۵ cm و عرض آن ۱۰۰ cm می باشد .

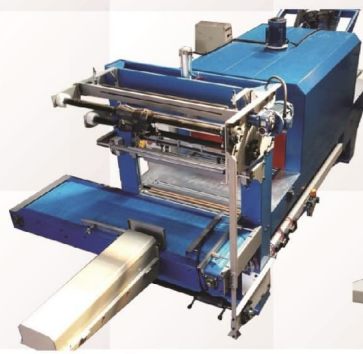

► **Automatic Shrink Pack) model SH-S105)**

All of the forwarder steps and plastic cluster device, the sewing and cutting step is automatic.

- :: Packing speed is 18 packs/min (with 30*45 cm) , wind and power consumption than other lower speed devices are identical .
- :: Plastic clusters section has roll opener and as a 2 roll cluster simultaneous that 1 roll from plastic clusters as a spare in the next other roll is in standby.
- :: Sewing system is resist against shock and heat and durable(in 2 model Cut-out wire and blade impregnated Teflon is installed)
- :: This machine equipped with two cooling system from up/down pack is in the end of tunnel
- :: Connectable to different production lines and has automatic banding sorter .
- :: The length of device 505 cm and its width is 170 cm .

◀ شرینگ پک (مدل SH-M110)

◌◌ نوار ریل ورودی دستگاه به صورت مستقیم بوده و مناسب جهت خطوط تولید مختلف و تمام مراحل جلوبر و طاقه بازکن پلاستیک و مرحله دوخت و برش اتومات می باشد .

◌◌ سرعت بسته بندی ۱۶ بسته در دقیقه می باشد (با ابعاد ۸۰*۸۰ cm)

◌◌ قسمت طاقه های پلاستیک دارای رول بازکن و به صورت

۲ رول طاقه هم زمان میباشد که ۱ رول از حلقه های پلاستیک به عنوان یدکی در کنار رول دیگر در حال آماده به کار می باشد .

◌◌ سیستم دوخت در برابر ضربه و گرما مقاوم بوده و از طول عمر


بالایی برخوردار می باشد (در ۲ مدل سیم برش دار و تیغه ای

تفلون دار قابلیت نصب دارد)

◌◌ دستگاه مجهز به دو سیستم خنک کن از بالا و زیر بسته در انتهای تونل می باشد .

◌◌ قابل اتصال به انواع خطوط تولید وردیف کن بچین های اتومات میباشد

◌◌ طول دستگاه ۵۰۵ cm و عرض آن ۱۳۰ cm می باشد .

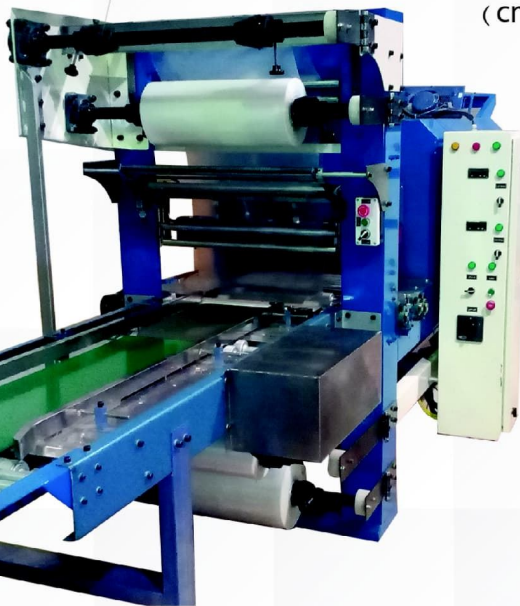

► Shrink pack (model SH-M110)

Rail strip of Input device is as (direct) and for different assembly lines is suitable and all of the forwarder steps and plastic cluster opener, the sewing and cutting step is automatic.

◌◌ Packing speed is 16 packs/min (with 80*80 cm dimensions)

◌◌ Sewing system is resist against shock and heat and durable(in 2 model Cut-out wire and blade impregnated Teflon is installed)

◌◌ This machine equipped with two cooling system from up/down pack is in the end of tunnel

◌◌ Connectable to different production lines and has automatic banding sorter

◌◌ The length of device 505 cm and its width is 130 cm



◀ شرینگ پک (مدل SH-J-F101)

- ◌ مناسب جهت محصولات در ابعاد به صورت گرد ، طول بلند و یا رول مانند می باشد .
- ◌ تمام مراحل جلوبر و طاقه بازکن پلاستیک و مرحله دوخت و برش اتومات می باشد .
- ◌ سرعت بسته بندی ۶ بسته در دقیقه می باشد (با ابعاد ۳۰*۱۰۰ cm)
- ◌ قسمت طاقه های پلاستیک دارای رول بازکن و به صورت ۲ رول طاقه
- ◌ هم زمان می باشد که ۱ رول از طاقه های پلاستیک به عنوان یدکی در کنار رول دیگر در حال آماده به کار می باشد .
- ◌ سیستم دوخت در برابر ضربه و گرما مقاوم بوده و از طول عمر بالایی برخوردار می باشد
- ◌ (در ۲ مدل سیم برش دار و تیغه ای تفلون دار قابلیت نصب دارد)
- ◌ دستگاه مجهز به دو سیستم خنک کن از بالا و زیر بسته در انتهای تونل می باشد .
- ◌ قابلیت اتصال به انواع خطوط تولید و ردیف کن بچین های اتومات می باشد .
- ◌ طول دستگاه ۶۵۰ cm و عرض آن ۱۹۵ cm می باشد .

► Shrink pack (model SH-jf101)


- ◌ It is suitable for products in round, roll and high length dimensions .
- ◌ All of the forwarder steps and plastic cluster opener, the sewing and cutting step is automatic.
- ◌ Packing speed is 6 packs/min (with 100*30 cm dimensions) .
- ◌ Plastic clusters section has roll opener and as a 2 roll cluster simultaneous that 1 roll from plastic clusters as a spare in the next other roll is in standby
- ◌ Sewing system is resist against shock and heat and durable (in 2 model Cut-out wire and blade impregnated Teflon is installed) .
- ◌ This machine equipped with two cooling system from up/down of pack is in the end of tunnel .
- ◌ Connectable to different production lines and has automatic banding sorter
- ◌ The length of device 615 cm and its width is 195 cm .



► Shrink pack (model SH-F102)

The packaging steps after insert package at the input device and put the nylon on the pack-age by the operator and with manual start sewing and cutting operations will be done.

- ⌘ Packing speed is 7 packs/min (with 30*45 cm dimensions)
- ⌘ Heating system of device furnace is with Springy element.
- ⌘ Sewing system is resist against shock and heat and durable(in 2 model is Cut-out wire and blade impregnated Teflon installed)
- ⌘ This machine equipped with two cooling system from up/down pack is in the end of tunnel
- ⌘ The length of device 480 cm and its width is 130 cm

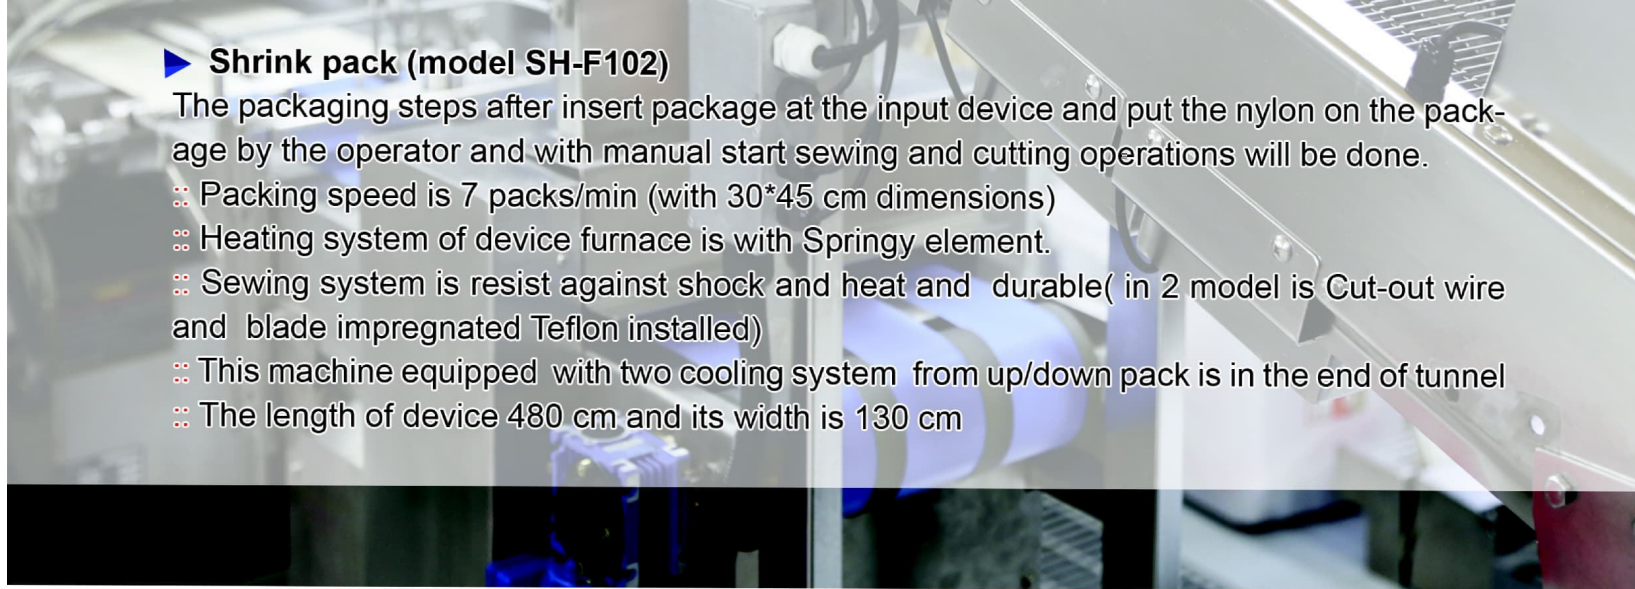

◀ شرینگ پک (مدل SH-F102)


مراحل بسته بندی پس از قرار گرفتن بسته در قسمت ورودی دستگاه و کشیدن نایلون روی بسته توسط اپراتور و با یک استارت دستی عملیات دوخت و برش انجام می گیرد .

⌘ سرعت بسته بندی ۷ بسته در دقیقه می باشد
(با ابعاد ۳۰*۴۵ cm)

⌘ سیستم گرمادهی کوره دستگاه با المنت فنی می باشد .
⌘ سیستم دوخت در برابر ضربه و گرما مقاوم بوده و از طول عمر بالایی برخوردار می باشد (در ۲ مدل سیم برش دار و تیغه ای تفلون دار قابلیت نصب دارد)

⌘ دستگاه مجهز به ۲ سیستم خنک کن از بالا و زیر بسته در انتهای تونل می باشد .


⌘ طول دستگاه ۴۸۰ cm و عرض آن ۱۰۰ cm می باشد .

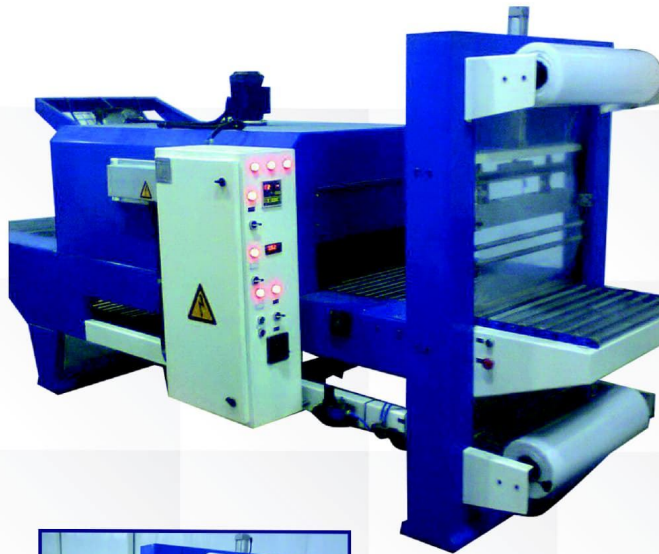



◀ شرینگ پک (مدل SH-F101)

- ◌ تمام مراحل جلوبر و طاقه بازکن پلاستیک و مرحله دوخت و برش اتومات می باشد .
- ◌ سرعت بسته بندی ۱۰ بسته در دقیقه می باشد (با ابعاد ۳۰*۴۵)
- ◌ سیستم دوخت در برابر ضربه و گرما مقاوم بوده و از طول عمر بالایی برخوردار می باشد .
- ◌ در ۲ مدل سیم برش دار و تیغه ای تفلون دار قابلیت نصب دارد)
- ◌ دستگاه مجهز به دو سیستم خنک کن از بالا و زیر بسته در انتهای تونل می باشد .
- ◌ قابلیت اتصال به انواع خطوط تولید می باشد .
- ◌ طول دستگاه ۵۰۵ cm و عرض آن ۱۰۰ cm می باشد .

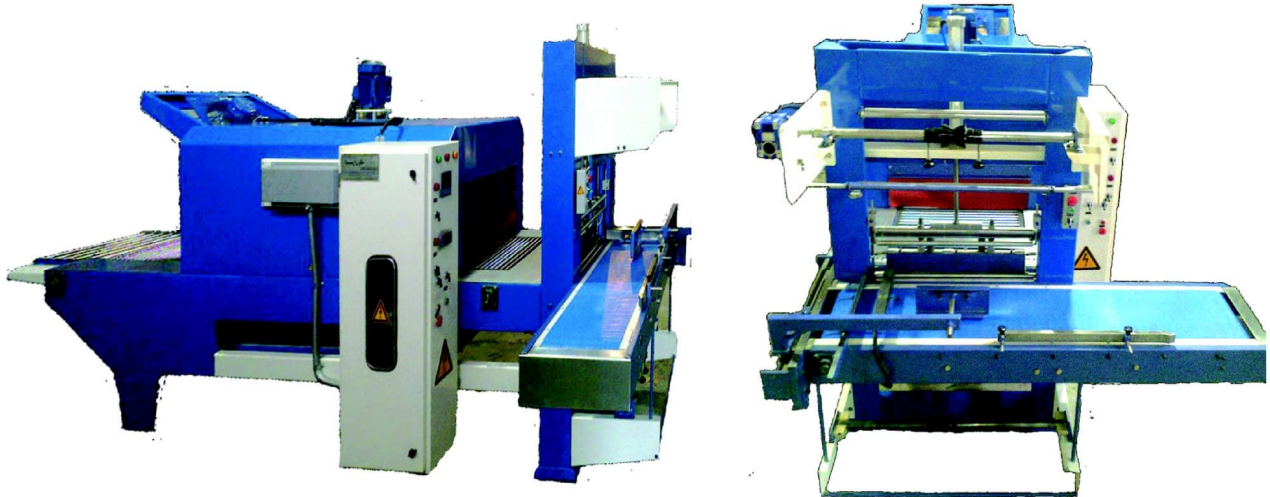

▶ Shrink pack (model SH-F101)

All of the forwarder steps and plastic spreading device, the sewing and cutting step is automatic.

- ◌ Packing speed is 10 packs/min (with 30*45 cm)
- ◌ Sewing system is resist against shock and heat and durable(in 2 model is Cut-out wire and blade impregnated Teflon installed)
- ◌ This machine equipped with two cooling system from up/down pack is in the end of tunnel
- ◌ Connectable to different production lines
- ◌ The length of device 505 cm and its width is 170 cm



ایران پک
IRAN PACK



◀ ردیف کن ، بچین (مدل BR-FA104)

⚡ تمام مراحل بدون نیاز به کارگر به صورت اتوماتیک محصول


را ردیف می کند (در ابعاد مختلف)

و جدا کرده و در کفی پالت تخلیه می کند .

⚡ سرعت بسته بندی ۱۵ بسته در دقیقه می باشد

(با ابعاد ۵۰*۵۰ cm)

⚡ طول دستگاه ۴۰۰ cm و عرض آن ۱۹۵ cm می باشد .

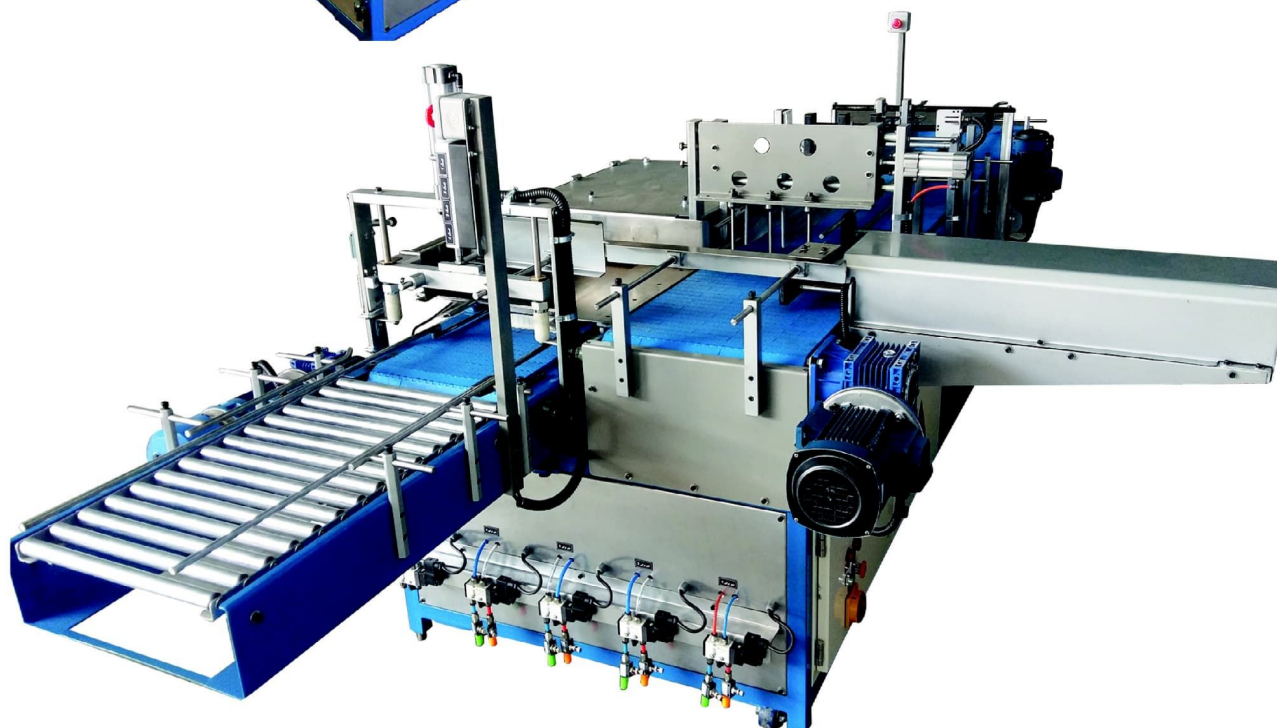

▶ Banding sorter (model BR-F104)

All of steps without need to worker as an automatic, sort the product (in different dimensions) and separates and in flatbed of truck, pallet will discharged.

⚡ Packing speed is 15 packs/min (with 50*50 cm dimensions)

⚡ The length of device 400 cm and its width is 195 cm





صنایع ماشین سازی ایران پک "رحمانی"

طراح و سازنده ماشین آلات خطوط اتومات بسته بندی



OVERCAPPER



- » دستگاه OVERCAPPER درب گذار برای قوطی های EASY OPEN (آسان بازشو)
- :: مراحل کار دستگاه و نصب درب روی محصول به صورت اتومات می باشد .
- :: سرعت بسته بندی ۱۵۰ عدد قوطی در دقیقه می باشد .
- :: قابل کار با انواع مدل های درب می باشد .

»» Overcapper device, capping for easy open cans

- :: Device working process and door instalation on the product is automatic
- :: Packing speed is 150 can/min
- :: It is usable with a variety of door models

IRAN PACK RAHMANY
Machinery Industry



IRAN PACK RAHMANY

Machinery Industry


انواع نوار های نقاله

در مدل های مختلف و سفارشی
(چرخشی و زاویه دار و بالابر)

CONVEYOR BELT

CONVEYOR BELT




»» The types of conveyor belts in various models and custom made (rotational and angular and lifter)



۰۵۱۳۶۷۸۰۷۹۴ | ۰۹۳۸۵۲۰۲۷۶۵ | ۰۹۱۵۵۱۴۲۷۶۵
+98 51 3678 0794 | +98 938 520 2765 | +98 915 514 2765

دستگاه غلاف زن درب محصول

وکیوم کردن باند رول های سر درب شیشه و ...
با مصرف برق پایین و کمترین فضا برای نصب

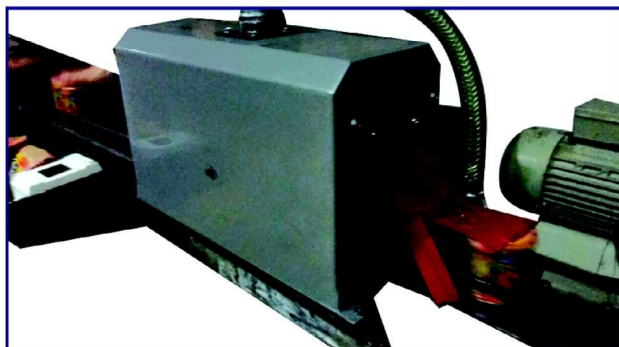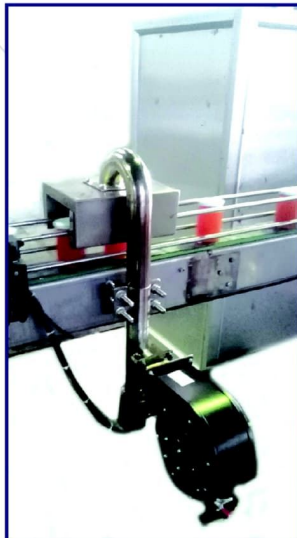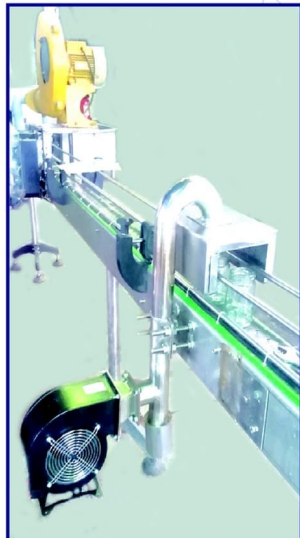

- Sheath-trigger device for product door
Vacuum the band rolls of the glass cap
With low power consumption and minimal space for installation



ایران پک
IRAN PACK

◀ صنایع ماشین سازی ایران پک "رحمانی"

طراح و سازنده ماشین آلات و خطوط اتومات بسته بندی

:: شرینگ پک اتومات و نیمه اتومات در مدل های برقی و دوگانه سوز (برق یا گاز) در ابعاد های مختلف

:: دستگاه های ردیف کن بچین اتومات محصول در کفی های لبه دار و بدون لبه و کارتن


:: دستگاه overcapper ، درب گذار برای قوطی های ایزی اپن (easy open)

:: دستگاه های وسیکوز غلاف زن درب شیشه یا قوطی و کوره شرینگ لیل

:: انواع نوار های نقاله در ابعاد مختلف و در مدل های ساده و چرخشی و زاویه دار و بالابر محصول



صنایع ماشین سازی
ایران پک "رحمانی"

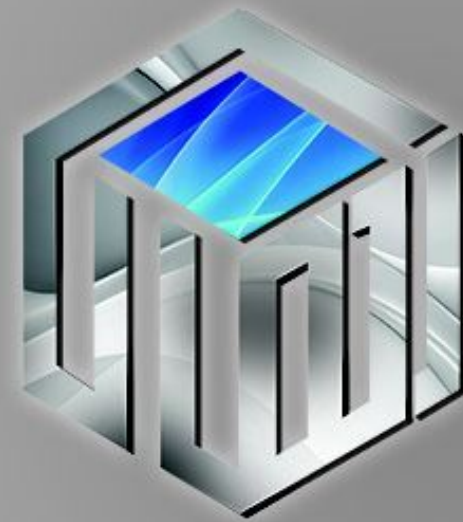

IRAN PACK
RAHMANI

Machinery Industry

طراح و سازنده ماشین آلات و
خطوط اتومات بسته بندی

"Designer & Manufacturer of
Automatic Packaging Machinery & Lines"



IRAN PACK
RAHMANY
Machinery Industry

آدرس: مشهد، کیلومتر ۲۲ بزرگراه آسیایی، شهرک عسکریه

۰۵۱۳۶۷۸۰۷۹۴ | ۰۹۳۸۵۲۰۲۷۶۵ | ۰۹۱۵۵۱۴۲۷۶۵

Address: Mashhad, Km 22 Asian Highway, Askariyeh Town

+98 915 514 2765 | +98 938 520 2765 | +98 51 3678 0794