

آرکا

بهره‌مندی و قابلیت

آرکا لیفتراک

قدرتمند با تکنولوژی ژاپن:

ISUZU . NISSAN . TCM

۱۰ سال خدمات پس از فروش و تامین قطعات



۶ دوره سرویس رایگان در طول دوره گارانتی



یک سال یا ۳۰۰۰ ساعت گارانتی



بیمه شخص ثالث



گواهی فنی استاندارد ایران



قابلیت نصب کابین - کولر بخاری - فورك پوزیشنر در همه مدلها

چرا آرکا؟

خدمات پس از فروش سریع در سراسر کشور

قطعات یدکی همیشه در دسترس

موتورهای قدرتمند با گارانتی



۰۵۱ - ۳۵۵۵

۰۹۱۵۲۰۲۰۰۰۸

کارخانه: مشهد، شهرک صنعتی چناران

دفتر مرکزی: مشهد، بزرگراه پیامبر اعظم، بین ۸۱ و ۸۳

☎ 0513555

WWW.ARKAJAM.COM

بنیاد کودک
BONYADE KODAK
0513 845 45 37



آرکاجم همیار بنیاد کودک

بنیاد کودک، همیار تحصیل دانش آموزان با استعداد کم برخوردار

ARKA 35D

موتور ISUZU 4JG2 ژاپن

- موتور قدرتمند و کم مصرف
- قابلیت سفارش گذاری با لاستیک تک کانتینر رو و لاستیک دابل جلو
- مناسب کارهای صنعتی سنگین
- ایده آل برای انبار، کارخانه، پروژه های عمرانی
- دارای ساید شیف
- گیربکس اتومات با تکنولوژی TCM ژاپن



ببینید،
چگونه کار میکند

۳/۵ تن ۴ متری	۳/۵ تن ۴/۵ متری	۳/۵ تن ۶ متری		
گازوئیل	گازوئیل	گازوئیل	kg	
3500	3500	3500	mm	فاصله مرکز ثقل بار از دکل
500	500	500	mm	بیشترین ارتفاع بالابری
4000	4500	6000		ابعاد شاخک استاندارد (طول X عرض X ضخامت)
45*122*1220	45*122*1220	45*122*1220		زاویه دکل (عقب - جلو)
6//12	6//12	6//12	mm	فاصله مرکز اکسل جلو تا شاخک
564	578	578	mm	فاصله مرکز اکسل عقب تا انتهای لیفتراک
550	550	550	mm	طول دستگاه با شاخک
4100	4100	4100	mm	عرض دستگاه با لاستیک تک
1240	1240	1240	mm	عرض دستگاه با لاستیک دابل
1730	1730	1730	mm	ارتفاع دکل استاندارد در پایین ترین حالت
2700	2140	2700	mm	ارتفاع تا بالای سقف
2140	2140	2140	mm	حداقل شعاع چرخش (لاستیک تک)
2540	2540	2540	mm	حداقل شعاع چرخش (لاستیک دابل)
2700	2700	2700	km/h	حداکثر سرعت همراه بار / بدون بار
20-18/5	20-18/5	20-18/5	mm/s	حداکثر سرعت حرکت دکل همراه بار / بدون بار
500-450	500-450	500-450	درجه	حداکثر شیب زمین همراه بار / بدون بار
20	20	20	kg	وزن دستگاه
4790	4885	5120	mm	طول اکسل (عقب / جلو)
1240-1150	1240-1150	1240-1150	mm	فاصله اکسل عقب و جلو
1750	1750	1750	mm	فاصله کف شاسی تا زمین
160	160	160	mm	فاصله دکل تا زمین
140	140	140		

ISUZU 4JG2	ISUZU 4JG2	ISUZU 4JG2		نوع موتور استاندارد
46/245	46/245	46/245	km/rmp	قدرت موتور
62HP	62HP	62HP		قدرت اسب بخار



ARKA30D & 30DX & 30GL

موتور ISUZU 4JG2 ژاپن تکنولوژی TCM ژاپن

- دکل سه کشو
- ساید شیفت
- لوله آگزوز عمودی
- دو عدد فیلتر هوا
- رادیاتور بزرگ
- صندلی ارگونومیک



ببینید، ARKA
چگونه کار میکند

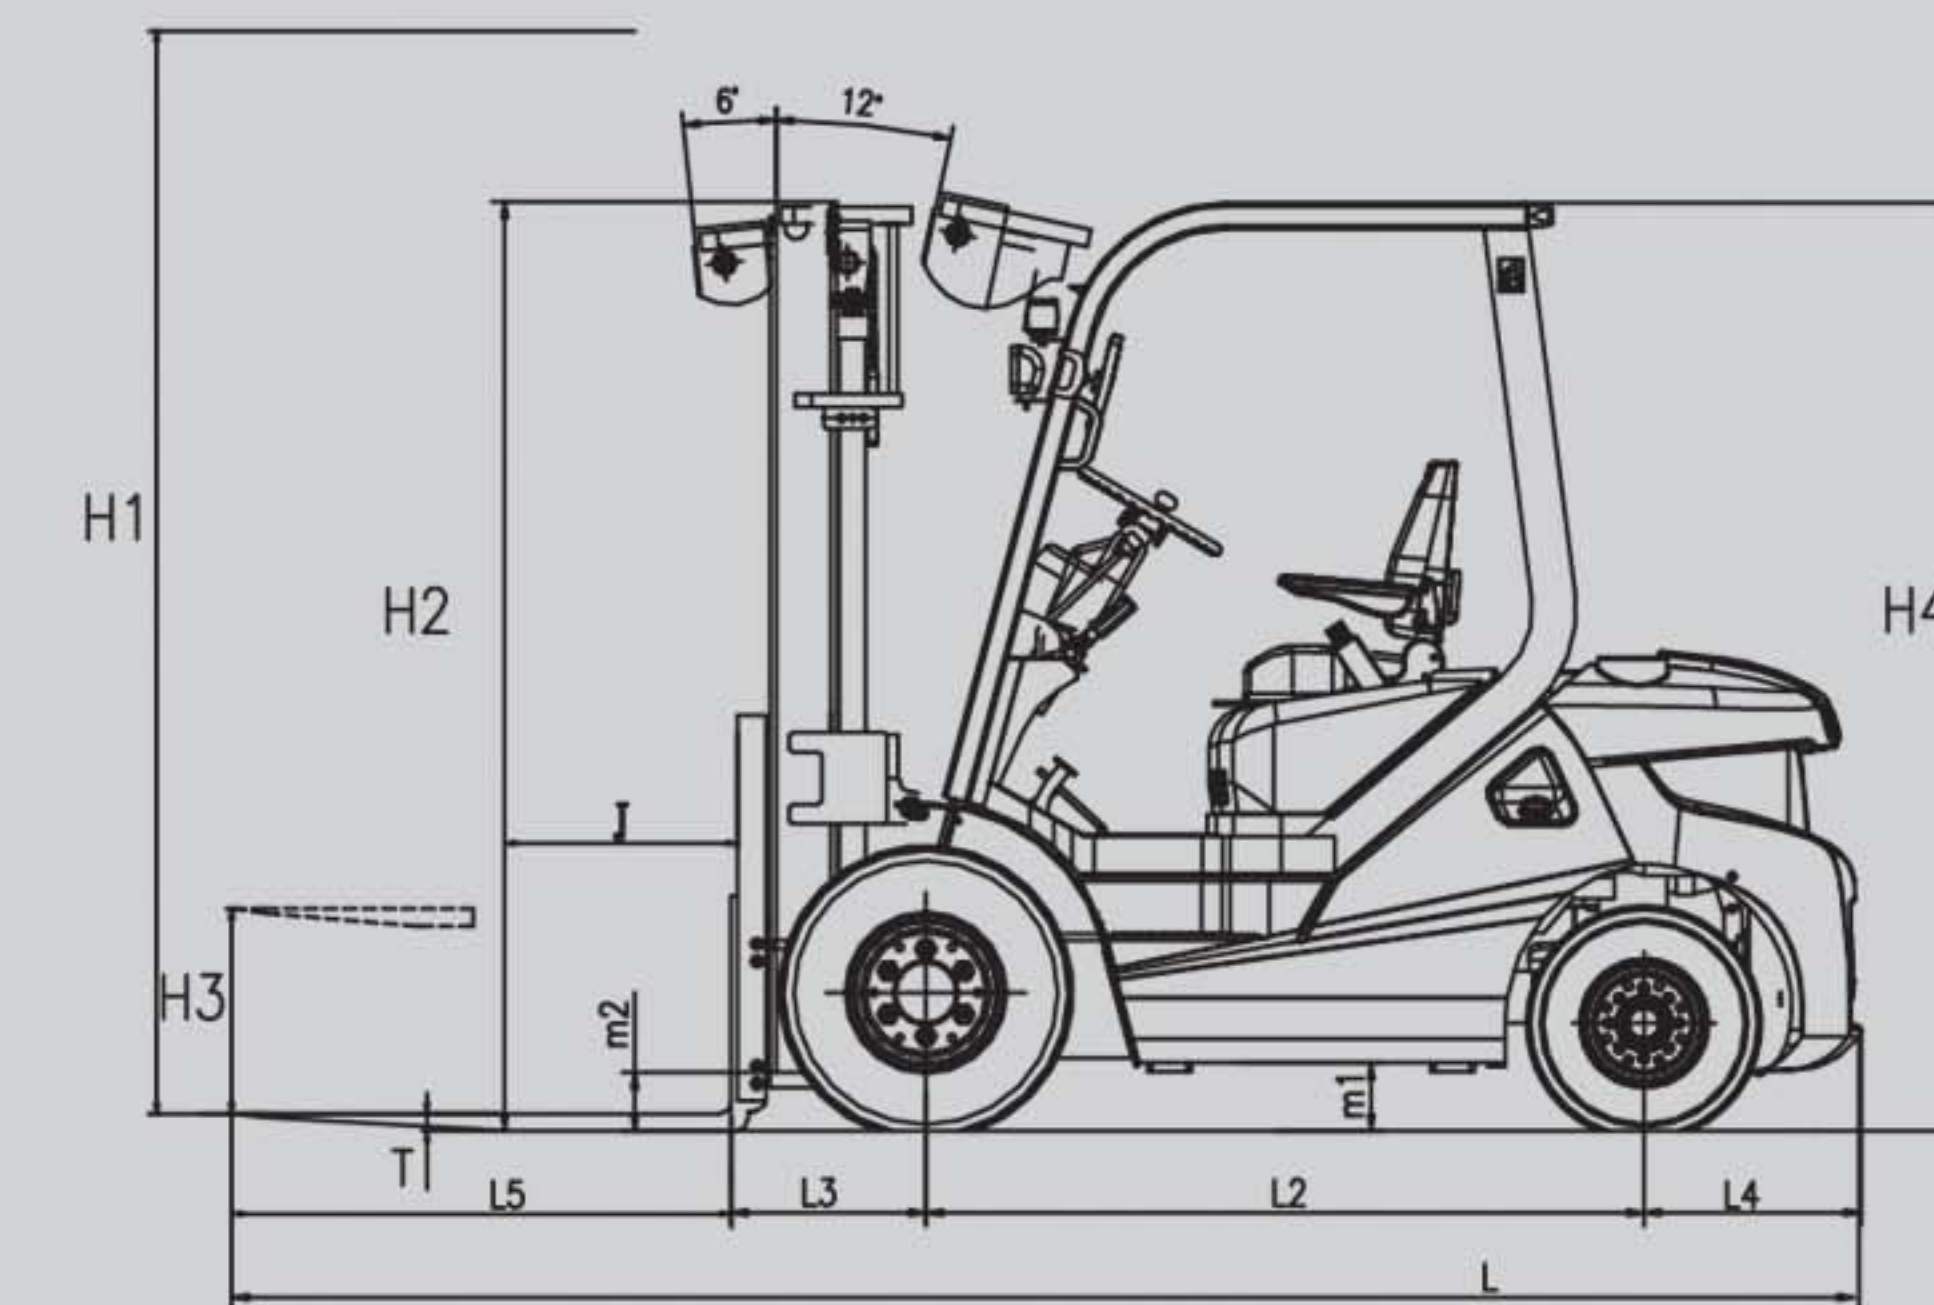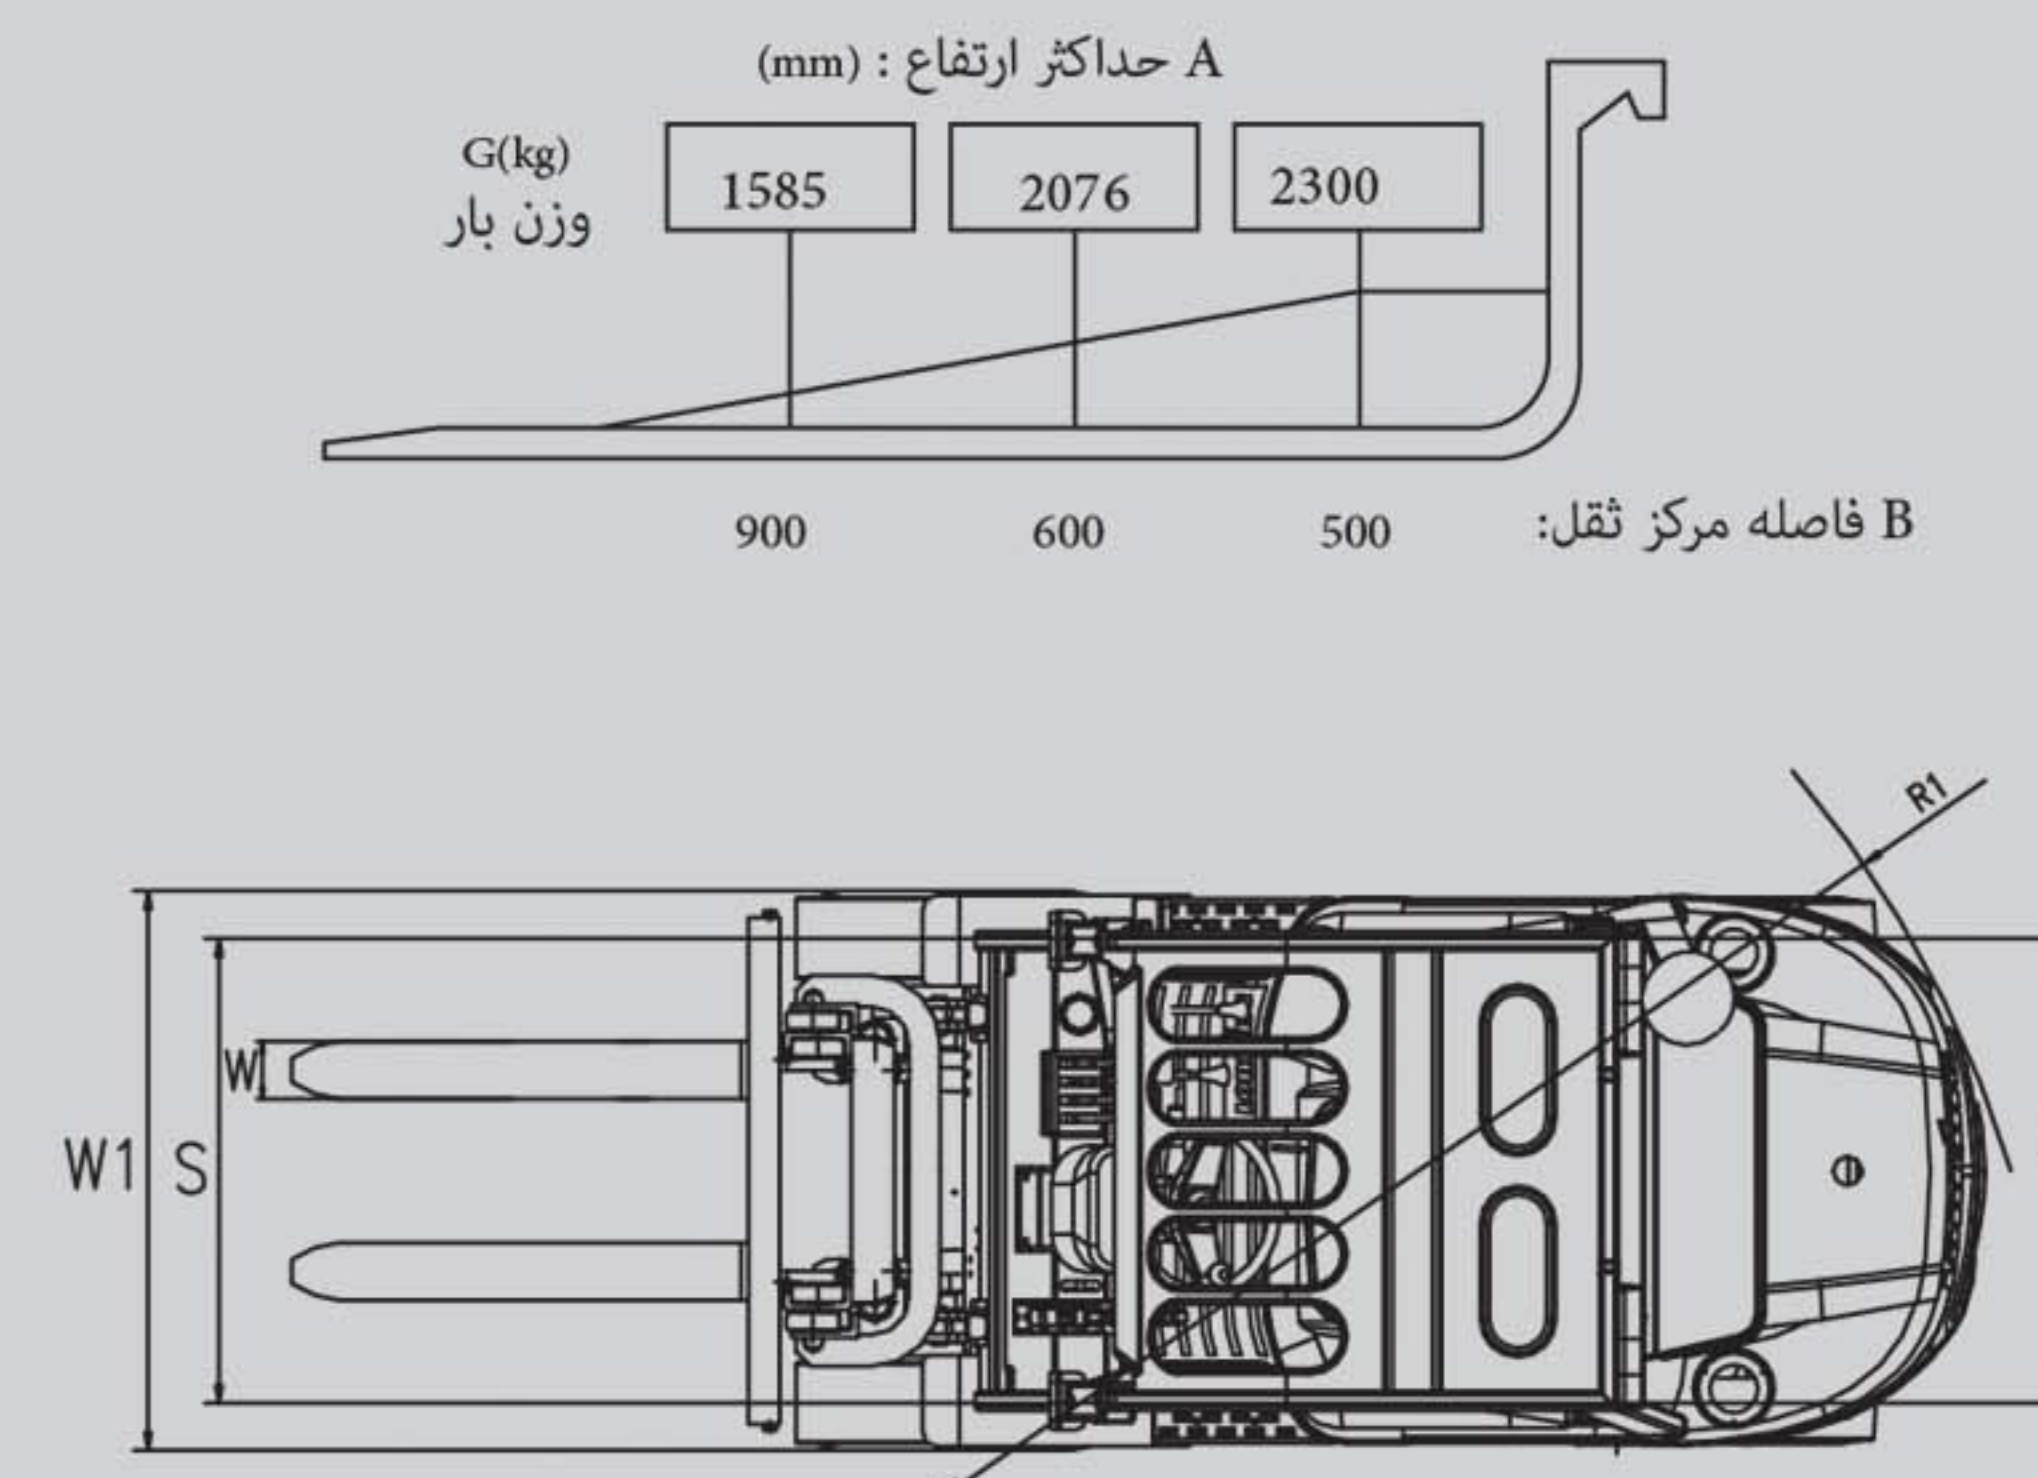

ARKA	نوع موتور استاندارد	سوخت	تعداد سیلندر	قدرت موتور (KW/RPM)	قدرت اسب بخار (HP)
30GL	NISSAN K25	بنزین - گاز مایع	4	37/2300	49.6
30D	ISUZU 4JG2	گازوئیل		46/2450	62
30DX	XINCHAI C490	گازوئیل		36.8/2650	49.3

دکل 6m	دکل 4.5m	دکل 4m		ارتفاع دکل استاندارد در پایین ترین حالت (mm)
2700	2135	2700	H2	
578	578	564	L3	فاصله مرکز اکسل جلو تا شاخک (mm)
4740	4505	4410		وزن دستگاه

موتور NISSAN K25 ژاپن تکنولوژی TCM ژاپن

- دکل سه کشو
- ساید شیفت
- دو عدد فیلتر هوا
- رادیاتور بزرگ
- صندلی ارگونومیک





ببینید، ARKA
چگونه کار میکند



3000		(kg)	ظرفیت بار
6/12		(kg)	زاویه دکل (عقب - جلو)
4100	L	(mm)	طول دستگاه با شاخک
1240-1244	W1	(mm)	عرض دستگاه
550	L4	(mm)	فاصله مرکز اکسل عقب تا انتهای لیفتراک
2140	H4	(mm)	ارتفاع تا بالای سقف
500	J	(mm)	فاصله مرکز ثقل بار از دکل
3020	R1	(mm)	حداقل شعاع چرخش
20-18.5		(km/h)	حداکثر سرعت حرکت همراه بار - بدون بار
500-450		(mm/s)	حداکثر سرعت دکل همراه بار - بدون بار
20		(درجه)	حداکثر شیب زمین همراه بار - بدون بار
1240-1150	S-P	(mm)	طول اکسل (عقب - جلو)
1750	L2	(mm)	فاصله اکسل عقب و جلو
160	M1	(mm)	فاصله کف شاسی تا زمین
140	M2	(mm)	فاصله کف دکل تا زمین
45x122x1220	TxWxL5	(mm)	ابعاد شاخک استاندارد طول * عرض * ضخامت

ARKA 50D & 70D

انتخاب حرفه ای ها برای محیط صنعتی سنگین

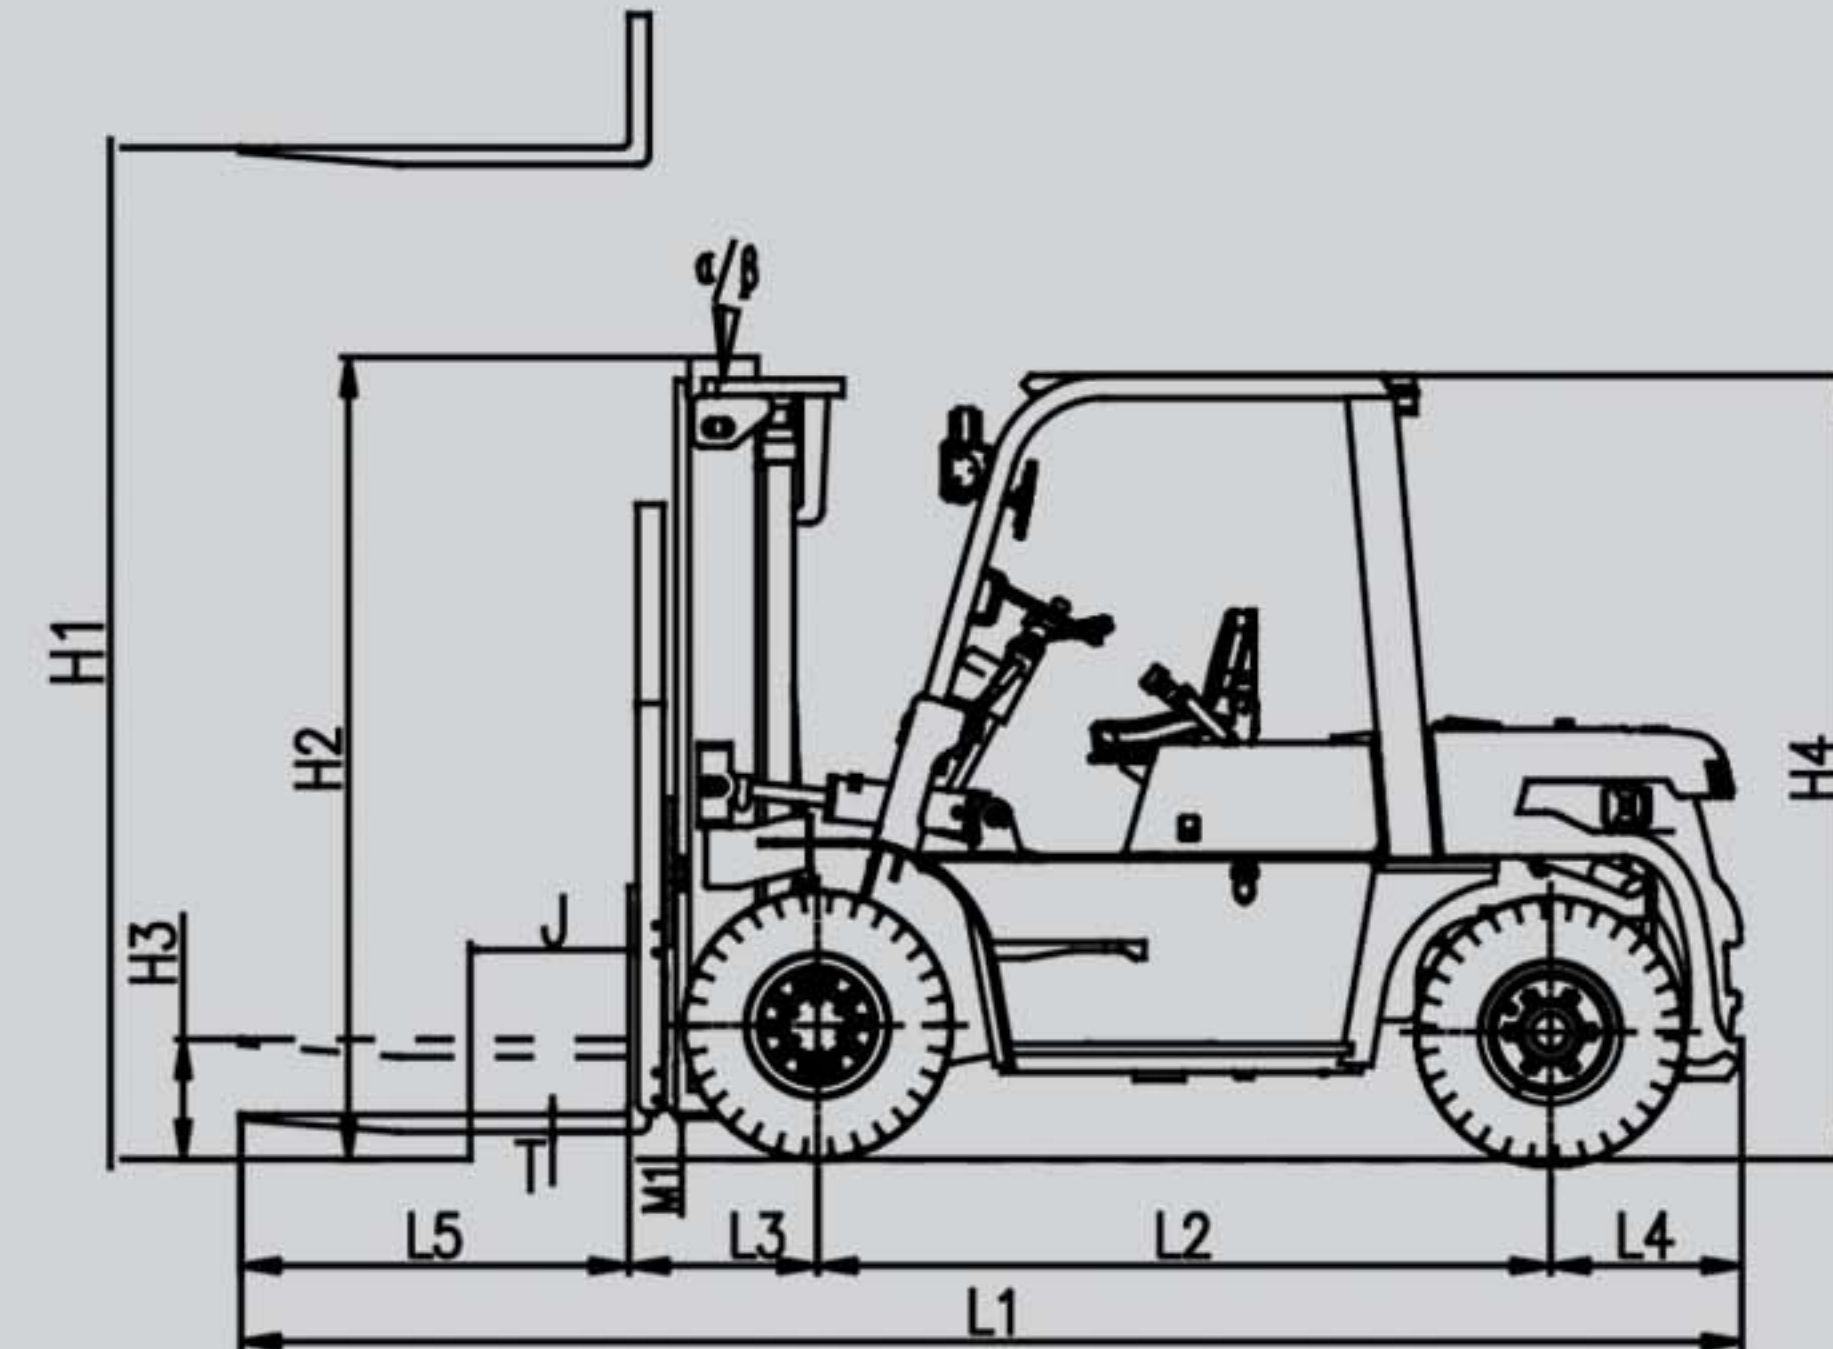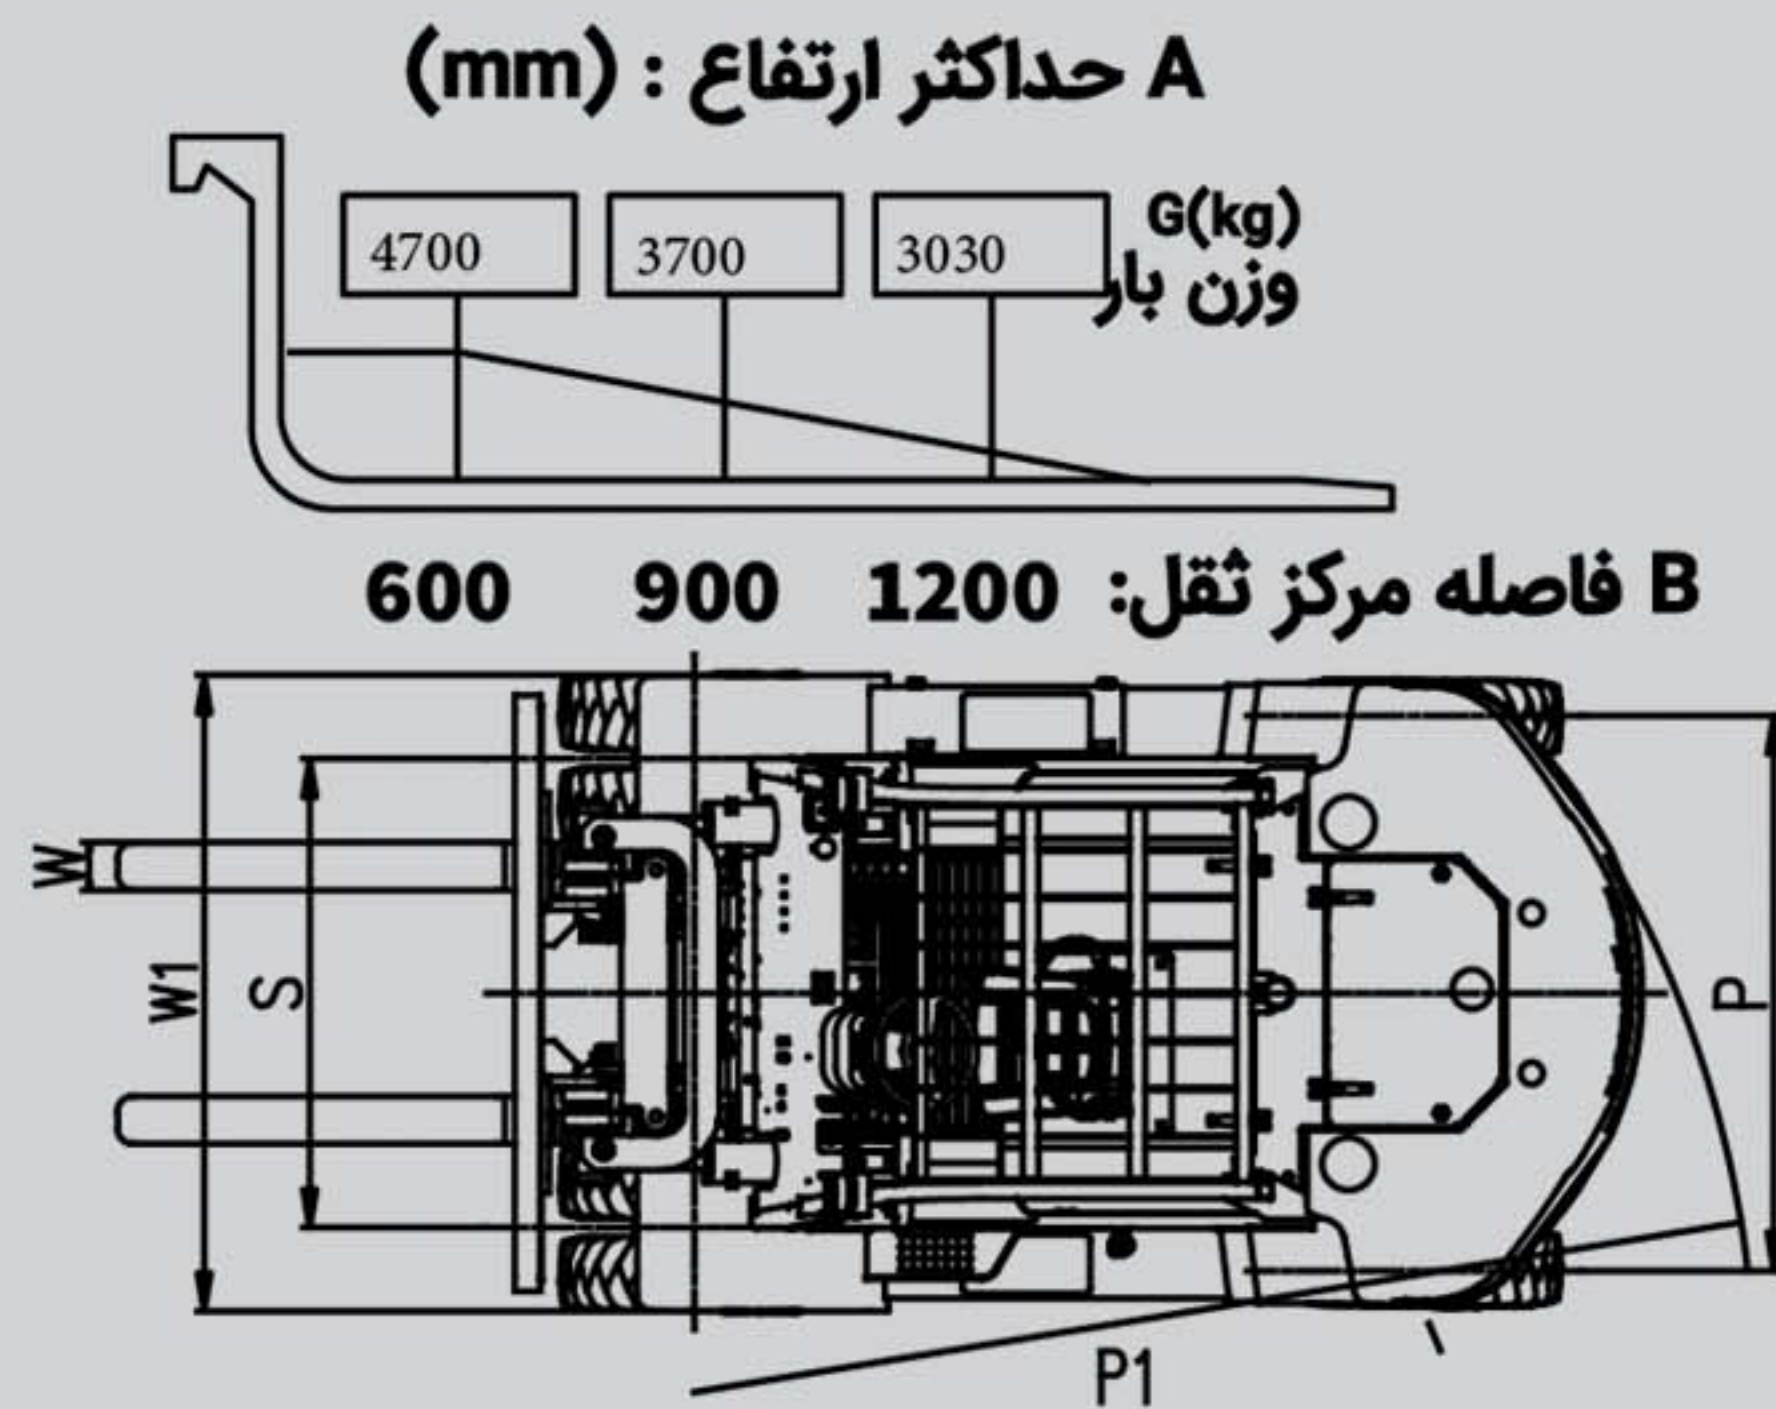

موتور ISUZU ژاپن تکنولوژی TCM ژاپن

- ساید شیف
- لوله آگروز عمودی
- دو عدد فیلتر هوا
- رادیاتور بزرگ
- صندلی ارگونومیک
- لاستیک دوبل



ببینید، ARKA
چگونه کار میکند

ARKA	نوع موتور استاندارد	سوخت	تعداد سیلندر	قدرت موتور (KW/RPM)	قدرت اسب بخار (HP)
50D	ISUZU	گازوئیل	6	82.4/2000	110.5
70D	ISUZU	گازوئیل		82.4/2000	110.5

دکل 6m		دکل 4.5m		دکل 4m			
50D	70D	50D	70D	50D	70D		
3185	3245	3185	3245	3185	3245	H2	ارتفاع دکل استاندارد در پایین ترین حالت (mm)
765	735	735	735	735	735	L3	فاصله مرکز اکسل جلو تا شاخک (mm)
10025	10200	9225	9700	9070	9500		وزن دستگاه

70D	50D		
7000	5000	(kg)	ظرفیت بار
600	600	J	فاصله مرکز ثقل بار از دکل
10/12	10/12		زاویه دکل (عقب - جلو)
5690	5690	L	طول دستگاه با شاخک (mm)
2000	2000	W1	عرض دستگاه (mm)
685	685	L4	فاصله مرکز اکسل عقب تا انتهای لیفتراک (mm)
2470	2470	H4	ارتفاع تا بالای سقف (mm)
600	600	J	فاصله مرکز ثقل بار از دکل (mm)
3650	3650	R1	حداقل شعاع چرخش (mm)
29-24	29-24	(km/h)	حداکثر سرعت حرکت همراه بار - بدون بار
500-450	500-450	(mm/s)	حداکثر سرعت دکل همراه بار - بدون بار
32-20	38-20	(درجه)	حداکثر شیب زمین همراه بار - بدون بار
1860-1940	1860-1940	S-P	طول اکسل (عقب - جلو) (mm)
3100	3100	L2	فاصله اکسل عقب و جلو (mm)
230	230	M1	فاصله کف شاسی تا زمین (mm)
200	200	M2	فاصله دکل تا زمین (mm)
65x150x1820	60x150x1820	TxWxL5	ابعاد شاخک استاندارد طول * عرض * ضخامت (mm)